CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB

1332636

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1332636

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettori per circuiti stampati USB, direzione di connessione del conduttore sul circuito stampato: 90 °, numero poli: 9, 5 GBit/s, Saldatura a onde, IP20

I vantaggi

- Ottimizzato per la saldatura a onde
- Trasmissione dati fino a 5 GBit/s
- Confezione in vaschetta portatile

Dati commerciali

Codice articolo	1332636
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNDAB
Codice prodotto	ABNDAB
GTIN	4063151629946
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,33 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,33 g
Numero tariffa doganale	85366930
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Orientamento verso	90,00 °
Numero di poli	9
Velocità di trasmissione	5 GBit/s

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale	30 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Corrente nominale	1,8 A
Resistenza di isolamento	1000 MΩ

Dimensioni

Lunghezza	24,2 mm
Larghezza	7,2 mm
Altezza	12,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale Portacontatti	PA 4T
Resistenza alla fiamma	UL 94 V0
Assenza di alogeni	sì
Materiale Custodia	Metallo
Materiale Contatto	Lega di rame

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 5000
Forza di inserzione	35 N
Forza di trazione	< 10 N

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Grado di protezione (inserito)	IP20
Grado di protezione (non inserito)	IP20

Specifica di prova vibrazione sinusoidale

Velocità sweep	1 ottavo/min


Montaggio

Istruzioni di lavorazione

Tipo di montaggio	Saldatura a onde

Disegni

Diagramma

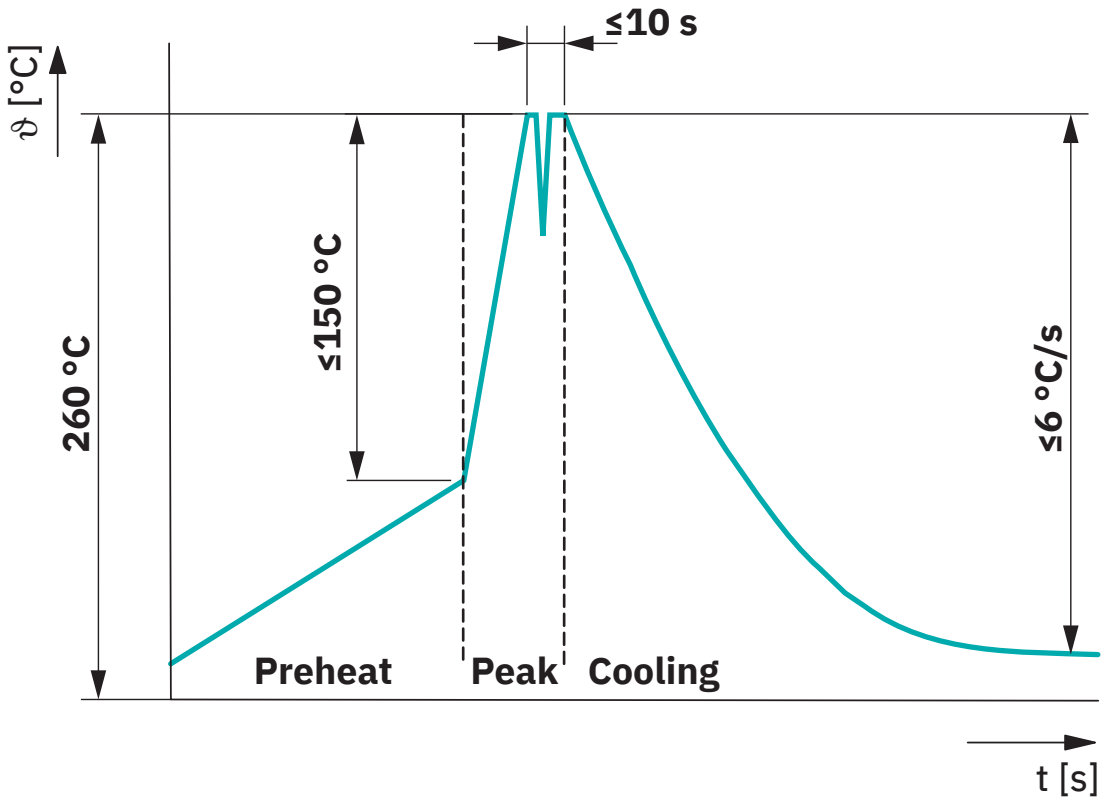

Classification wave soldering profile

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,321 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com