G-ESS-M40-L66L-NTES-S - Pressacavi

1411081

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411081

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 23,5 mm ... 32,2 mm, schermatura: no, filettatura: M40 x 1,5, colore: argento

Descrizione del prodotto

Connessione a vite per cavi non armati

I vantaggi

- Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie

Dati commerciali

Codice articolo	1411081
Pezzi/conf.	2 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	2 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7DDX
Codice prodotto	AF7DDX
GTIN	4046356921954
Peso per pezzo (confezione inclusa)	220,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	119 g
Numero tariffa doganale	74198090
Paese di origine	GB

Dati tecnici

Montaggio

Nota per il montaggio	Con l'impiego della guarnizione piatta A-SEW-40-P-W (art. 1411286) tenuta IP66 / IP67 / IP68

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite per cavo
Applicazione	Ex
Numero dei conduttori	1
Produttore	CMP
Denominazione produttore	40 A2F N. PLTD GLAND
Codice articolo produttore	40A2F1RA5
Schermato	no
Esecuzione dello scarico della trazione	B


Dati EX

Tipi di cavo utilizzabili	per cavi non armati
Uso in area a rischio di esplosione	sì

Caratteristiche

Categoria d'urto	10
Versione, Scarico della trazione	B

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	43 mm
Lunghezza della filettatura	15 mm
Apertura chiave dadi	46 mm
Apertura chiave perno	50 mm
Misura angolare esagonale	55 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M40 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	color ottone
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	EPDM
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	23,5 mm ... 32,2 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66 (con inserto della guarnizione piatta adatta A-SEW-...P-W)
	IP67 (con inserto della guarnizione piatta adatta A-SEW-...P-W)
	IP68 (con inserto della guarnizione piatta adatta A-SEW-...P-W)
Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 130 °C (statico)

Omologazioni

ATEX	Sira 13ATEX1068X
	Sira 13ATEX4074X
	Ex II 2/3G, II 1D, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex IM2 Ex d I Mb, Ex e I Mb
IECEx	IECEx SIR 13.0023X
	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex d I Mb, Ex e I Mb

Normative e prescrizioni

EN Ex

Norme/disposizioni	EN 60079-0, -1, -7, -15, -31

IEC Ex

Norme/disposizioni	IEC 60079-0, -1, -7, -15, -31

Connessioni a vite per cavi

Norme/disposizioni	EN 50262

Connessioni a vite per cavi


Norme/disposizioni	BS 6121: Part 1:1989

Connessioni a vite per cavi

Norme/disposizioni	IEC 62444

Disegni

Disegno quotato

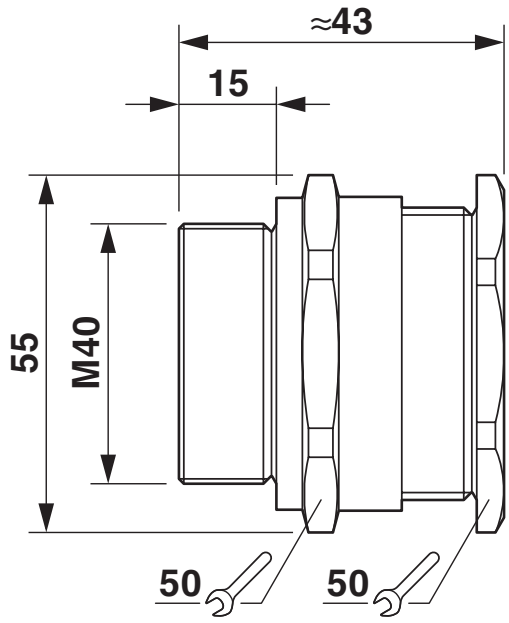

Disegno quotato

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411081

EAC Ex
ID omologazione: RU C-GB.AA87.B.00487

IECEx
ID omologazione: IECEx SIR 13.0023X

CSA
ID omologazione: 101909_0_000

ATEX
ID omologazione: CML 18ATEX1321X

ATEX
ID omologazione: CML 18ATEX4313X

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140802
ECLASS-15.0	27140802

ETIM

ETIM 10.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	2385ec9b-7a6b-4372-8a18-6dba5794de4b

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,64 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com