HC-HPR-B16-SHFH-2SSM40-EMR-BK - Custodia

1411886

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411886

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia a zoccolo B16, per bloccaggio a vite, materiale: Pressofuso di alluminio, uscite cavi: 2, laterali, 2x M40, altezza: 111 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: no, Applicazioni ferroviarie, per requisiti ambientali ed EMC elevati, Serie HPR

I vantaggi

- Vibrazioni e urti: IEC 61373/EN 50155, categoria 1, classe 1B

Dati commerciali

Codice articolo	1411886
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7AAI
Codice prodotto	AF7AAI
GTIN	4046356944540
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.044,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	987 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a vite
Tipo di custodia	Custodia a zoccolo
Famiglia di prodotti	HC-HPR-B
Serie	HPR-B16
Applicazione	Applicazioni ferroviarie
Tipo	B16
Numero uscite cavi	2
Tipo di collegamento a vite	2x M40
Coperchio di protezione	no
Uscita cavo	laterali
Connessione a vite Pg	senza

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	10 Nm ... 15 Nm (per viti di fissaggio M8 della custodia a zoccolo)

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	80 mm
Altezza	111 mm
Lunghezza	189 mm
Distanza fori orizzontale	160 mm
Distanza fori verticale	60 mm
Diametro foro	8,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, nero

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (0,5 bar / 24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Resistenza agli urti	IK09

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C


Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	2x M40
Tipo di bloccaggio	Dado

Disegni

Disegno quotato

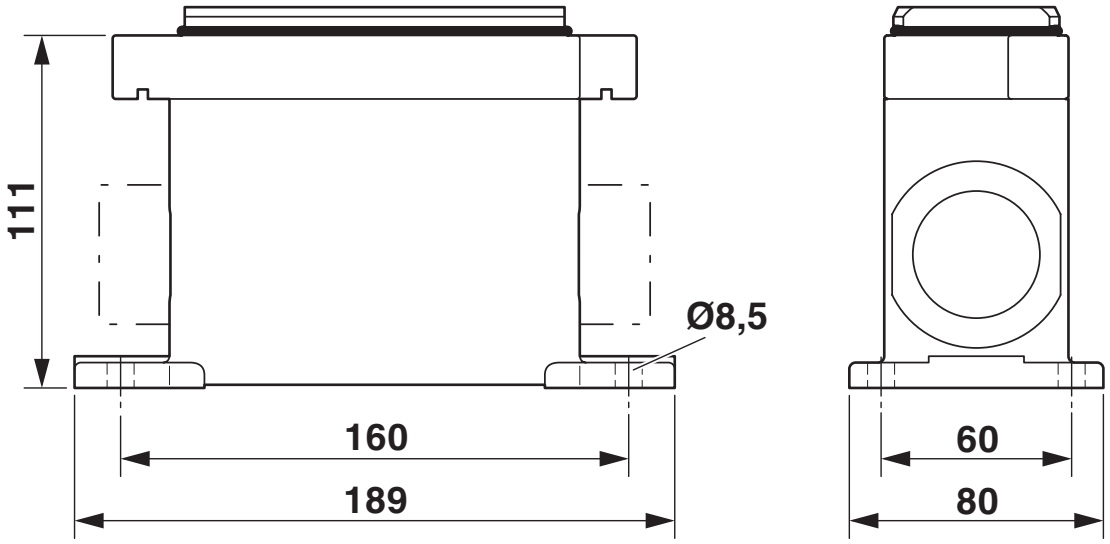

Disegno quotato

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411886

DNV
ID omologazione: TAE000037S

EAC
ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com