
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch

1413160

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413160

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 1 m, numero poli: 8, 10 Gbit/s, $CAT6_A$, tipo di connessione: Connessione Pierce, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/FTP, azzurro mare RAL 5021

I vantaggi

- Perfetto per le applicazioni industriali
- Perfetto per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione (ad es. nei quadri elettrici)
- Angolazione compatta

Dati commerciali

Codice articolo	1413160
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNABH
Codice prodotto	ABNABH
GTIN	4046356989954
Peso per pezzo (confezione inclusa)	50,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	47,18 g
Numero tariffa doganale	85444210
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Famiglia di prodotti	RJ45 STANDARD CAT6A
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Schermato	sì

Interfacce

Tipo di segnale/categoria	Ethernet $CAT6_A$, 10 Gbit/s (500 MHz)

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
Tensione nominale U_N	48 V
Corrente nominale I_N	0,5 A
Mezzo trasmissivo	Rame
Velocità di trasmissione	10 Gbit/s (500 MHz)
Velocità di trasmissione	10 GBit/s

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	200
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	50,00 N
Forza di trazione per ogni contatto segnale	30 N

Indicazioni materiale

Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PC
Guaina esterna, materiale	PUR

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione Pierce

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione Pierce

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto RJ45
Schermato	sì
Cicli di manovra	≥ 750
Grado di protezione	IP20

Connessione 2

Tipo	Maschio diritto RJ45
Schermato	sì
Cicli di manovra	≥ 750
Grado di protezione	IP20

Cavo / linea

Lunghezza cavo	1,00 m

Ethernet, $CAT6_A$, a 4 coppie, S/FTP [94G]

Numero di poli	8
Schermato	sì
Tipo di cavo	Ethernet, $CAT6_A$, a 4 coppie, S/FTP [94G]
Struttura conduttore	2x2xAWG26/7, S/FTP
Linea segnale AWG	26
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	azzurro mare RAL 5021
Copertura schermata ottica	65 %
Resistenza alla fiamma	secondo IEC 60332-1

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C (Connettore RJ45)

Normative e prescrizioni

Resistenza alla fiamma	IEC 60332-1

Disegni

Disegno schema

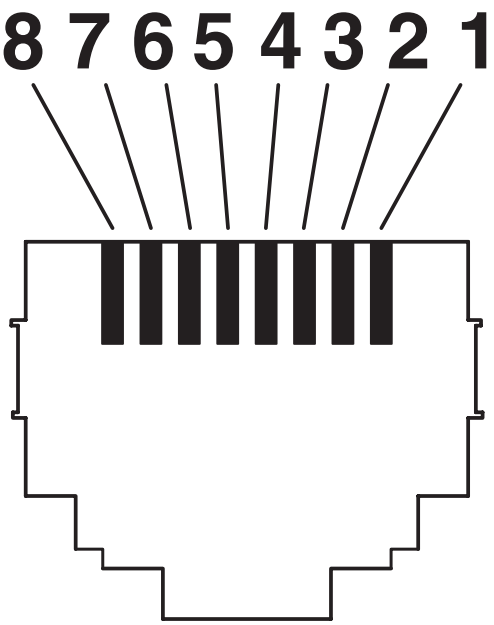

Pinning connettore maschio RJ45

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413160

EAC
ID omologazione: 19060508

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	3,894 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com