

MCS-78X64-AP-7035 - Piastra adattatrice




1524155

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524155>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Piastra adattatrice, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), dimensioni: 82,6 x 68,11 x 20,2 mm



I vantaggi

- Comodità di utilizzo durante l'installazione e la manutenzione del dispositivo grazie alle cerniere opzionali sul coperchio della custodia
- Montaggio flessibile grazie alla piastra adattatrice opzionale
- Funzionamento sicuro con grado di protezione adeguato
- Selezione personalizzata dei prodotti grazie al sistema modulare
- Installazione ottimizzata del circuito stampato: il bordo angolato della custodia consente di installare il circuito stampato in posizione quasi orizzontale

Dati commerciali

Codice articolo	1524155
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACFFAF
Codice prodotto	ACFFAF
GTIN	4063151990879
Peso per pezzo (confezione inclusa)	36,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	33,7 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

MCS-78X64-AP-7035 - Piastra adattatrice



1524155

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524155>

Dati tecnici


Note

Nota per il montaggio	Osservare le istruzioni di montaggio nell'area download.
Nota per il montaggio	Lo smontaggio viene eseguito con un cacciavite per viti a intaglio.
Raccomandazione	Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Piastra adattatrice
Tipo di custodia	Custodie da campo
Serie di custodie	MCS
Famiglia di prodotti	MCS-78X64

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	82,6 mm
Altezza	68,11 mm
Profondità	20,2 mm
Diametro foro	6 mm
Dimensioni	82,6 mm x 68,4 mm x 20,2 mm

Indicazioni materiale

Colore (Telaio)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale Custodia	PA-GF
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	600

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova vibrazioni

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenza	10 - 150 - 10 Hz
Velocità sweep	1 ottavo/min
Ampiezza	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Accelerazione	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Durata di prova per asse	2,5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z

MCS-78X64-AP-7035 - Piastra adattatrice



1524155

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524155>

Prova al filo incandescente

Specifica di prova	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2022-12
Temperatura	850 °C
Durata di applicazione	30 s

Resistenza al calore / prova di pressione della sfera

Specifica di prova	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Durata di prova	1 h
Forza	20 N

Resistenza meccanica / tamburo rotante

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Altezza di caduta	50 cm
Frequenza	10

Urti

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Forma d'urto	Semisinusoidale
Accelerazione	15g
Durata urti	11 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Specifica di prova	VDMA 24364:2018-05
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	max. 80 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a parete, a palo o su guida DIN
Posizione di installazione	a scelta

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Confezionamento in cartone
------------	----------------------------

MCS-78X64-AP-7035 - Piastra adattatrice


1524155

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524155>



Disegni

Disegno quotato

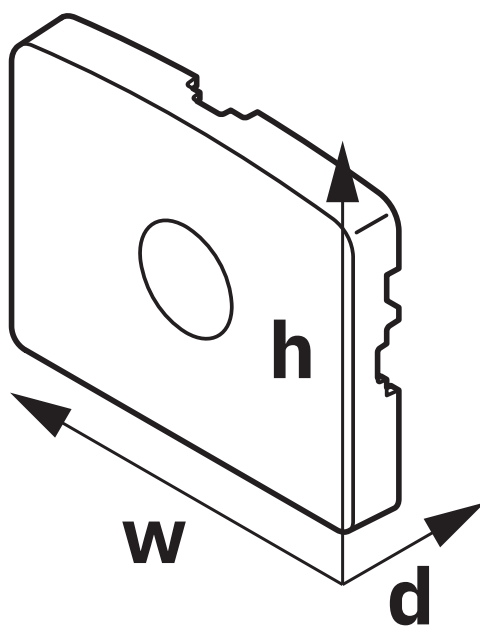

Rappresentazione schematica - per ulteriori dettagli vedere il disegno della linea di prodotti nel Download Center

MCS-78X64-AP-7035 - Piastra adattatrice



1524155

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524155>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,235 kg CO2e
---------	---------------