SACC-CI-M12FS-5CON - Portacontatti

1528536

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528536

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore femmina da incasso sensore/attuatore, 5 poli, inserto portacontatti M12, codifica A, con connessione a saldare diritta

Dati commerciali

Codice articolo	1528536
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF3UBX
Codice prodotto	AF3UBX
GTIN	4046356023443
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,36 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,22 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Numero di poli	5
Codifica	A
Tipo di filettatura	M12

Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Resistenza di contatto	≤ 0,003 Ω
Tensione nominale U_N	60 V
Corrente nominale I_N	4 A

Dati di collegamento

Collegamento	Saldatura a onde

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FKM
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12
Codifica	A

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C

Montaggio


Tipo di montaggio	Montaggio dei circuiti stampati

Disegni

Disegno quotato

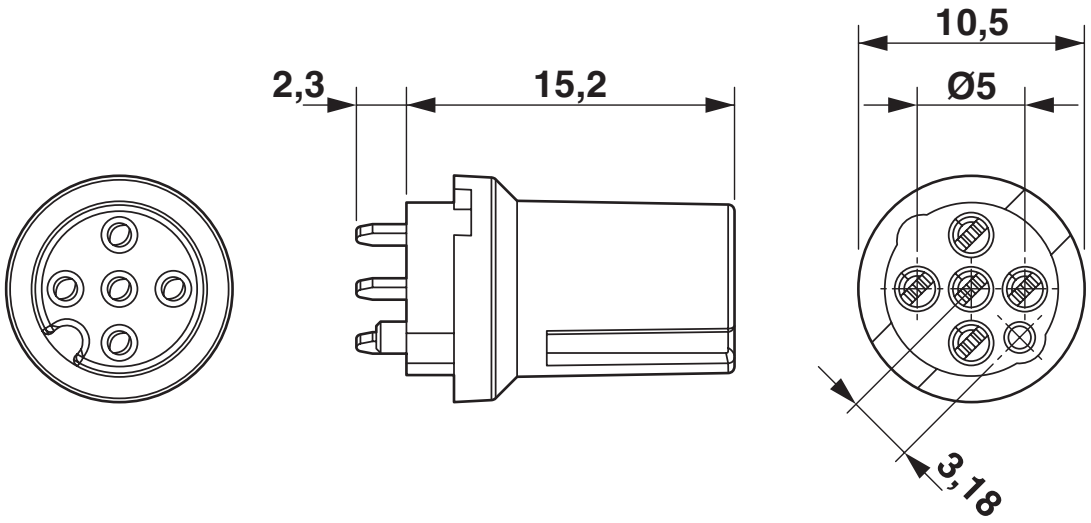


Disegno quotato

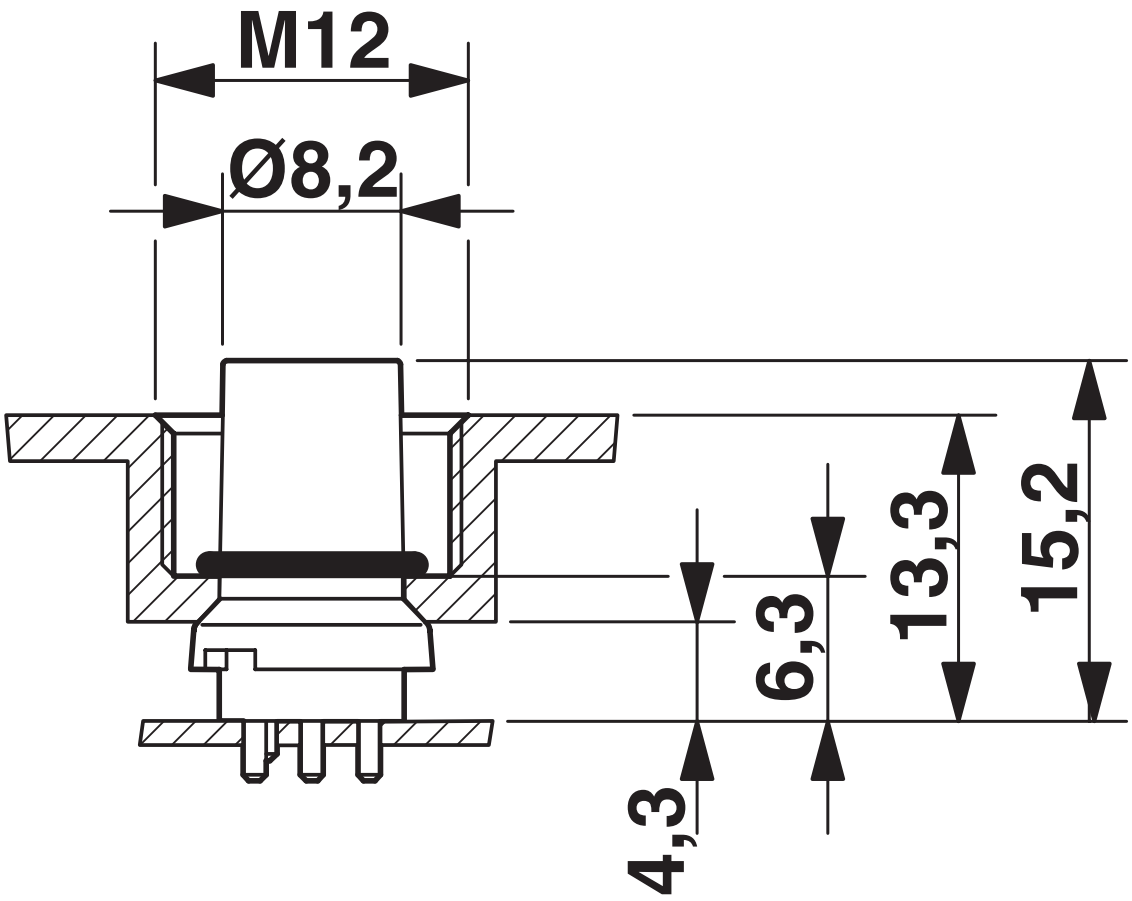


Schema di montaggio

Disegno schema

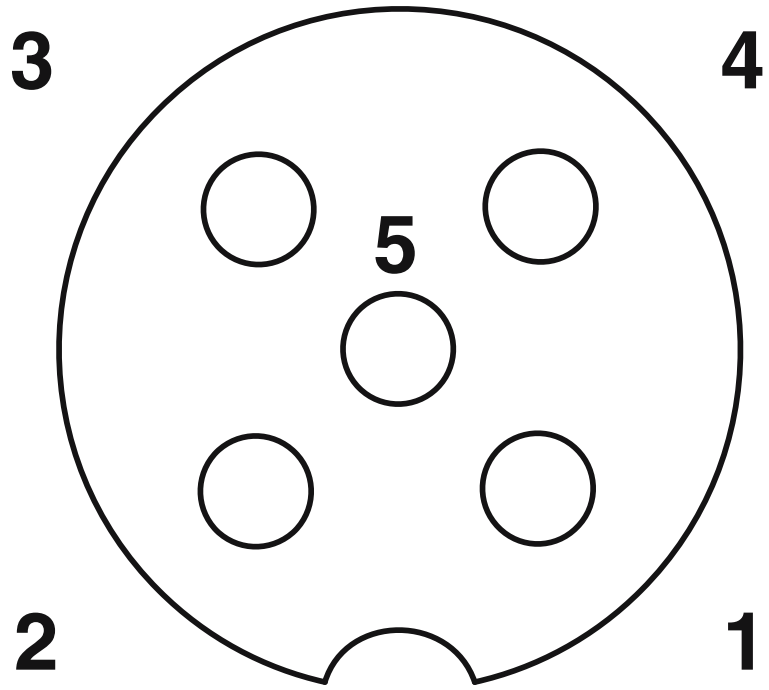

Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica A, lato femmina

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

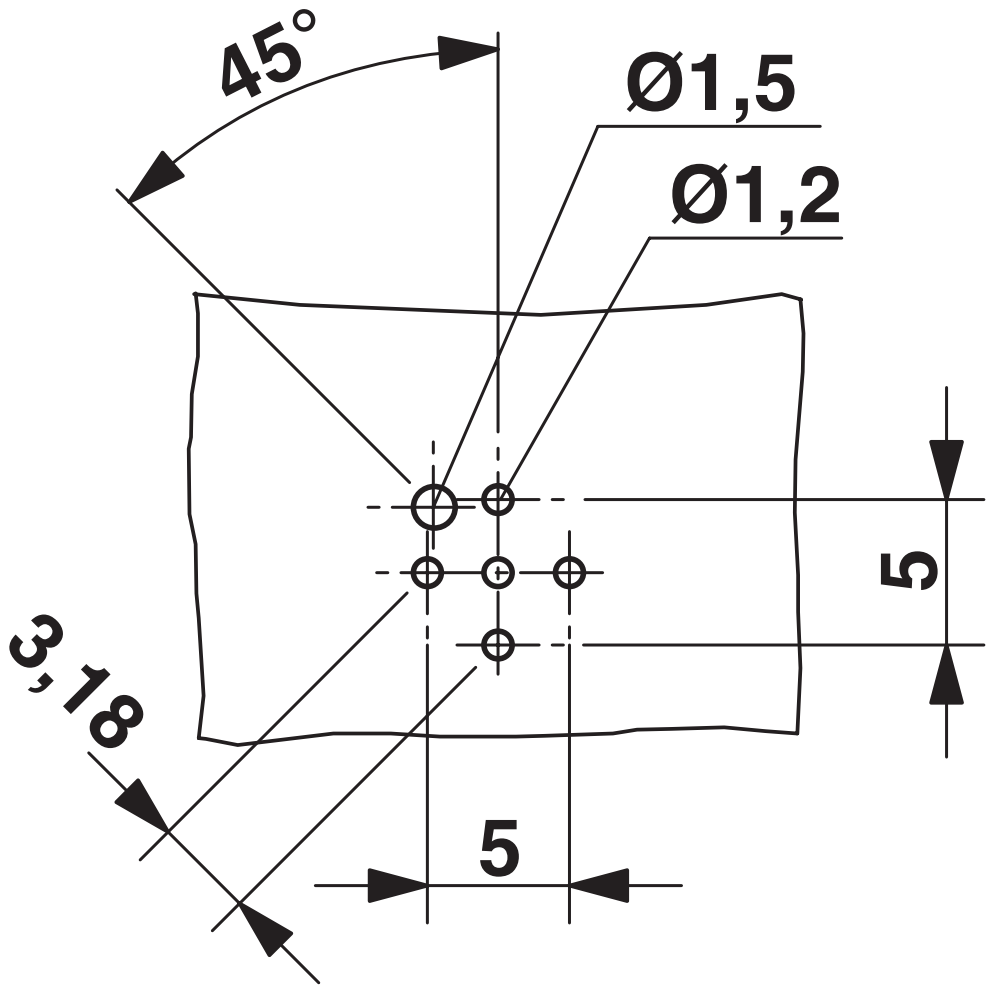

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528536

cUL Recognized
ID omologazione: E118976

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

UL Recognized
ID omologazione: E118976

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com