HC-26P1N1280DU - Connettore per cavi

1590285

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1590285

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per cavi, applicazione: Segnale, diritto, Bloccaggio a vite, M27, numero poli: 26, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 2 mm ... 14,5 mm, numero poli: 26, tipo di connessione: A saldare a mano, serie: HC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dati commerciali

Codice articolo	1590285
Pezzi/conf.	12 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	12 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAJA
Codice prodotto	ABRAJA
GTIN	4046356186582
Peso per pezzo (confezione inclusa)	99,63 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	87,839 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
Serie	HC
Applicazione	Segnale
Numero di poli	26
Piano d'inserimento	26
Schermato	sì
Codifica	N
Tipo di filettatura	M27

Indicazioni materiale

Materiale Custodia	GD-Zn
Materiale Parti tornite	CuZn
Materiale Superficie custodia	Ni
Materiale Contatto	CuZn
Materiale Superficie contatti	Au
Materiale guarnizione	FPM o NBR o EPDM
Materiale corpo isolante	PA66
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	A saldare a mano

Caratteristiche elettriche

Contatti

Diametro contatto	1 mm
Sezione min.	0,08 mm²
Sezione max.	1 mm²
Corrente nominale I_N	8 A
Tensione nominale U_N	48 V AC
	74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	50

Connettori

Tipo	diritto
Senso di rotazione	standard

Connessione 1

Struttura testa	Connettore
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M27

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	2 mm ... 14,5 mm


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67 (nello stato installato)
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 125 °C
Posizione elevata	2000 m


Disegni

Disegno quotato

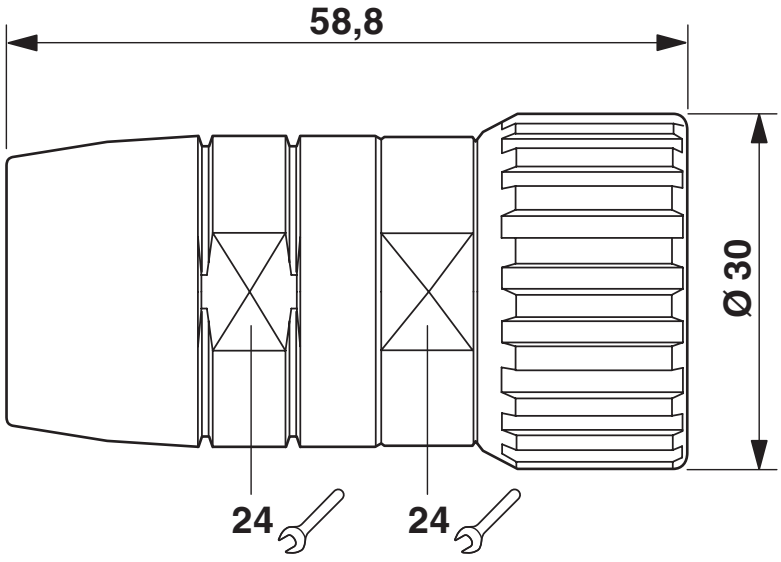

Disegno quotato

Disegno schema

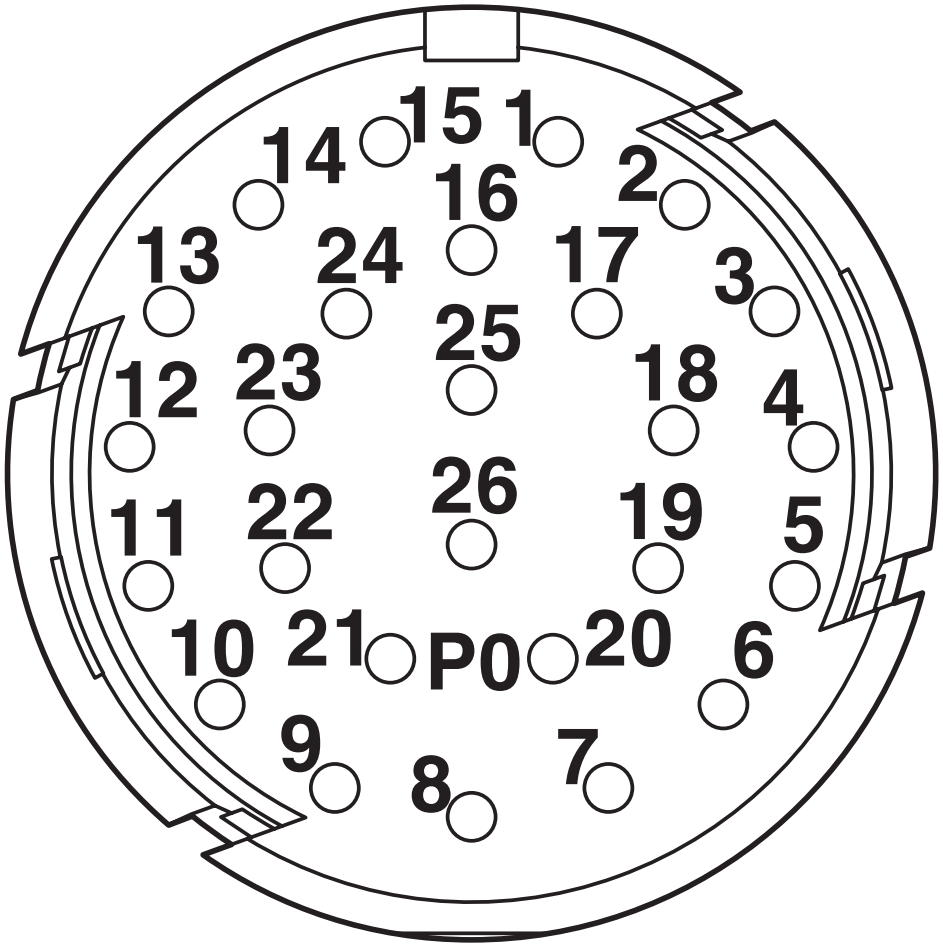

Pinning

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	c70cfe42-4676-41fd-9436-9f6c2b4f79c8

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com