RC-0000000B2FZ - Passaparete anteriore

1592781

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592781

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Passaparete anteriore, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, O-ring radiale, schermato: sì, spessore della parete min.: 3 mm, spessore della parete max.: 7 mm, diametro cavi: 2 mm... 10,5 mm. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Dati commerciali

Codice articolo	1592781
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFK
Codice prodotto	ABRAFK
GTIN	4046356192743
Peso per pezzo (confezione inclusa)	69,945 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	65,47 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Serie	RC
Applicazione	Segnale
Piano d'inserimento	12
Schermato	sì
Tipo di filettatura	M23

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare

Dimensioni

Disegno quotato	
Spessore parete	3 mm ... 7 mm

Indicazioni materiale

Materiale Custodia	GD-Zn
Materiale Parti tornite	CuZn
Materiale guarnizione	FPM o NBR o EPDM
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Connettori

Tipo	diritto

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	2 mm ... 10,5 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 125 °C
Posizione elevata	2000 m

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore/flangia quadrata (4x Ø 2,7 mm)

Disegni

Disegno quotato

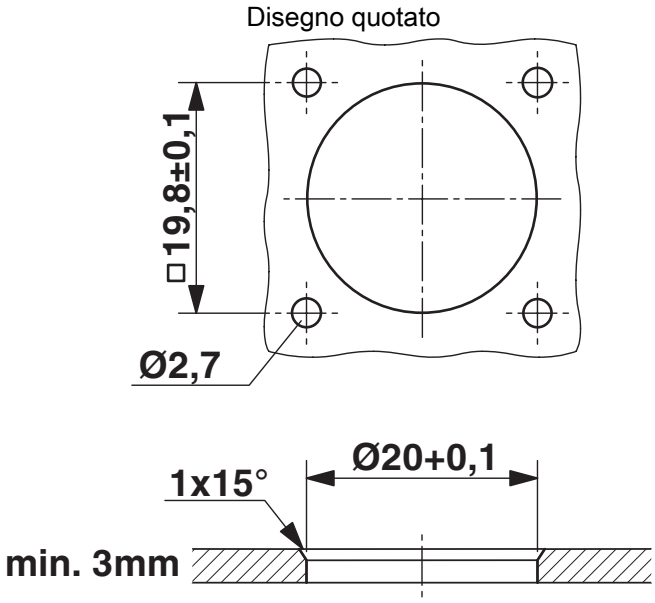

Dimensioni di montaggio

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	2f674cce-5ae7-480f-9bd3-be58ebb10b51

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com