# CA-19P1N1280DNS - Connettore per cavi

1619580

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619580

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura mostra la versione a 12 poli

M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 16+3, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1341232

## I vantaggi

- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Connettore per confezionamento flessibile in campo
- Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali
- Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON
- Connessione a saldare: tecnologia di connessione collaudata per vari cavetti

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1619580 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABRAEB |
| Codice prodotto | ABRAEB |
| GTIN | 4046356822947 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 99,9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 93,533 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Note

| | |
|---|---|
| Istruzioni per l’ordine: | Quando si utilizza un cavo specifico con Ø 3 mm ... 4 mm, può essere necessario utilizzare la guarnizione speciale per cavi (1786601) |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |

### Connettori

Corpo isolante

| | |
|---|---|
| Codifica | N |
| Materiale (Corpo isolante) | PA 6.6 |
| Materiale (Contatto) | CuZn |
| Materiale (Superficie contatti) | Ni/Au |
| Cicli di manovra | 100 |
| Collegamento | Attacco a saldare |
| Tipo di commutazione del contatto | Spina |
| Applicazione | Segnale |
| Numero di poli | 19 |
| Senso di rotazione | standard |
| Piano d'inserimento | 16+3 |
| Altezza d'installazione | 2000 m |
| Numero (Gruppo di contatti 1) | 3 |
| Diametro contatto (Gruppo di contatti 1) | 1,5 mm |
| Fili Sezione min. (Gruppo di contatti 1) | 0,08 mm² |
| Fili Sezione max. (Gruppo di contatti 1) | 1 mm² |
| Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1) | 10 A (a una sezione di connessione max.) |
| Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1) | 48 V AC |
| | 74 V DC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Numero (Gruppo di contatti 2) | 16 |
| Diametro contatto (Gruppo di contatti 2) | 1 mm |
| Fili Sezione max. (Gruppo di contatti 2) | 1 mm² |
| Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 2) | 8 A |
| Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 2) | 48 V AC |
| | 48 V AC |

Custodia

| | |
|---|---|
| Esecuzione | Custodia per connettore per cavi |
| Tipo di filettatura | M23 |

| | |
|---|---|
| Tipo | diritto |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Materiale custodia | CuZN, GD-Zn |
| Grado di protezione (inserito) | IP67 |

Guarnizione

| | |
|---|---|
| Diametro esterno conduttore | 3 mm ... 14,5 mm |
| Materiale guarnizione | NBR |


## Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

## Disegni

Disegno schema

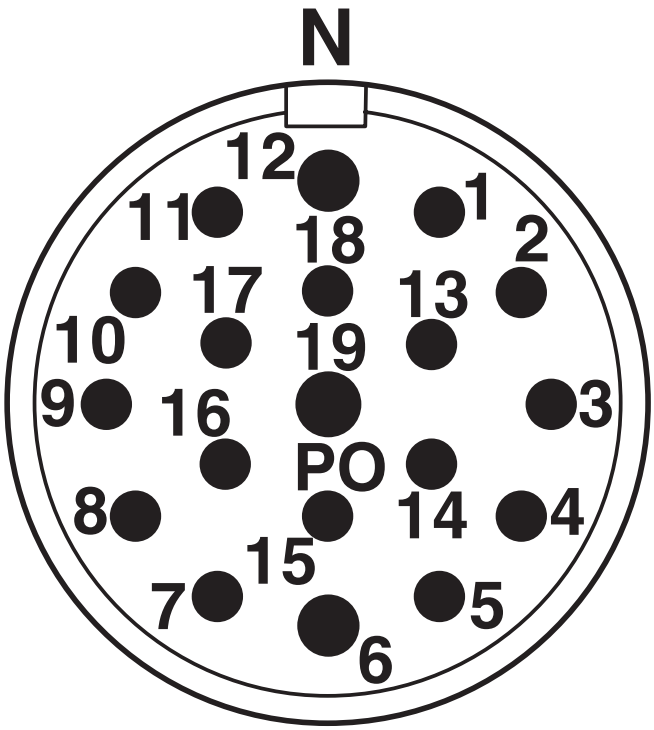


Pinning

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619580

**cUL Recognized**
ID omologazione: E335019-20141210

| | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| Power | 48 V | 6 A | 18 | - |
| Segnale | 48 V | 5 A | 18 | - |

**UL Recognized**
ID omologazione: E335019-20141210

| | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| Power | 48 V | 10 A | 18 | - |
| Segnale | 48 V | 8 A | 18 | - |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002635 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | fa4362e4-dfaf-4294-993e-d0b30c8ee01d |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com