PSD-S OE LED CL - Elemento ottico

2700127

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700127

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Elemento luce fisso LED, 24 V AC/DC, trasparente

Descrizione del prodotto

Questo elemento di segnale ottico è fornito come parte di una colonna di segnalazione modulare. È possibile combinare una colonna di segnalazione da un massimo di cinque elementi di segnalazione a seconda delle proprie esigenze. Utilizzare al massimo cinque elementi di segnalazione ottica oppure quattro elementi di segnalazione ottica e un elemento di segnalazione acustica. Impiegate un elemento di segnalazione acustica esclusivamente come elemento superiore. Il collegamento meccanico ed elettrico tra gli elementi si realizza tramite una connessione a baionetta. Per la connessione elettrica della colonna di segnalazione sono disponibili elementi di collegamento con connessione a molla o a vite. Per il montaggio della colonna di segnalazione sono disponibili diversi accessori. Si rammenta che le colonne di segnalazione PSD-S (70 mm di diametro) non sono meccanicamente compatibili con le colonne di segnalazione PSD-S 50 (50 mm di diametro).

I vantaggi

- Sostituzione degli elementi senza utensili
- Intensità di luce e di colore elevata
- Combinabili a piacimento
- Vita elettrica dei LED min. 50.000 ore
- Potenza assorbita ridotta
- Grado di protezione IP65

Dati commerciali

Codice articolo	2700127
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRL112
Codice prodotto	DRL112
GTIN	4046356491204
Peso per pezzo (confezione inclusa)	73,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	73,2 g
Numero tariffa doganale	85318070
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Elemento di segnalazione
Famiglia di prodotti	PSD-S
Campo di applicazione	Colonna di segnalazione

Caratteristiche elettriche

Note generali

Tensione d'ingresso	24 V AC/DC
Max. corrente d'inserzione	max. 500 mA
Corrente assorbita	tip. 25 mA
Tipo di lampada	LED
Tempo di inserzione	100 %
Vita elettrica	max. 100.000 h
Tipo di segnale ottico	Luce fissa

Dimensioni

Disegno quotato	
Altezza	65,5 mm
Diametro	70 mm

Indicazioni materiale

Colore delle calotte	trasparente
Materiale	Policarbonato PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (in stato assemblato o con piastra terminale)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 50 °C

Dati EMC


Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto (Guarnizione preassemblata su ogni elemento)
Posizione di installazione	a scelta

Disegni

Disegno quotato

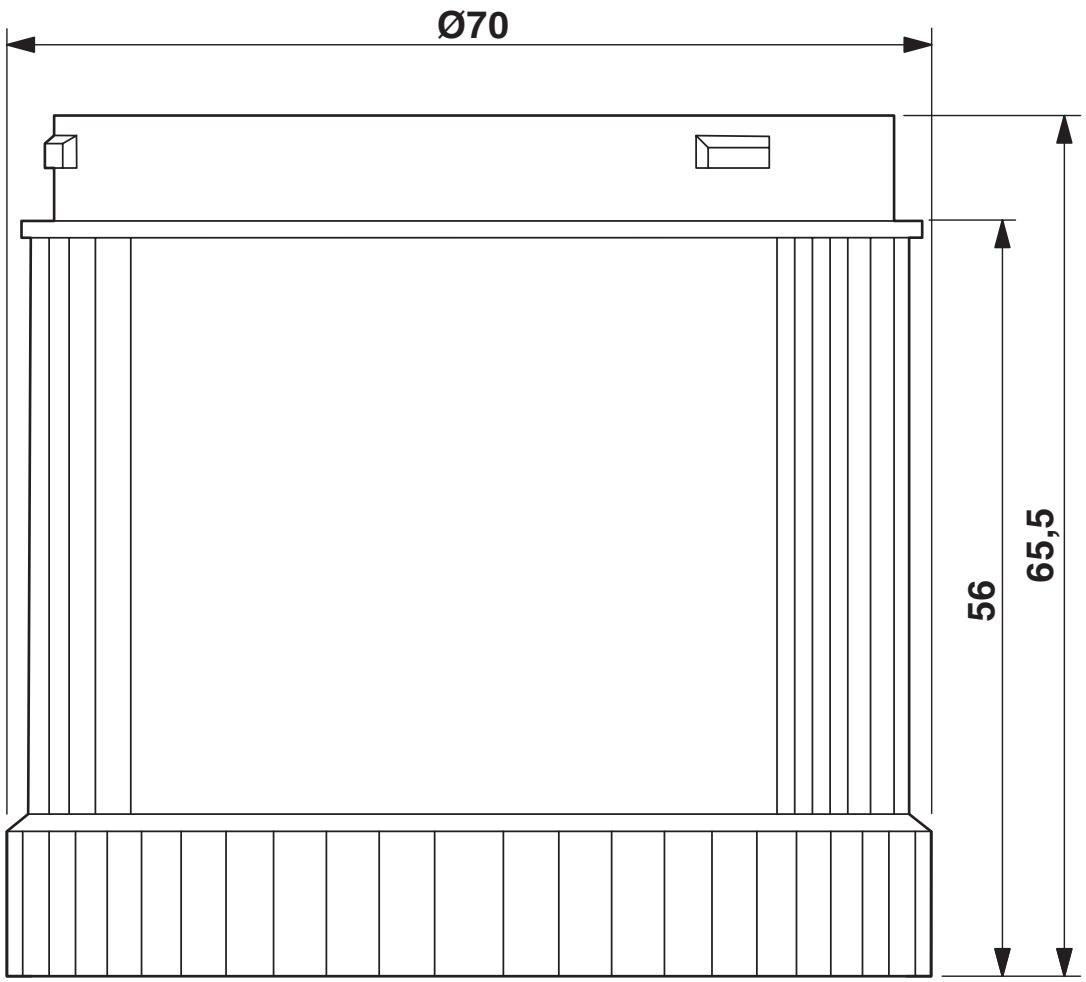

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700127

cULus Listed
ID omologazione: E123528

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371220
ECLASS-15.0	27371220

ETIM

ETIM 10.0	EC000232

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	7f011bf7-f736-418d-9689-6ec5f63cf6ed

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	4,977 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com