EG 90-GMF/PC GN - Base custodia

2764959

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764959

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra una versione completamente montata

Custodia, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 90 mm, altezza: 75 mm, colore: verde (simili RAL 6021), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante

I vantaggi

- Montaggio senza utensili

Dati commerciali


Codice articolo	2764959
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHCGA
Codice prodotto	ACHCGA
GTIN	4017918131999
Peso per pezzo (confezione inclusa)	101,15 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	80,031 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Base della custodia
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	EG
Famiglia di prodotti	EG..-G
Tipo	Base custodia chiusa
Numero di poli	34
Numero di poli max.	0)
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	90 mm
Altezza	75 mm

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm

Indicazioni materiale

Colore (Base custodia)	verde (RAL 6021)
Materiale	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Potenza dissipata custodia singola a 20 °C

Temperatura di utilizzo	20 °C
Fattore di riduzione	1

Potenza dissipata custodia singola a 30 °C

Temperatura di utilizzo	30 °C
Fattore di riduzione	0,8

Potenza dissipata custodia singola a 40 °C

Temperatura di utilizzo	40 °C
Fattore di riduzione	0,62

Potenza dissipata custodia singola a 50 °C

Temperatura di utilizzo	50 °C
Fattore di riduzione	0,47

Potenza dissipata custodia singola a 60 °C

Temperatura di utilizzo	60 °C
Fattore di riduzione	0,3

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C

Indicazioni relative al circuito stampato


Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaggio


Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN

Disegni

Disegno quotato

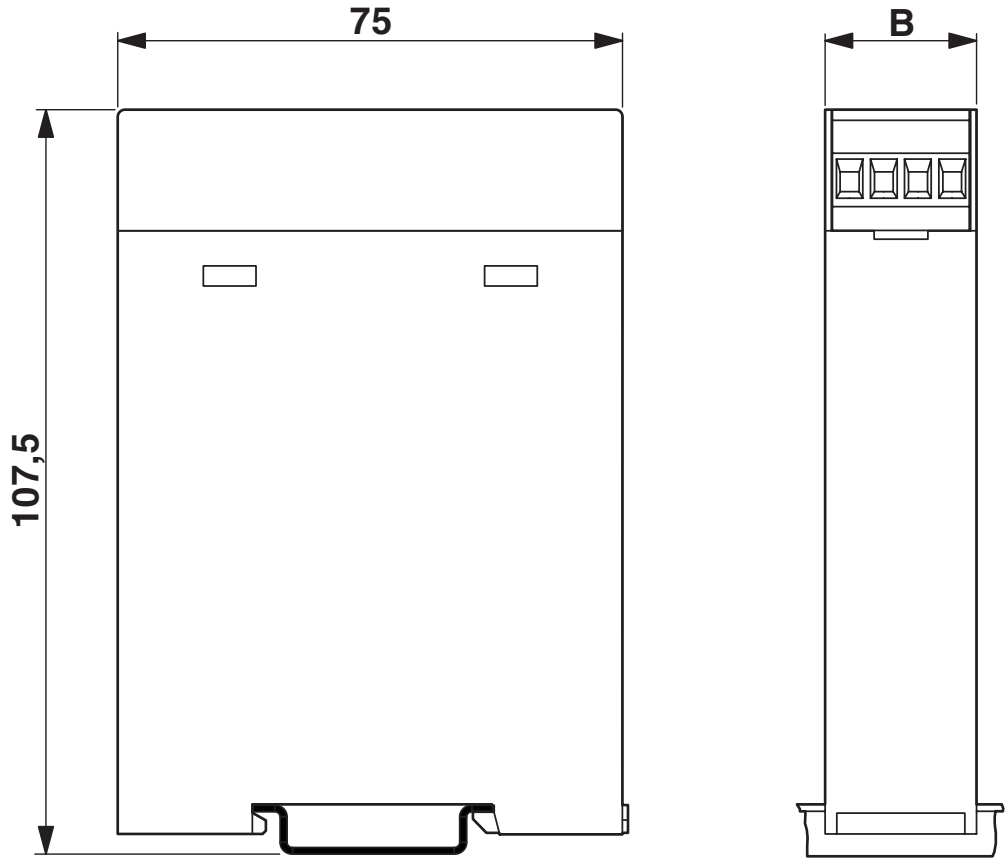


Disegno quotato

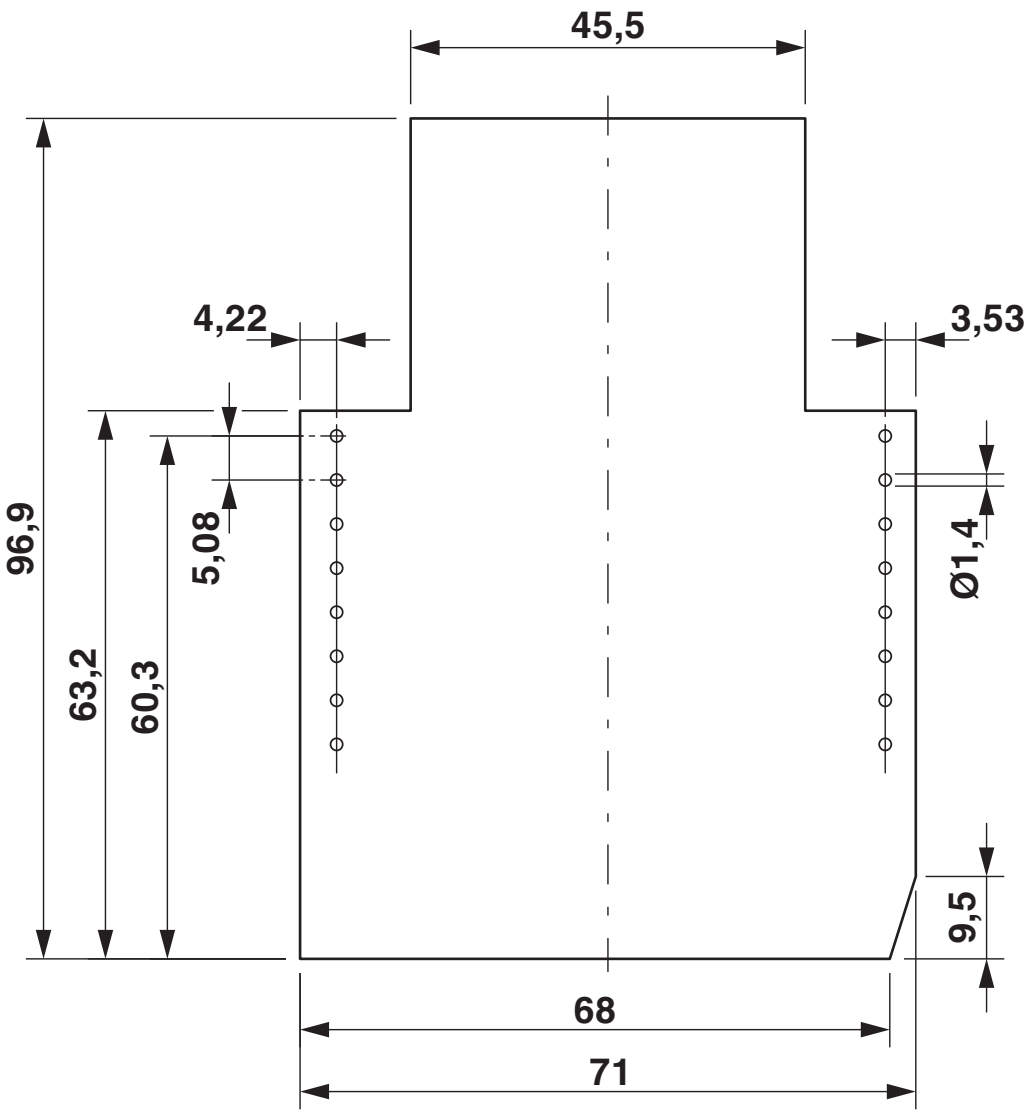


Lato equipaggiabile utilizzando la parte superiore a due piani

Disegno quotato

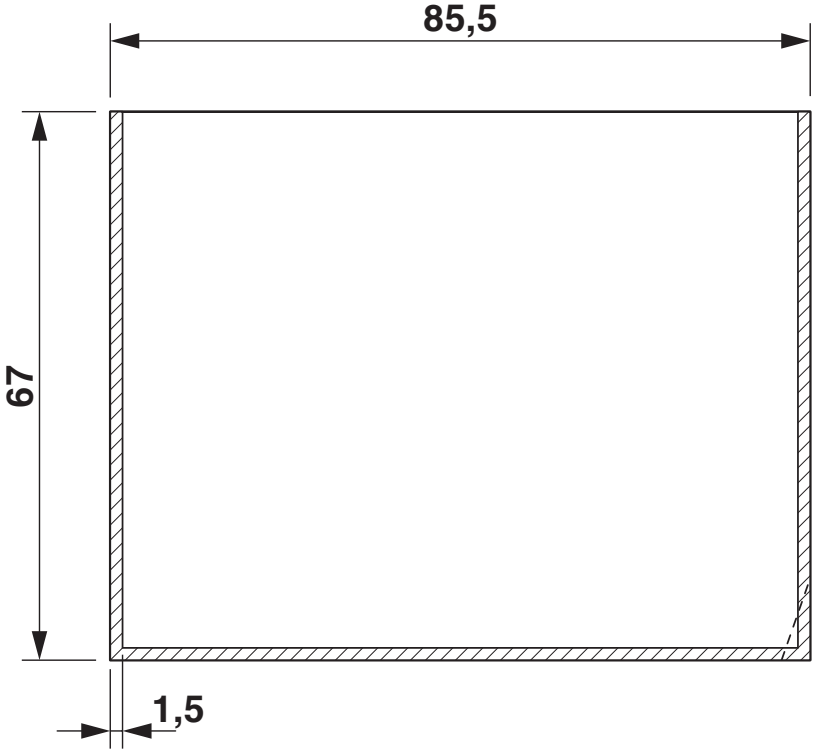


Vale per c.s. 1; 2; 3; 4; 5 e 6, vedere disegno di esplosione

Disegno quotato

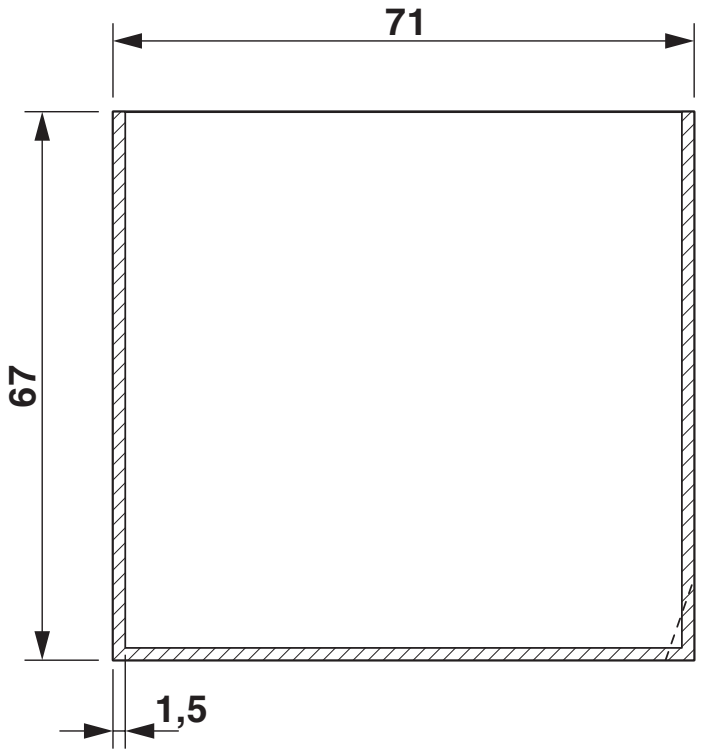


Vale per c.s. 7, 8; 11 e 12, vedere disegno d’esplosione

Disegno quotato

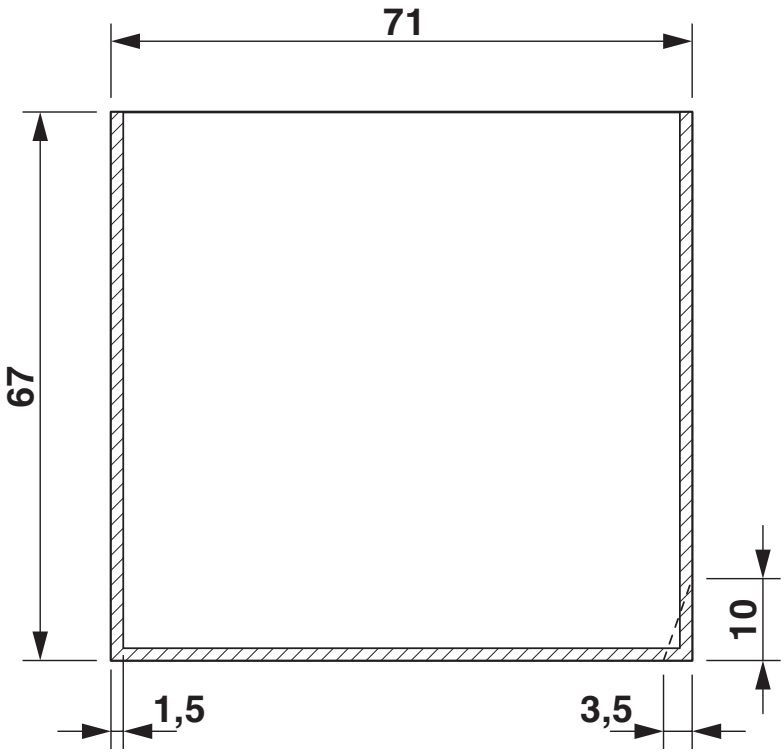


Vale per c.s. 9 e 10, vedere disegno d’esplosione

Disegno esploso

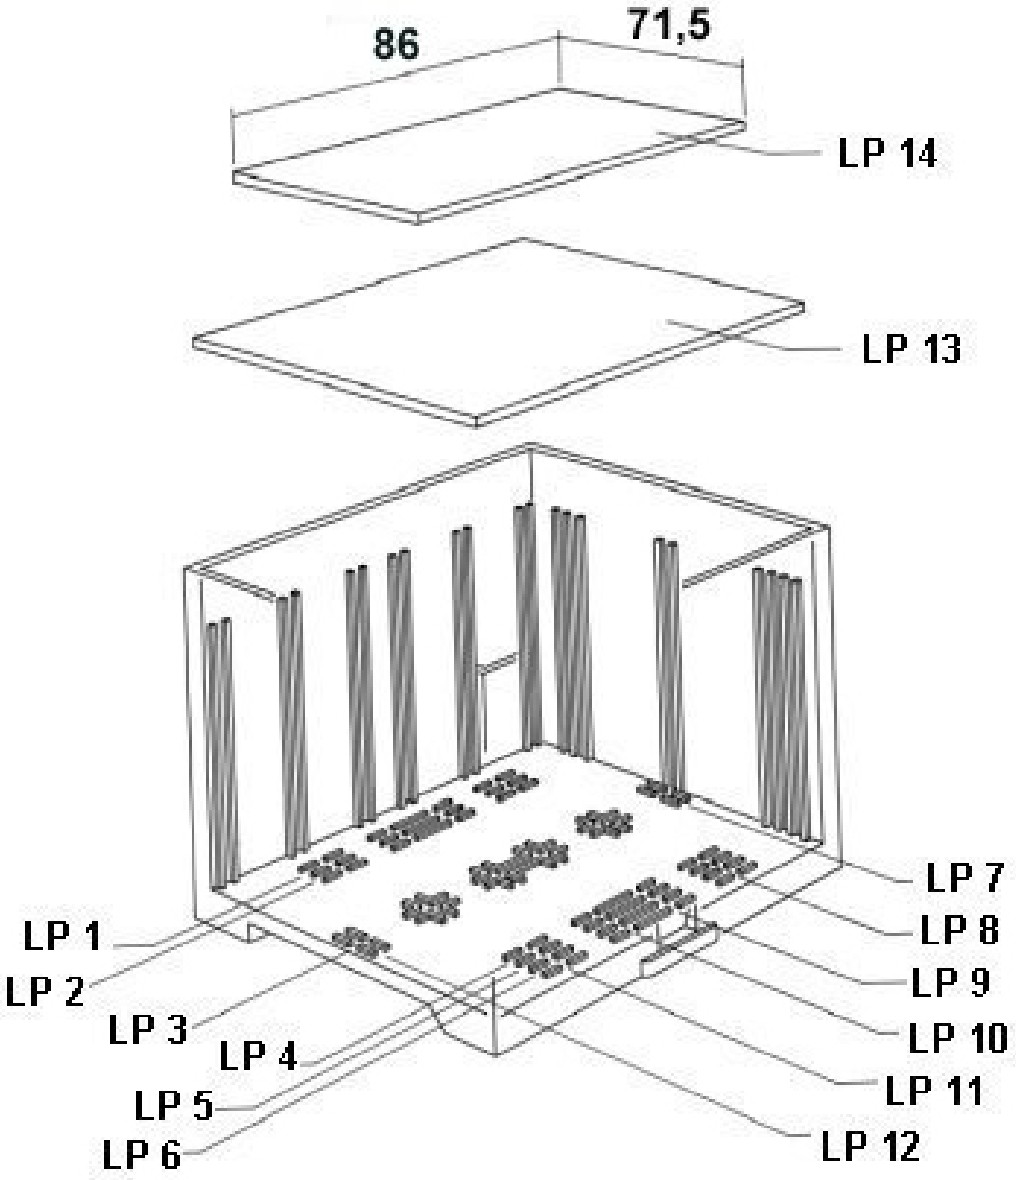

Vale per c.s. 13

Disegno esploso

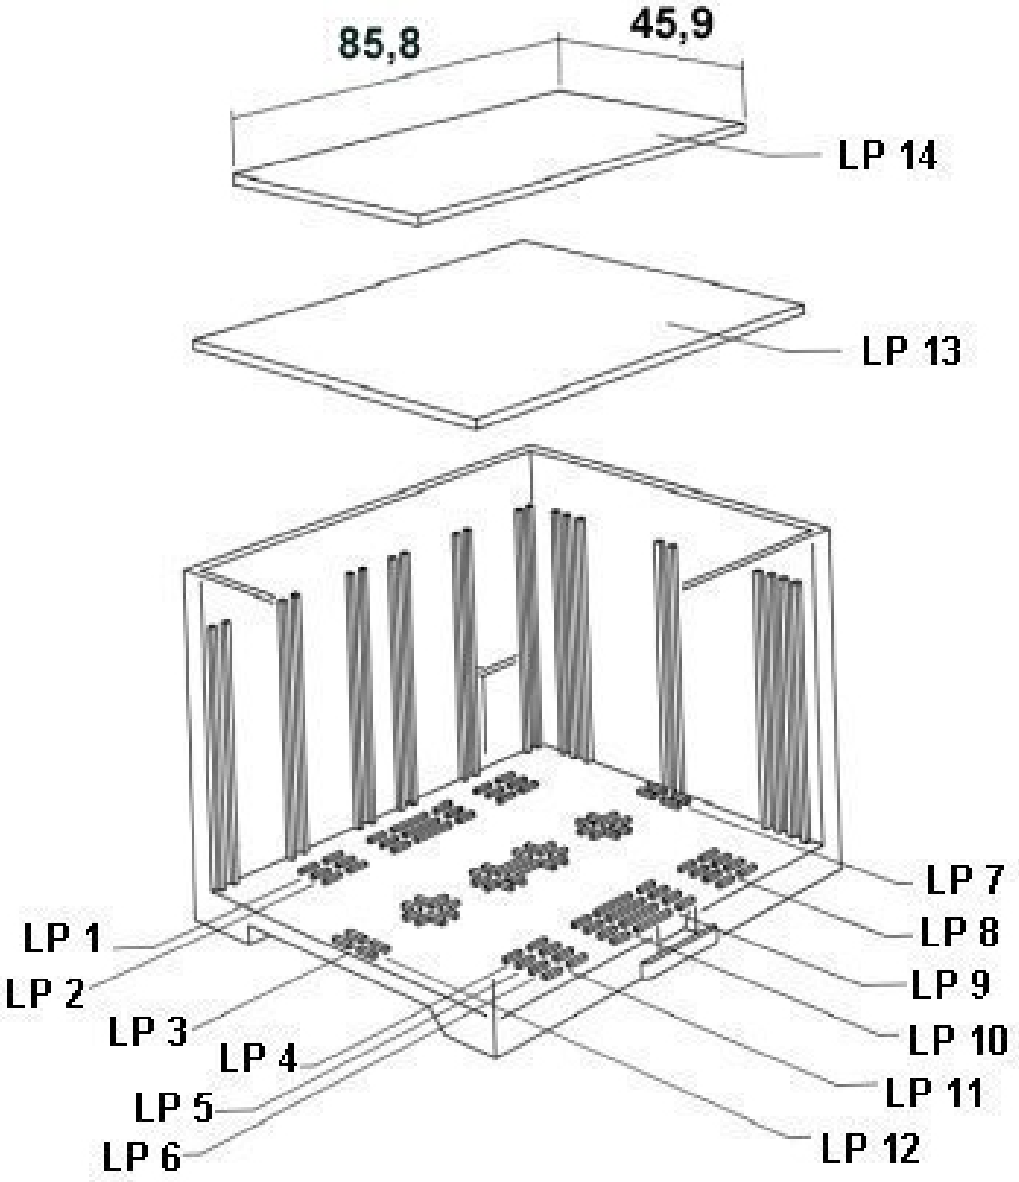

Vale per c.s. 14

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764959

UL Recognized
ID omologazione: E240868

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,44 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com