CB TM1 3A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico

2800849

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800849

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento M1 (semi-ritardata), 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.

I vantaggi

- Adattabile alle varie esigenze grazie alle spine estraibili
- Commutazione di correnti di avviamento superiori grazie all'ausilio della curva caratteristica M1
- Spina estraibile con valore di corrente nominale fisso per la protezione contro i cambiamenti indesiderati
- Sicurezza aumentata in caso di errore grazie all'isolamento galvanico

Dati commerciali

Codice articolo	2800849
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CLA124
Codice prodotto	CLA124
GTIN	4046356690003
Peso per pezzo (confezione inclusa)	45,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	41,9 g
Numero tariffa doganale	85362010
Paese di origine	ID

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Interruttori di protezione magnetotermici
Famiglia di prodotti	CB TM
Tipo	maschio
Numero di poli	1
Numero di canali	1

Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tipo di fusibile	Macchina

Note generali

Tensione nominale	50 V DC (IEC 60934)
	50 V DC (UL 1077)
	50 V DC (UL 508 - con zoccolo a innesto)
	240 V AC (Ue secondo IEC 60934)
	277 V AC (UL 1077)
	277 V AC (UL 508 - con zoccolo a innesto)
Tensione d'isolamento nominale U_i	277 V AC (UL 1077)
	250 V AC (IEC 60934)
Corr. di dimensionam. I_N	3 A (IEC 60934)
	3 A (Carico induttivo a norma UL 1077)
	3 A (Carico a bassa induzione a norma UL 1077)
	3 A AC (Carico induttivo a norma UL 508 - con zoccolo di innesto)
	3 A DC (Carico a bassa induzione a norma UL 508 - con zoccolo di innesto)
Tensione impulsiva di dimensionamento	2,5 kV (isolamento rinforzato nell'area di azionamento)
Resistenza d'isolamento R_{iso}	> 100 MΩ (500 V DC)
Circuito di corrente ausiliaria	277 V AC / 0,5 A (a bassa induzione)
	277 V AC / 1 A (a bassa induzione, 2000 cicli di manovre max.)
	50 V DC / 1 A (a bassa induzione)
Modo di azionamento	Tipo S
Tipo di sgancio	TM (termomagnetico)
Grado della protezione	Intervento automatico (positivo)
Resistenza del dispositivo	140 mΩ
Prefusibile necessario	15 A ($I > I_{cn}$)
Potere di interruzione cortocircuito di misurazione I_{cn}	300 A (240 V AC)
	600 A (50 V DC)
Potere di interruzione cortocircuito	1000 A AC (277 V AC)
	1000 A DC (50 V DC)

Resistenza alla tensione	3000 V AC (Campo di azionamento)
	1500 V AC (Circuito di corrente principale e ausiliaria)
	1500 V AC (Circuito principale aperto)
	1000 V AC (Circuito di corrente ausiliaria aperto)
Max. cicli di manovre	6000 (a 1 x I_n)
Fusibile	M1 (semi-ritardato)
Potenza dissipata	1,26 W (funzionamento nominale per canale)
Tensione dissipata	0,42 V (a 1 x I_n)
Tipo di commutazione del contatto	1 contatto di scambio


Contatto ausiliario

Tensione di esercizio minima U_{min} DC	10 V
Tensione d'esercizio massima I_{max} DC	240 V
Tensione d'esercizio massima I_{max} AC	240 V
Corrente d'esercizio minima I_{min}	10 mA
Corrente d'esercizio massima I_{max}	1 A

Dati di collegamento

Collegamento	a innesto
Collegamento	a innesto

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	12,3 mm
Altezza	45 mm
Profondità	52 mm
Larghezza modulo completo	12,3 mm
Altezza modulo completo	90 mm
Profondità modulo completo	77,3 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Gruppo materiale isolante	II

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP30 (Campo di azionamento)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Prova dell'umidità	240 h, 95 % RH, 40 °C
Urti (esercizio)	30g (Secondo IEC60068-2-27, Test Ea)
Vibrazione (esercizio)	8g (secondo IEC 60068-2-6, Test Fc)

Omologazioni

Omologazione UL

Siglatura	UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 1077

CSA

Siglatura	CSA CAN/CSA-C22.2 No. 235-04

Omologazione per settore navale

Siglatura	DNV GL

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	EN 60934

Montaggio

Tipo di montaggio	sull’elemento base


CB TM1 3A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico

2800849

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800849


Disegni

Disegno quotato

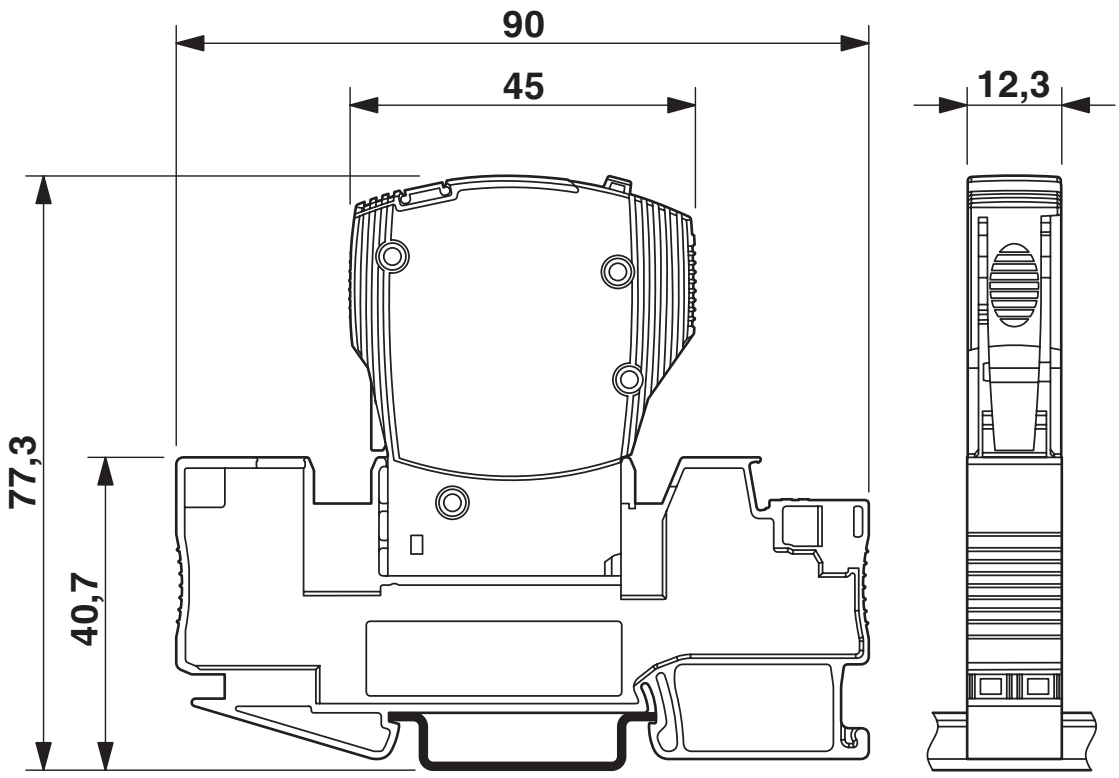

La figura illustra il modulo completo, costituito da elemento base e spina.

Disegno applicazione

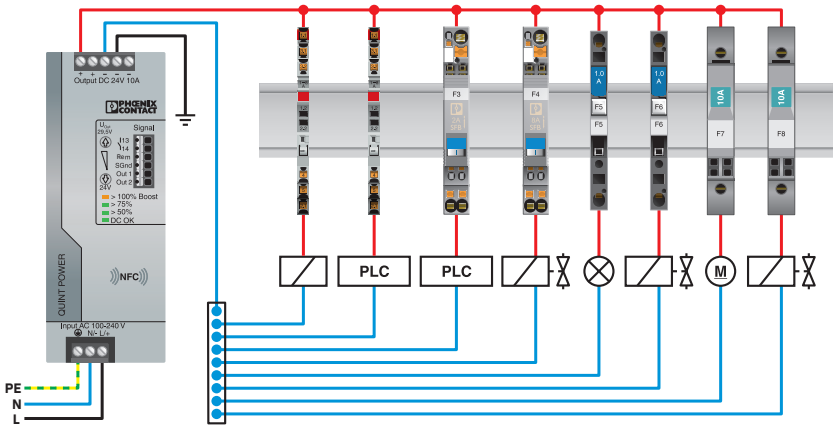


CB TM1 3A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico


2800849

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800849

Disegno applicazione

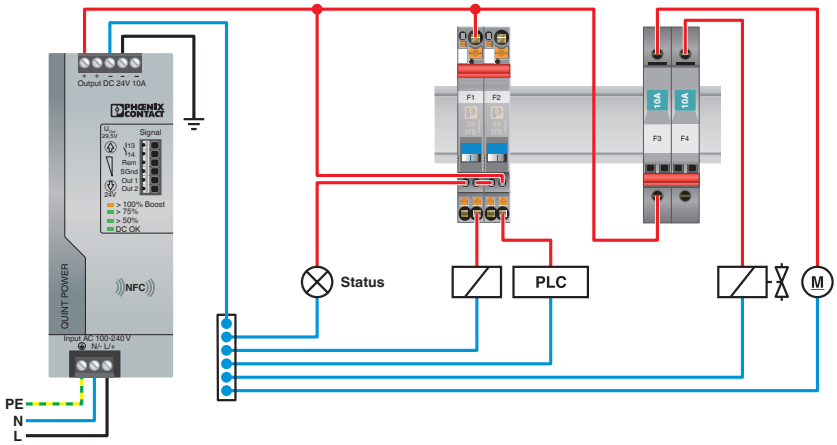


Diagramma

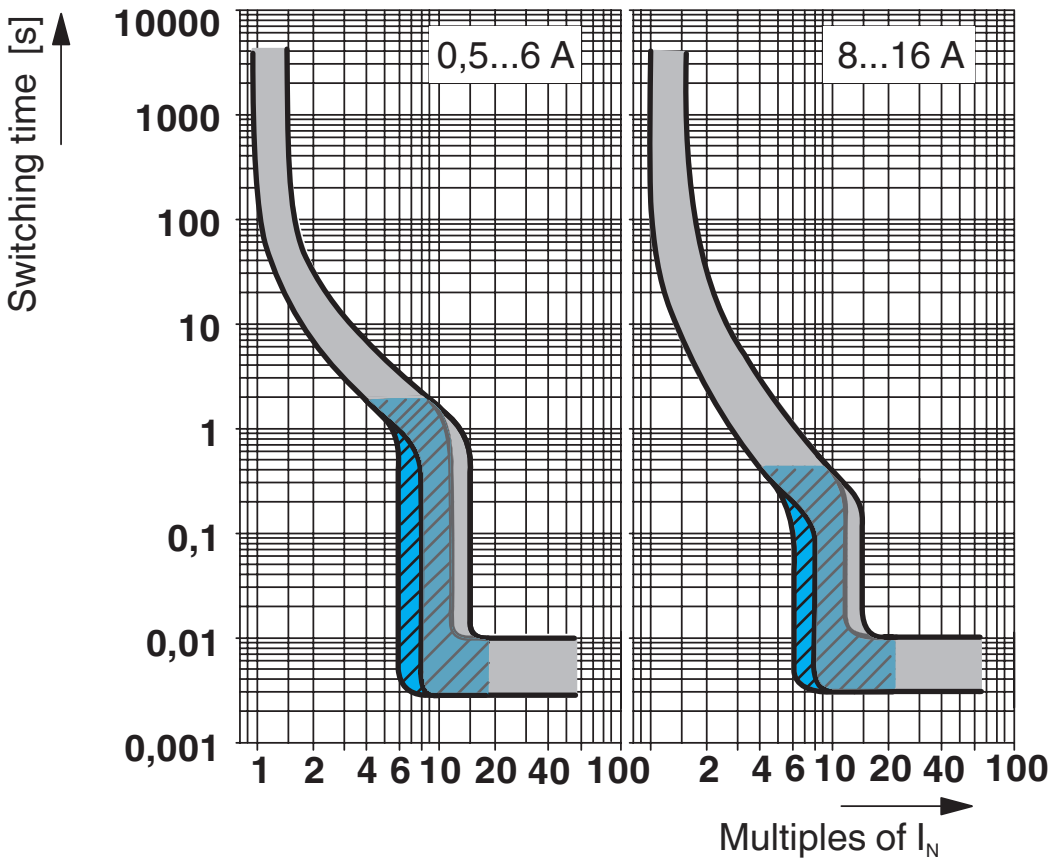

Curva d'intervento
grigio: area DC, blu: area AC

Schema di collegamento

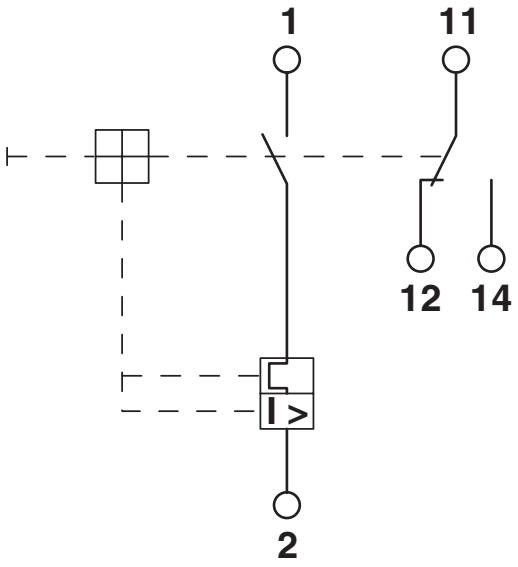

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800849

cUL Recognized
ID omologazione: FILE E 140459

UL Recognized
ID omologazione: FILE E 140459

DNV GL
ID omologazione: TAE00003C7

VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40034683

UL Listed
ID omologazione: FILE E 172140

CCC
ID omologazione: 2025010307749779

CSA
ID omologazione: 2786957

cUL Listed
ID omologazione: FILE E 172140

KC
ID omologazione: SW05012-15001A

UAE-RoHS
ID omologazione: 22-09-50937

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

ETIM

ETIM 10.0	EC003538

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	6,152 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com