Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 2561.200

# Plaques passe-câbles modulaires en plastique


État: 6/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2561.200 - Plaques passe-câbles modulaires en plastique avec empreinte métrique préestampée pour AX

Défoncer simplement les empreintes préestampées en plastique pour presse-étoupes. Des découpes rectangulaires et des cadres de renforcement supplémentaires permettent l'intégration directe du passage de câbles modulaire.

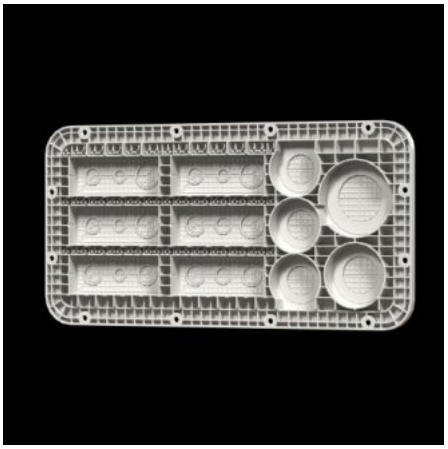





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SZ 2561.200 |
| Description produit | Défoncer simplement les empreintes préestampées en plastique pour presse-étoupes. Des découpes rectangulaires et des cadres de renforcement supplémentaires permettent l'intégration directe du passage de câbles modulaire. |
| Matériau | Matière plastique selon UL 94-V0 |
| Couleur | RAL 7035 |
| Number of rectangular cutouts information | 1 découpe rectangulaire accueille 10 éléments d'étanchéité, petit format |
| Number of rectangular cutouts | 2 |
| Remarque | L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants. |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Nombre d'empreintes métriques préestampées | 2 x M12<br>1 x M16<br>2 x M20<br>1 x M25<br>2 x M32 |
| Dimensions | Largeur: 256 mm<br>Profondeur: 149 mm |
| Convient à | Type de coffret: AX |
| Plaque passe-câbles | Taille: 1 |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C...80 °C |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 66 sous réserve de montage approprié |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1<br>Type 12 |
| Number knockouts | 2<br>1<br>2<br>1<br>2 |
| Metric diameter | M12<br>M16<br>M20<br>M25<br>M32 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0.24 |
| Poids brut | 0.25 |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| EAN | 4028177938397 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | UL + C-UL - FTTA |