
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

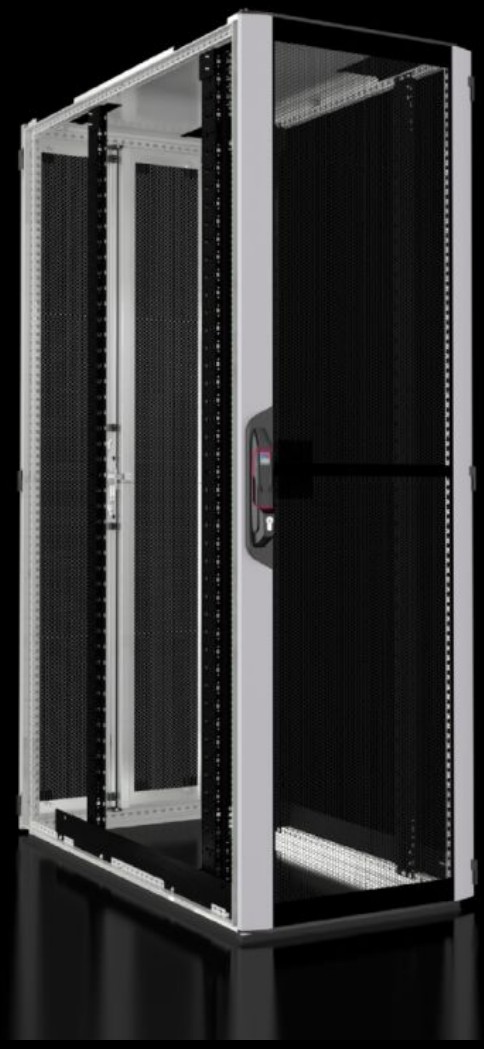

# VX 5315.118

# Armadio di rete/server VX IT

Stato: 6/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

# VX 5315.118 - Armadio di rete/server VX IT con porte aerate, con profili da 19" standard

Armadio di rete/server VX IT aerato, per la climatizzazione di locali tecnici. Allestimento interno da 19" con profili portanti da 19" regolabili in profondità, nella versione standard disponibile in varie misure.





## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | VX 5315.118 |
| Esecuzione | aerato<br>Standard<br>con profilati portanti da 19" |
| Materiale | Lamiera d'acciaio<br>Alluminio |
| Superficie | Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione<br>Allestimento interno: verniciata<br>Porta posteriore e tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere<br>Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato |
| General colour | RAL 7035 |
| Colore | Telaio del contenitore, porta posteriore e tetto: RAL 7035<br>Porta frontale: profili verticali, profili argentati e orizzontali in RAL 9005<br>Allestimento interno, griglia di ventilazione anteriore: RAL 9005<br>Maniglia e cerniere: RAL 9005 |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Parti incluse nella fornitura | Telaio dell'armadio VX con porte e tetto<br>Porta anteriore aerata con cornice in lamiera di alluminio e acciaio (la superficie microtraforata della parte in acciaio e alluminio è circa l'85%), cerniere a 180°<br>Porta posteriore aerata con cornice in lamiera d'acciaio (superficie in lamiera traforata circa 85%)<br>Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E<br>Profili portanti 19"<br>Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura.<br>12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)<br>25 viti torx, conduttive (fornite non montate)<br>Pallet IPPC<br>Tetto, in più parti, con ingresso cavi nelle zone angolari, anteriori e posteriori<br>Porta posteriore in lamiera d'acciaio, aerata, a due battenti verticali, cerniere a 180° |
| Dimensioni | Larghezza: 600 mm<br>Altezza: 2.200 mm<br>Profondità: 1.200 mm |
| Unità di altezza | 47 HE |
| Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore | 150 mm / 330 mm |
| Mounting position of the 482.6 mm (19") level | anteriori e posteriori |
| Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna | 720 mm |
| Sistema di fissaggio 19" | con angolare di montaggio avvitato nella parte superiore e inferiore del telaio |
| Esecuzione | Standard |
| Variante per tetto | in più parti, con ingresso cavi nelle zone angolari, anteriori e posteriori |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Versione con porta posteriore | Porta in lamiera d'acciaio, aerata, a due battenti verticali, cerniere a 180° |
| Versione con porta frontale | Porta in lamiera d'acciaio, aerata, cerniere a 180° |
| Esecuzione profili | profili portanti 19" standard nel VX IT |
| Variante fondo | aperto |
| Esecuzione per piano/i da 19" | anteriori e posteriori |
| Esecuzione Posizione Profili | piano da 19" anteriore e posteriore |
| Capacità di carico | 15.000 N |
| Capacità di carico (statico) massima per armadio secondo UL 2416 | 12.000 N |
| Nota | L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 84 |
| Peso lordo | 92.8 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 209,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| EAN | 4028177945364 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |

# Approvazioni

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
| Certificati | Superficie |
| Spiegazioni | Dichiarazione del costruttore<br>Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |