

**200.01643****PRESA MOBILE**

IP44 16A 1P+N+T 230V Corr.  
alternata GRIGIO Tipo 3A 1P+N+T  
16A 230V~ 3,7kW



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere  
indicativa



EN IEC 62196-1 (2022)

EN IEC 62196-2 (2022)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Serie Commerciale     | Serie LIBERA                   |
| Descrizione sintetica | PRESA MOBILE                   |
| Tipo                  | TIPO 3A                        |
| EV standard           | Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW |

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Corrente nominale   | 16A     |
| Poli                | 1P+N+T  |
| Tensione nominale   | 230V    |
| Frequenza d'impiego | 50/60Hz |


**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Grado di protezione IP     | IP44                   |
| Protezione IP parti attive | IPXXD                  |
| Grado di protezione IK     | IK07                   |
| Colore                     | GRIGIO                 |
| Materiale                  | TERMOPLASTICO          |
| Temperatura di esercizio   | -30°C/+40°C            |
| GLOW WIRE                  | GW 850°C               |
| Protezione UV              | Resistente ai raggi UV |
| Soluzione salina           | Resistente             |
| Capacità di connessione    | 1÷4mm <sup>2</sup>     |

**■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| EV standard | Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW |
|-------------|--------------------------------|

## ■ DIMENSIONI

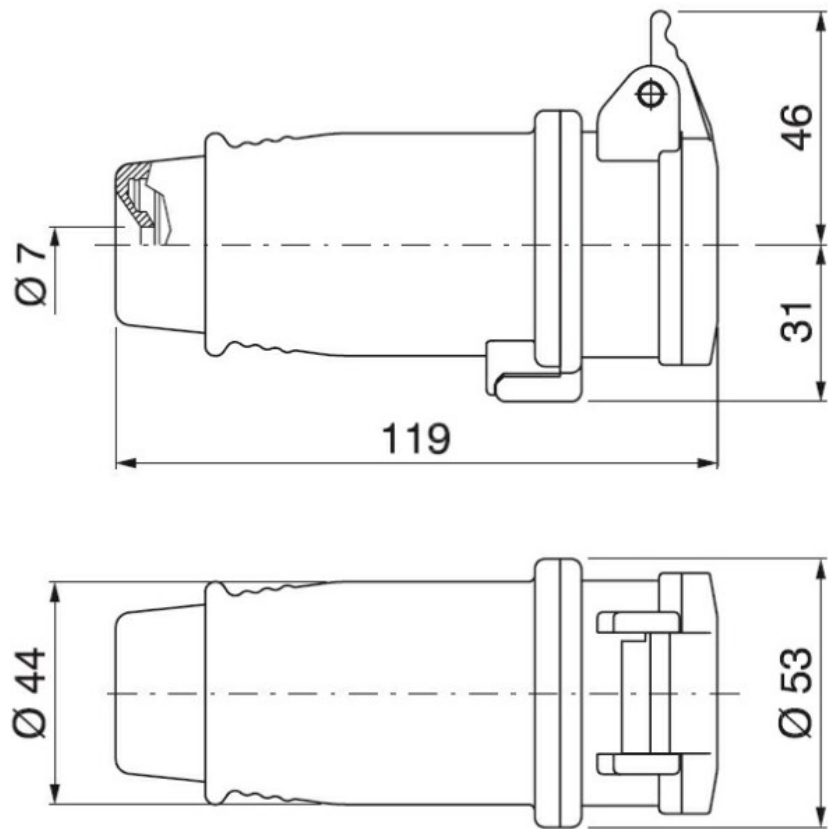

## ■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)