204.CA22B-T23AM

COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO
Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW 50A 400V 3P+N+T IP54 IK10



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

IEC 61439-7 (2018)
EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie CA
Descrizione sintetica	COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO
Versione	BUSINESS
Tipo installazione	A TORRETTA
EV standard	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW
EV standard	Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	50A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50/60Hz
Poli	3P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	METALLO VERNICIATO
Grado di protezione IP	IP54
Temperatura di esercizio	-30°C/+55°C con derating
Grado di protezione IK	IK10
Colore	GRIGIO
Soluzione salina	Resistente
Protezione UV	Resistente ai raggi UV
Tipo installazione	A TORRETTA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Dimensioni	385x1510x263mm

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

Versione	BUSINESS
EV standard	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW
	Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW
HMI (interfaccia utente)	LCD 2x20 char
Autenticazione utente	Autenticazione RFID
	Free
Connettività	Nessuna
EV funzioni	carica in modo 3 con circuito pilota pwm
	predisposizione per comunicazione seriale
	misurazione energia erogata e corrente assorbita
	funzionamento in modo stand-alone free o personal
	identificazione utente abilitato alla carica
	protezione da sovracorrenti e contatti indiretti
	protezione da contatti diretti Safety Child Shutters
	identificazione della taglia del cavo collegato
	gestione carica in assenza tensione
	gestione blocco coperchio e antiestrazione spina
EV dotazioni	1 basamento con camera di separazione
	1 alimentatore 24Vdc 36W
	1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A

	1 batteria di backup
	1 contattore modulare 4P 40A 24Vdc
	2 DC Leakage detectors
	2 schede di controllo
	2 lettori RFID 13,56MHz
	1 morsettiera 5x35mm²
	1 testata luminosa in traslucido e led RGB
	2 display lcd 2x20 righe retroilluminati
	2 pulsanti di stop carica (modo free)
	1 coppia di pannelli frontali in policarbonato
	1 contatore digitale MID 3P+N 80A
	1 contatore digitale MID 1P+N 40A
	1 sezionatore 4P 80A
	1 interruttore 3P+N C40 30mA ist. A
	1 interruttore 1P+N D20 30mA ist. A
	1 contattore modulare 2P 20A 24Vdc

DIMENSIONI

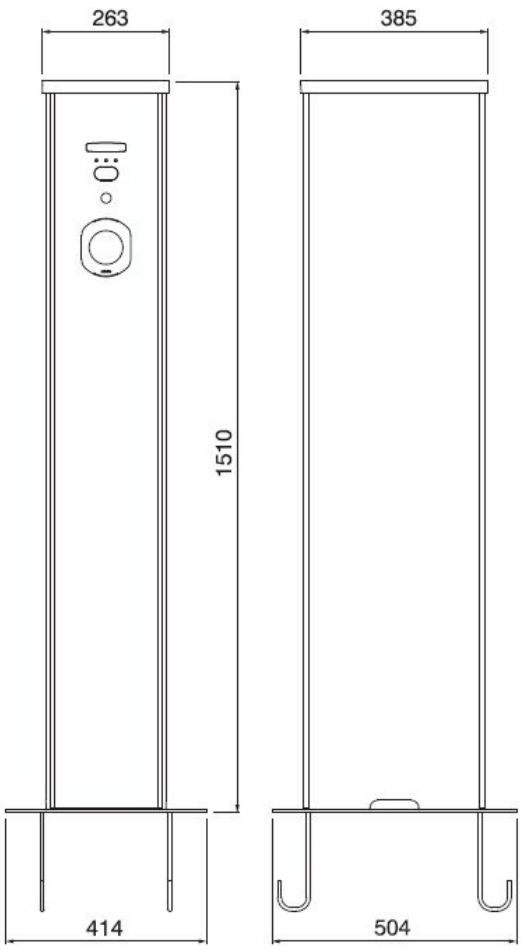

DOWNLOAD

Istruzioni per l'utilizzo