
# Scheda prodotto
## Caratteristiche

# 48704
## Int. sezionatore Masterpact NW40HADC-C - 4000 A - 900 V - 4 poli - Estraibile

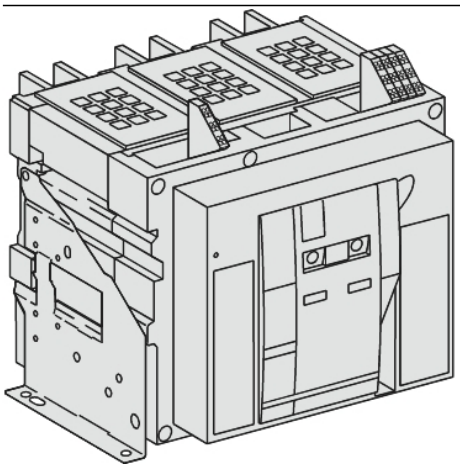

## Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma | Masterpact |
| Nome del prodotto | Masterpact NW DC |
| Tipo di prodotto o componente | Interruttore di manvovra-sezionatore |
| Nome dispositivo | Masterpact NW40HADC-C |
| Nome interruttore-sezionatore | Masterpact NW40HADC-C |
| Applicazione | Protezione |
| Numero di poli | 3P |
| Tipo di rete | DC |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 4000 A DC 500/900 V |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 1000 V DC conforme a IEC 60947-3 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] | 12 kV conforming to IEC 60947-3 |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 500/900 V DC conforme a IEC 60947-3 |
| Codice potere di interruzione | HA |
| Attitudine al sezionamento | Si conforme a IEC 60947-3 |
| Segnalazione posizione contatti | Si |
| Interruzione visibile | No |
| Grado di inquinamento | 4 conforming to IEC 60664-1 |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Tipo di controllo | Pulsante |
| Modalità di montaggio | Estraibile |
| Supporto per montaggio | Telaio |
| Tasso di funzionamento | 10 cyc/h maximum |
| Durata meccanica | 10000 Cycles without maintenance conforming to IEC 60947-3<br>20000 cycles with maintenance conforming to IEC 60947-3 |
| Durata elettrica | 1000 Cicli 900 V DC senza manutenzione conforme a IEC 60947-3<br>2000 cicli 500 V DC senza manutenzione conforme a IEC 60947-3 |
| Passo del collegamento | 150 mm |
| Altezza | 352 mm |
| Larghezza | 537 mm |
| Profondità | 527 mm |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| Norme di riferimento | IEC 60947-3 |
| Certificazioni prodotto | ASEFA<br>ASTA |
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Temperatura ambiente operativa | -25…70 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -35…85 °C |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| Garanzia | 18 months |