Scheda prodotto
Caratteristiche

XMLB500N2C11
Electromechanical pressure sensor, Pressure sensors XM, switch XMLB 500 bar, adjustable scale 2 thresholds, 1 C/O



Presentazione

Gamma prodotto	OsiSense XM
Tipo prodotto	Sensore pressostato elettromeccanico
Tipo sensore rilevamento pressione	Sensore di pressione elettromeccanica
Nome dispositivo	XMLB
Pressure rating	500 bar
Fluido controllato	Aria (0…160 °C) Fluido corrosivo (0…160 °C)
Tipo di connessione per fluidi	G 1/4 (femmina) conforme a ISO 228
Collegamento elettrico	1 connettore maschio EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 pin
Composizione e tipo di contatti	1 C/O
Prodotto per applicazioni specifiche	-
Tipo funzionamento pressostato	Regolazione tra 2 soglie
Topologia della rete	Circuito di controllo
Tipo di scala	Differenziale regolabile
Display locale	Con
Campo di regolazione punto alto	30…500 bar
Campo di regolazione punto basso	7…447,4 bar
Differenziale massimo possibile alla regolazione massima	300 bar
Massima pressione accidentale ammessa	1125 bar
Pressione di rottura	2250 bar
Attuatore di pressione	Pistone
Materiali a contatto con fluido	Acciaio inossidabile 316L FPM, FKM PTFE
Materiale cassetta	Lega di zinco
Corrente nominale [In]	3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

Differenziale minimo possibile regolazione bassa	23 bar (- 2,6 bar + 3,8 bar)
Differenziale minimo possibile regolazione alta	52,6 bar (- 14,8 bar + 11,2 bar)
Massima pressione ammessa (per ciclo)	625 bar
Tipo morsettiera	4 morsetti
Maximum operating rate	60 cicli/m
Precisione di ripetizione	2 %

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Tensione nominale di isolamento [Ui]	300 V conforme a UL 508 500 V conforme a EN/IEC 60947-1 300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
Funzionamento contatti ausiliari	Scatto rapido
Materiale contatti	Contatti in argento
Resistenza tra terminali	25 MOhm conforme a IEC 255-7 categoria 3 25 mOhm conforme a NF C 93-050 metodo A
Protezione contro i cortocircuiti	10 A cartuccia fusibile, tipo gG (gl)
Durata meccanica	3000000 cicli
Impostazioni	Esterno
Altezza	113 mm
Profondità	75 mm
Larghezza	35 mm
Peso prodotto	0,78 kg

Ambiente

Standard	CE UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Certificazioni prodotto	LROS (Lloyds Register of shipping) BV CSA UL EAC CCC
Trattamento di protezione	TC versione standard
Temperatura ambiente	-25…70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40…70 °C
Operating position	Qualunque posizione
Resistenza alle vibrazioni	4 gn (f = 30…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I conforme a IEC 1140 Classe I conforme a IEC 536 Classe I conforme a NF C 20-030
Grado di protezione IP	IP65 conforme a EN/IEC 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,5 cm
Confezione 1: larghezza	4,2 cm
Confezione 1: profondità	8,2 cm
Confezione 1: peso	88,0 g

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

XMLB500N2C11


Dimensioni

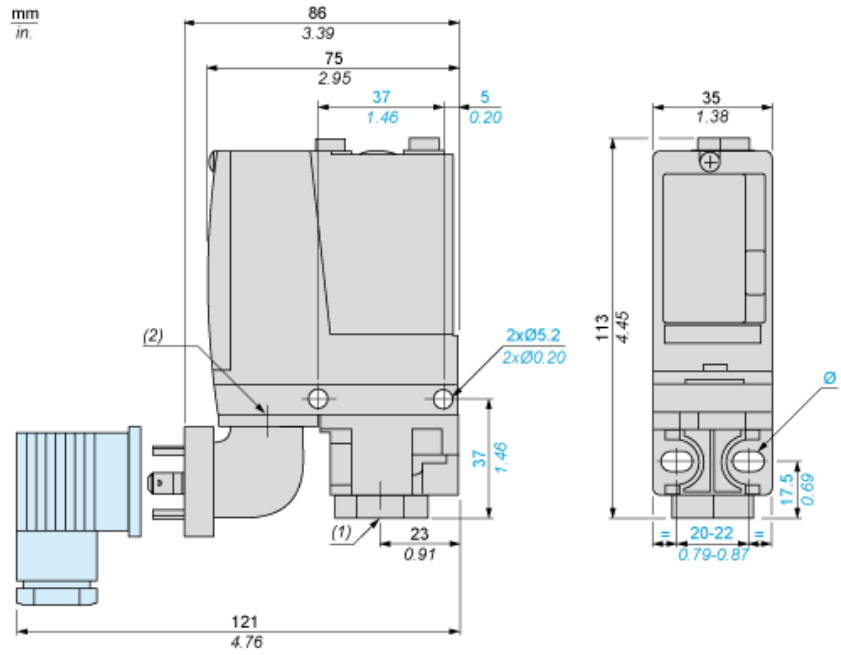

(1) 1 ingresso fluidi, foro filettato G1/4 (BSP femmina)
(2) Connettore EN 175301-803-A
Ø: 2 fori allungati Ø 5,2 x 6,7


Schema di cablaggio

Modello terminale




Schema di cablaggio

Vista piedinatura connettore vacuostato




(1) 11 e 13
(2) 12
(3) 14

Curve operative

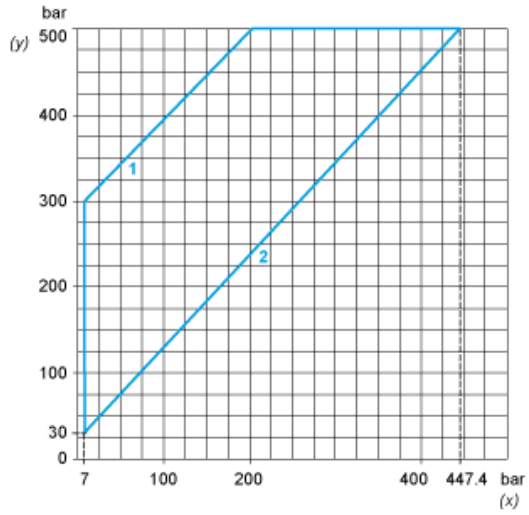

(y) Pressione di salita
(x) Pressione di discesa
1: Differenziale massimo
2: Differenziale minimo

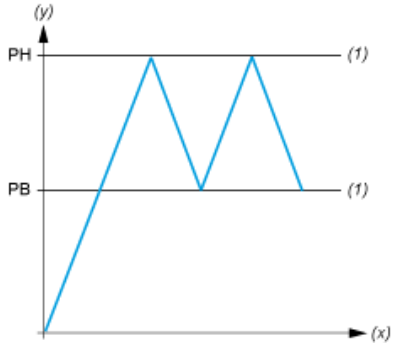

(y) Pressione
(x) Durata
(1) Valore regolabile
PH: Punto superiore
PB: Punto inferiore