Scheda dati

Specifiche



Pulsante luminoso Ø30 - testa a fungo Ø41mm - rosso - 2 posizioni - 24V AC/DC

9001SKR9P35LRR

Prezzo: 196,15 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001SK
Tipo Prodotto	Testa pulsante luminoso
Nome Dispositivo	9001SK
Tipo di operatore	fisso
Tipo operatore	Rosso Testa a fungo Ø 41 mm, non marcato
Alimentazione elemento luminoso	Diretto

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Plastica
Diametro Di Montaggio	30 mm
peso prodotto	0,226 kg
Posizione operativa	Qualunque posizione
Forma della testa	Circolare
Informazioni posizione operatore	2 posizioni
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti
Durata meccanica	5000000 cicli
Sorgente luminosa	incandescenza
Sorgente luminosa	LED
Attacco lampada	BA 9s
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA/CC
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CA/CC
Colore capsula o gemma	Rosso
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	24...28 V
Colore sorgente luminosa	Rosso
Tipo operatore	Testa a fungo Ø 41 mm
Tipo di operatore	Spingi-tira
Info da operatore	Screw-on plastic
Dimensioni	30 mm

Ambiente

Trattamento di protezione	TC

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Di Stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura Ambiente	-25…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Grado Di Protezione IP	IP65/IP66
Grado Di Protezione Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Norme Di Riferimento	JIS C 4520 UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 JIS C 852
Certificazioni Prodotto	UL 508 NEMA
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
tenuta agli urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,572 cm
Confezione 1: larghezza	5,588 cm
Confezione 1: profondità	9,398 cm
Peso imballo (Kg)	99,79 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**0.7 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0.2 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**15**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

Disegni dimensionali

Dimensioni

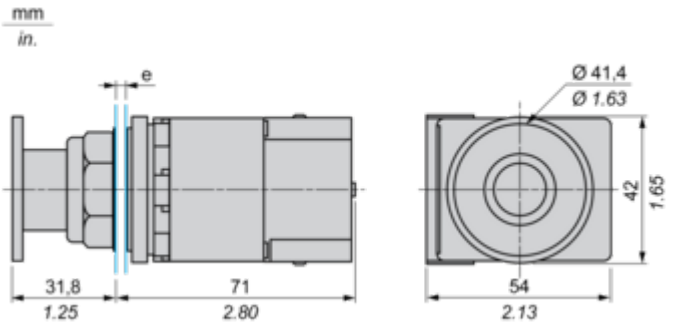


e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.

Montaggio e distanza spaziale

Posizione di montaggio blocco contatti

Viste superiore e posteriore

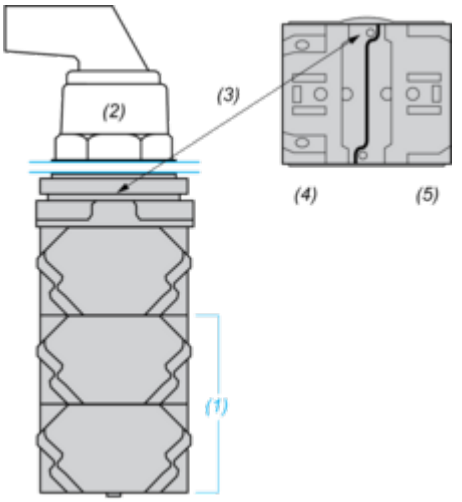

(1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)
(2) Operatore
(3) Tacca di posizionamento
(4) Lato 1
(5) Lato 2