# Scheda dati

Specifiche



## Powerclip 400A 4P L1000

LVS04123

**Prezzo: 751,00 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | Linergy |
| **Gamma Prodotto** | Linergy |
| **Tipo Prodotto** | Barra collettrice |
| **Nome Prodotto** | PowerTag M630 |
| **Compatibilità Gamma** | PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta<br>PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta |
| **Grado Di Protezione IP** | IPxx B |
| **descrizione condotto sbarre** | Sbarra isolata |
| **Quantità Per Confezione** | Set da 1 |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Numero di poli** | 4P |
| **direzione di installazione** | Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore |
| **installation description** | Armadio - largezza 650 mm<br>Cassetta autoportante - largezza 600 mm<br>Cassetta a parete - largezza 600 mm |
| **Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]** | 750 V CA |
| **Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]** | 8 kV |
| **Corrente nominale di impiego [Ie]** | 400 A |
| **Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]** | 20 kA (1 s) |
| **Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]** | 52,5 kA |
| **I²t all'attivazione** | 400000 kA²s |
| **corrente ammessa** | 400 A |
| **lunghezza** | 1000 mm |
| **larghezza** | 85 mm |
| **profondità** | 45 mm |
| **peso prodotto** | 6,36 kg |
| **tipo di connessione condotto sbarre** | Foro filettato M6 |
| **passo del collegamento** | Connessione ogni 25 mm |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Norme Di Riferimento** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Certificazioni Prodotto** | ASTA |
| **robustezza meccanica** | Test sismici rinforzo per la struttura - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57 |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 4,500 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 12,800 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 113,000 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 6,648 kg |
| **Unità di misura confezione 2** | P12 |
| **Numero di unità per confezione 2** | 48 |
| **Confezione 2: altezza** | 50,000 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 80,000 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 120,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 320,000 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | Sì |
| Imballaggio senza plastica | Sì |
| Numero SCIP | F6ea8288-cb4b-47d2-96e2-5a4de3af423a |
| Direttiva RoHS dell'UE | Conformi Per Esenzione |
| Regolamento REACh | Contiene SVHC oltre i limiti |
| Stato privo di alogeni | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC | Sì |
| Senza silicone | Sì |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | No |


## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | Sì |
| Etichetta RAEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Technical Illustration

**Dimensions**

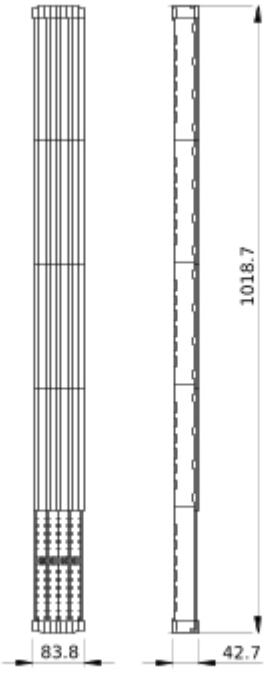


- All dimensions are approximate and are i
- Also see technical documentation.