

# Scheda dati

Specifiche



## Interfaccia di comunicazione - Per Smart relay Zelio Logic

SR2COM01

**Prezzo: 165,40 EUR**

### Presentazione

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Gamma Prodotto | Zelio Logic                        |
| Tipo Prodotto  | Interfaccia di comunicazione modem |
| backup dati    | Memoria flash                      |

### Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione Del Kit                    | 1 x SR2CBL07<br>Interfaccia di comunicazione modem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compatibilità Del Prodotto              | SR2E.....<br>SR.B.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Funzione disponibile                    | Monitoraggio aggiornamento firmware<br>Invia allarme a indirizzo e-mail<br>Invia allarme/ricevi istruzioni<br>Programma di trasferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| numero di messaggi                      | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| registrazione dati elettrici            | Digitale e valore digitale<br>Telefono/e-mail<br>Data e ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 12...24 V CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Limiti tensione alimentazione           | 10...28,8 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximum supply current                  | 30 mA 12 V<br>30 mA 24 V<br>550 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Potenza dissipata in W                  | 1,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| protezione polarità inversa             | Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| calibro fusibile associato              | 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| collegamento elettrico                  | 1 cavo Com-M specifica per Zelio, RS232 seriale, protocollo di comunicazione specifico per Zelio per collegamento con il modem, comandi AT<br>1 cavo Com-Z specifica per Zelio, protocollo di comunicazione specifico per Zelio per relè intelligenti Zelio Logic SR.B..... e SR2 E..... Versione (>= V3.1)                                                                                                                                                  |
| isolamento                              | Accoppiatore ottico 1780 V, tipo connettore: Com-Z specifico per Zelio<br>Mediante il cavo SR2 CBL07, tipo connettore: Com-M specifico per Zelio                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Connessioni - morsetti                  | Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 25...AWG 14) semisolido<br>Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 25...AWG 14) solido<br>Morsetti a vite, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 16) solido<br>Morsetti a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) flessibile con estremità cavo<br>Morsetti a vite, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 18) flessibile con estremità cavo |
| Coppia di serraggio                     | 0,5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| peso prodotto                           | 0,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Ambiente

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni Prodotto               | GOST<br>CSA<br>C-Tick<br>UL                                                                                                                                                                                                                   |
| Norme Di Riferimento                  | MS/TP<br>IEC 61000-4-3<br>IEC 60068-2-27 Ea<br>IEC 61000-4-4 livello 3<br>IEC 61000-4-12<br>IEC 61000-4-5<br>IEC 61000-4-2 livello 3<br>IEC 61000-4-6 livello 3<br>IEC 60068-2-6 Fc                                                           |
| Grado di protezione IP                | IP20 conforme a CEI 60529 (blocco terminale)<br>IP40 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)                                                                                                                                                 |
| Caratteristiche Ambientali            | Direttiva EMC conforming to IEC 61000-6-2<br>Direttiva EMC conforming to IEC 61000-6-3<br>Direttiva EMC conforming to IEC 61000-6-4<br>Direttiva EMC conforming to IEC 61131-2 zone B<br>Norma sulla bassa tensione conforming to IEC 61131-2 |
| emissioni irradiate e condotte        | Classe B conforme a IEC 55022-11 Group 1                                                                                                                                                                                                      |
| Grado di inquinamento                 | 2 conforme a IEC 61131-2                                                                                                                                                                                                                      |
| temperatura ambiente di funzionamento | -20...40 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2<br>-20...55 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2                                                                                                                                  |
| Temperatura Di Stoccaggio             | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                   |
| Altitudine Di Funzionamento           | 2000 m                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maximum altitude transport            | 3048 m                                                                                                                                                                                                                                        |
| Umidità relativa                      | 95 % senza condensa o caduta verticale di gocce d'acqua                                                                                                                                                                                       |

# Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,600 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 10,200 cm |
| Confezione 1: profondità         | 13,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 219,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 20        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 4,865 kg  |

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 62 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 25 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0.4 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 36 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 0.5 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | Eee2fc35-1620-4b70-b1d5-206e9240044e         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                                                                                                          | Sì                                           |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |


Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                             |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |


Disegni dimensionali

Interfaccia di comunicazione

Montaggio su guida

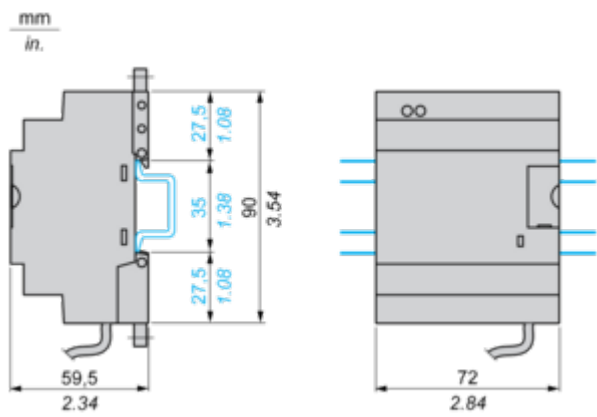

Montaggio a vite (alette retraibili)

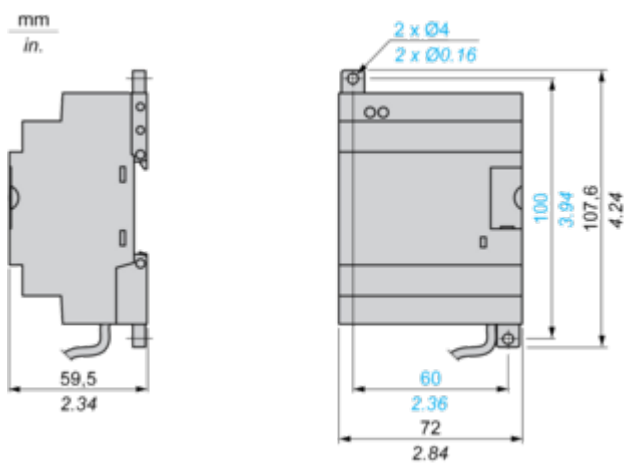

Technical Illustration

Dimensions

