Scheda dati

Specifiche



Modulo comunicazione di rete slave Modbus - 24 V CC - Per Zelio Logic

SR3MBU01BD

Prezzo: 127,10 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Zelio Logic
Tipo Prodotto	Modulo di comunicazione Modbus slave
Modo di cablaggio	2 o 4 fili

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	Tutti i moduli con alimentazione 24 V SR3 B...BD
Protocollo di comunicazione delle porte	Modbus
Supporto porta comunicazione	RS485
Collegamento elettrico	1 connettore RJ45
Trama di trasmissione	RTU ASCII
Velocità di trasmissione	1200 bauds 9600 bauds 38400 bauds 19200 bauds 57600 bauds 28800 bauds 2400 bauds 4800 bauds
Parità	No Dispari Pari
Numero di indirizzi	1…247
linguaggio programmazione	FBD Scala
Connessioni - morsetti	Morsetti a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) semisolido Morsetti a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) solido Morsetti a vite, 2 x 0,25...2 x 1,5 mm² (AWG 23...AWG 16) solido Morsetti a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) flessibile con estremità cavo Morsetti a vite, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 24...AWG 18) flessibile con estremità cavo
Coppia di serraggio	0,5 Nm
segnalazione locale	1 LED for comunicazione 1 LED for Alimentazione ON
peso prodotto	0,11 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	GOST CSA GL C-Tick UL

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 livello 3 IEC 61000-4-2 livello 3 IEC 61000-4-5 IEC 60068-2-6 Fc
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529 (blocco terminale) IP40 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)
Caratteristiche Ambientali	Direttiva EMC conforming to IEC 61000-6-2 Direttiva EMC conforming to IEC 61000-6-3 Direttiva EMC conforming to IEC 61000-6-4 Direttiva EMC conforming to IEC 61131-2 zone B Norma sulla bassa tensione conforming to IEC 61131-2
emissioni irradiate e condotte	Classe B conforme a EN 55022-11 gruppo 1
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 61131-2
temperatura ambiente di funzionamento	-20…40 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2 -20…55 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
Temperatura Di Stoccaggio	-40…70 °C
Altitudine Di Funzionamento	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
Umidità relativa	95 % senza condensa o caduta verticale di gocce d'acqua

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	6,500 cm
Confezione 1: profondità	11,000 cm
Peso imballo (Kg)	102,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	48
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,470 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**55 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**12 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**43 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Numero SCIP	**Ab7a5df6-4d23-4fb1-96de-7c15d64130aa**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**
Senza PVC	**Sì**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again


Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**


Disegni dimensionali

Moduli di comunicazione

Montaggio su guida

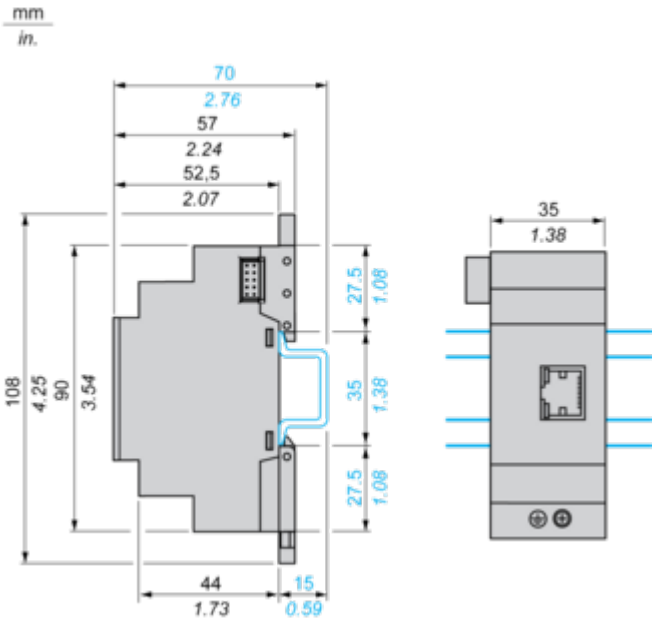

Montaggio a vite (alette retraibili)

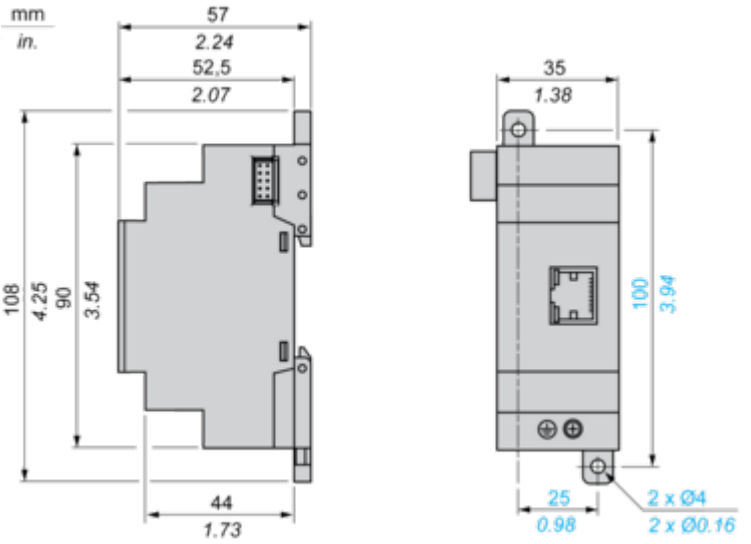

Technical Illustration

Dimensions

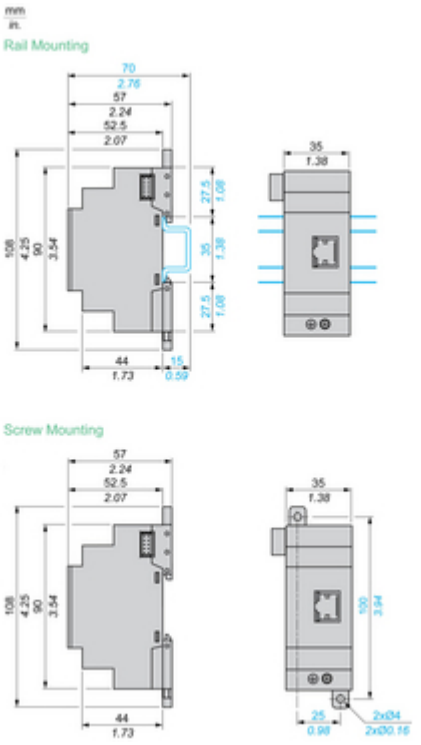


Image of product / Alternate images

Alternative






Schneider Electric
Zelio
SR3 MBU01BD


SR3 MBU01BD
COM
PWR
MB485-V1