Scheda dati

Specifiche



Commutatore di rete, TransferPacT, TransferPacT Remote, 3P, 250 A, 230 V

TR25D3R2502TPE

Prezzo: 3.262,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	TransferPacT
Tipo Prodotto	Remote transfer switch
Applicazione	Cambio sorgente di alimentazione
Numero di poli	3P
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
attacchi inferiori	Screwed
Modalità di montaggio	Fisso
attacchi superiori	Screwed
segnalazione posizione contatti	Si
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	30 kA interruttore-sezionatore singolo 230 V CA a 50 Hz 330 kA con interruttore di protezione circuito a monte 230 V CA a 50 Hz
Attitudine all'isolamento	Si

Caratteristiche tecniche

classe commutatore di trasferimento	PC
numero della posizione di contatto	3
Composizione contatti segnale	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Utilization category	AC-33B AC-33A
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Tipo di controllo	Controllo a distanza
Modalità operativa	Manuale Remote
Tipo display	Alarm indicator
Supporto al montaggio	Piastra
Descrizione opzioni bloccaggio	Lucchetto in posizione OFF Padlock in SI / SII position
Servizio nominale	Ininterrotto
Tensione nominale di isolamento [Ui]	Switch: 800 V Controllore: 500 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	Switch: 8 kV Controllore: 6 kV

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
interblocco meccanico	Con interblocco meccanico
Durata meccanica	10000 cicli
passo del collegamento	35 mm
segnalazione locale	Indicatore LED (verde) for Alimentazione ON Indicatore LED (rosso) for allarme
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	10 kA durante 0,5 s 15 kA durante 0.1 s
altezza	341 mm
larghezza	370 mm
profondità	185,8 mm
peso prodotto	13,1 kg
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	250 A a 60 °C

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-6-1
Certificazioni Prodotto	CE CB CCC
grado di protezione IP	Lato anteriore: IP40 in funzione Interno cassetta: IP20 manual mode
Temperatura Ambiente	-25…70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40…85 °C
Grado di inquinamento	3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	73,5 cm
Confezione 1: larghezza	60 cm
Confezione 1: profondità	80 cm
Peso imballo (Kg)	25,95 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**1 535 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**115 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**5 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**1 386 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**30 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**6acdf116-a48d-4a7c-a35f-450d712fc277**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**71**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**No**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

Technical Illustration

Dimensions

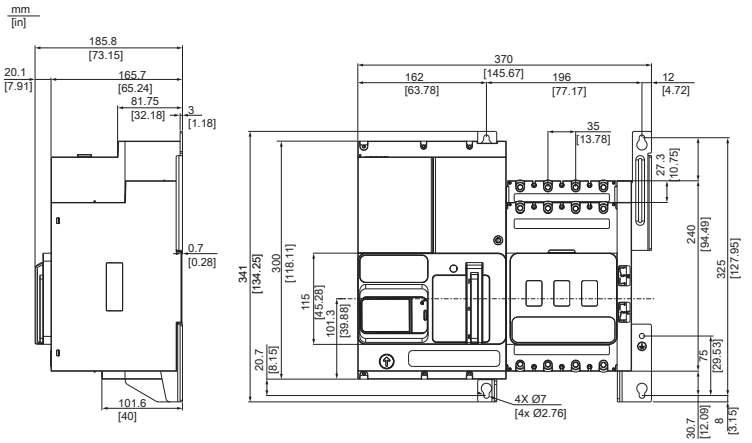

Technical Illustration

Assembly exploded view

