

Scheda dati

Specifiche



Pulsantiera XAL-E - arresto di emergenza - girare per sbloccare - 2 NC

XALEK178F

Prezzo: 33,60 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XALE
Tipo Prodotto	Stazione di controllo completa
Nome Dispositivo	XALE
Applicazione Prodotto	Per unità di comando e segnalazione XB7 Ø 22 mm
Applicazione pulsantiere	Funzione arresto di emergenza
Colore base della cassetta	Grigio chiaro (RAL 7035)
Colore coperchio	Giallo (RAL 1021)
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Grado di protezione IP	IP54 conforme a CEI 60529
Composizione stazione di controllo	1 pulsante arresto di emergenza, rosso, movimento a scatto 2 NC
Funzionamento dei contatti	Ad apertura lenta

Caratteristiche tecniche

AC control voltage 50 HZ	120...600 V
Ingresso cavo	2 espulsori, capacità di serraggio: 16 mm 4 espulsori per ISO M20
AC control voltage 60 HZ	120...600 V
peso prodotto	0,137 kg
DC control voltage	125...250 V
Marcatura	CE
Number of command positions	1
Number of indicator lights	0
Apertura positiva	Con conforme a IEC 60947-5-1 appendice K
Number of push buttons	0
Number of selector switches	0
Protezione contro i cortocircuiti	4 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
Number of key switches	0
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC 60947-1
Corrente nominale di impiego [Ie]	0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1 0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1 0,3 A a 240 V, AC-14, D300 conforme a IEC 60947-5-1 0,6 A a 120 V, AC-14, D300 conforme a IEC 60947-5-1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Affidabilità elettrica	$\hat{I} \gg \leq 10 \exp(-6)$ a 17 V e 5 mA conforme a IEC 60947-5-4
Number of mushroom-shaped push-buttons	1
Emergency Power Off (EPO)	No
Numero di contatti come contatto normalmente chiuso	2
Numero di contatti come contatto normalmente aperto	0
Numero di contatti come contatto in scambio	0
Materiale involucro	Plastica
Colore involucro	Yellow
Colore coperchio	Giallo

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-25...55 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 60536
Grado Di Protezione Ik	IK05 conforme a CEI 62262
Norme Di Riferimento	IEC 62208 IEC 60204-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1
Grado Di Protezione IP	IP54
Grado Di Protezione Nema	NEMA 4X/13

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,400 cm
Confezione 1: larghezza	7,700 cm
Confezione 1: profondità	11,400 cm
Peso imballo (Kg)	137,500 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	400
Confezione 2: altezza	110,500 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	100,000 cm
Confezione 2: peso	75,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Sì


Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali

Dimensioni

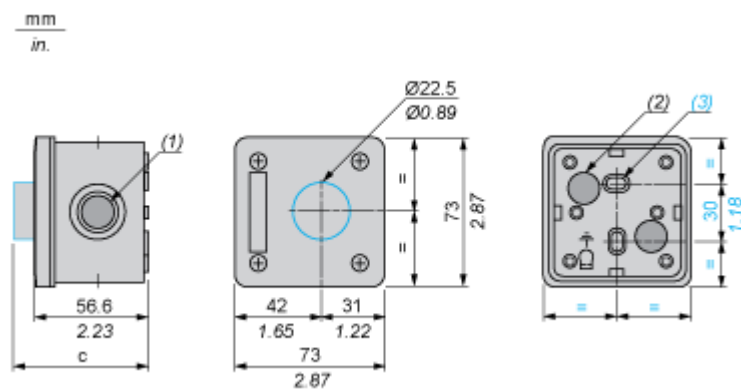


- (1) 4 preforati ISO 20.
- (2) 2 preforati per ingresso cavo, capacità massima 16 mm/0.63 pollici
- (3) 2 asole di fissaggio preforate Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Stazione di controllo XALE con:	c in mm	C in pollici
Pulsante Flash	65.6	2,58
Pulsante proiezione	67.6	2.66
Pulsante illuminato	71.1	2.80
Luce pilota	67.6	2.66
Arresto di emergenza senza chiave	93.85	3.69
Selettore con maniglia standard	81.1	3,19
Commutatore a chiave	96.6	3.80

Technical Illustration

Dimensions

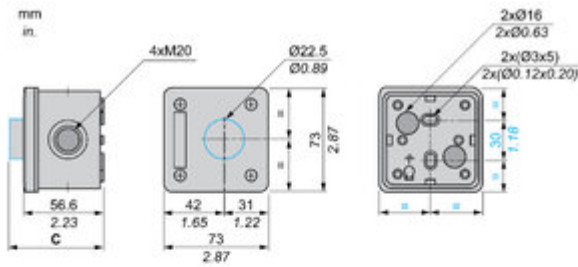

C	mm	in.
 XB7NA•, XB7NH•	65.6	2.58
 XB7NL•	67.6	2.66
 XB7NJ•, XB7NW•	71.1	2.80
 XB7EV•	67.6	2.66
 XB7NS•, XB7ES•	93.85	3.69
 XB7ND•	81.1	3.19
 XB7NG•	96.6	3.80