Scheda dati

Specifiche



Elemento luminoso, Harmony XV6, colonna luminosa modulare Ø60mm, rossa, lampeggiante

XV6C64

Prezzo: 101,05 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XV6
Tipo Prodotto	Modulo luci
Composizione Del Dispositivo	Standard lens
Nome Dispositivo	XV6
Diametro Di Montaggio	60 mm
Tipo di segnalazione	Flash
Light color	LED, rosso
Materiale	Policarbonato
peso prodotto	0,053 kg
Posizione di montaggio	Upright/inverted

Caratteristiche tecniche

frequenza di lampeggiamento	2 Hz
Durata di funzionamento (h)	50000 H
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V AC/DC
limiti tensione di esercizio nominale	21.6...26.4 V CA/CC
Assorbimento di corrente	180 mA a 24 V CA 250 mA a 24 V CC
Picchi di corrente	1 A
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	50 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	500 V

Ambiente

Grado di inquinamento	2
Temperatura Ambiente	-25…50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40…70 °C
Grado Di Protezione IP	IP65
Environmental Type ratings	UL type 12
resistenza alle vibrazioni	6 gn, ampiezza = +/-0,5 mm (f = 10…500 Hz)in funzione
Resistenza agli urti	20 gn (durata = 11 ms) per in funzione

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Certificazioni Prodotto	cULus CCC RCM UKCA CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	7,500 cm
Peso imballo (Kg)	70,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,421 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**65 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**64 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**89**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**No**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

Technical Illustration

Dimensions

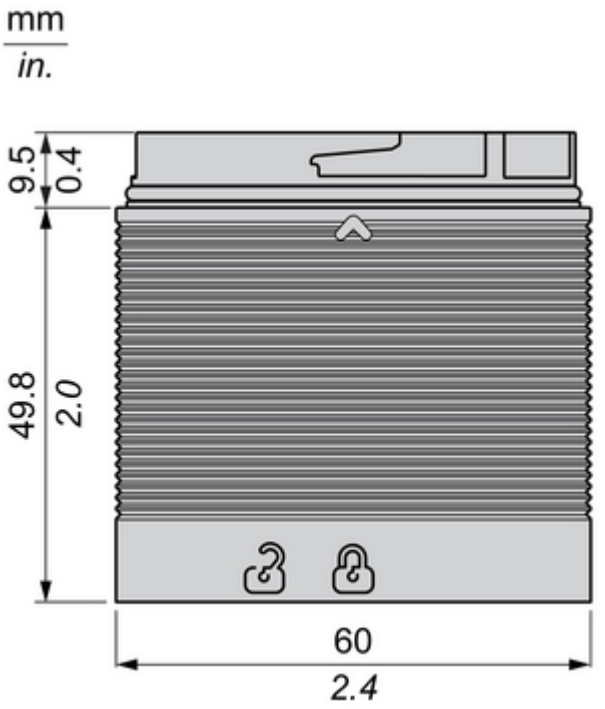

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images


Alternative







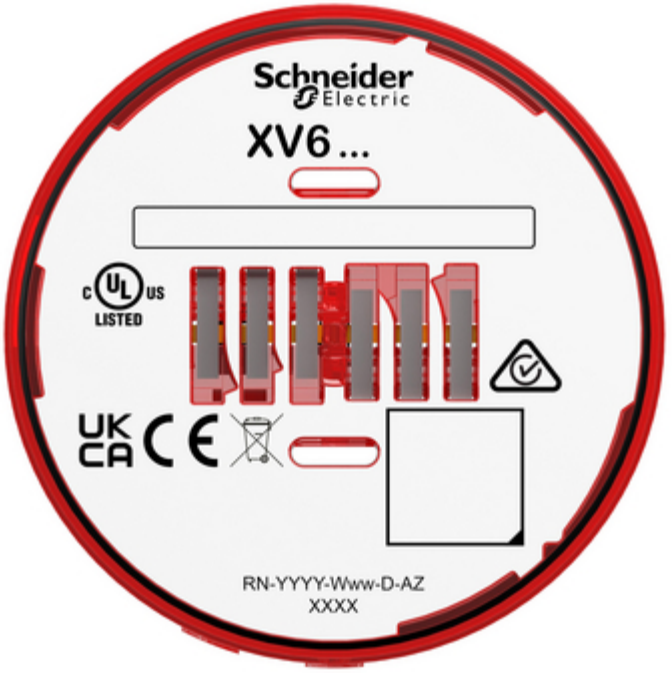


Schneider Electric
XV6...
c UL us LISTED
UK CA CE
RN-YYYY-Www-D-AZ
XXXX

