Scheda dati

Specifiche



Elemento luminoso, Harmony XVB7, arancione, Ø70mm, lampeggiante

XVB7C55

Prezzo: 102,05 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVB7
Tipo Prodotto	Modulo luci
Composizione Del Dispositivo	Standard lens
Nome Dispositivo	XVB7
Diametro Di Montaggio	70 mm
Tipo di segnalazione	Lampeggiante
Light color	LED, arancione
Materiale	PC (policarbonato)
peso prodotto	0,105 kg
Posizione di montaggio	Upright/inverted

Caratteristiche tecniche

Blinking frequency	1 Hz
Durata di funzionamento (h)	50000 H
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V AC/DC
limiti tensione di esercizio nominale	21.6...26.4 V CA/CC
Assorbimento di corrente	40 mA a 24 V CA 45 mA a 24 V CC
Picchi di corrente	0,5 A
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	50 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	0,5 kV

Ambiente

Grado di inquinamento	2
Temperatura Ambiente	-25…60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40…70 °C
Grado Di Protezione IP	IP66
Environmental Type ratings	UL type 4X/13
resistenza alle vibrazioni	6 gn, ampiezza = +/-0,5 mm (f = 10…500 Hz)in funzione
Resistenza agli urti	30 gn (durata = 6 ms) per in funzione

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Certificazioni Prodotto	cULus CCC RCM UKCA CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,900 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	7,500 cm
Peso imballo (Kg)	102,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,600 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	480
Confezione 3: altezza	72,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	69,300 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**13 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**11 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**87**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**


Disegni dimensionali

Dimensioni

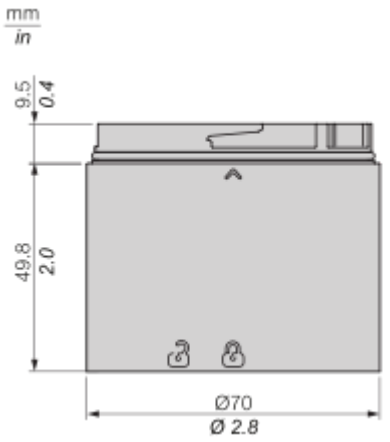

Montaggio e distanza spaziale

Panoramica sul montaggio

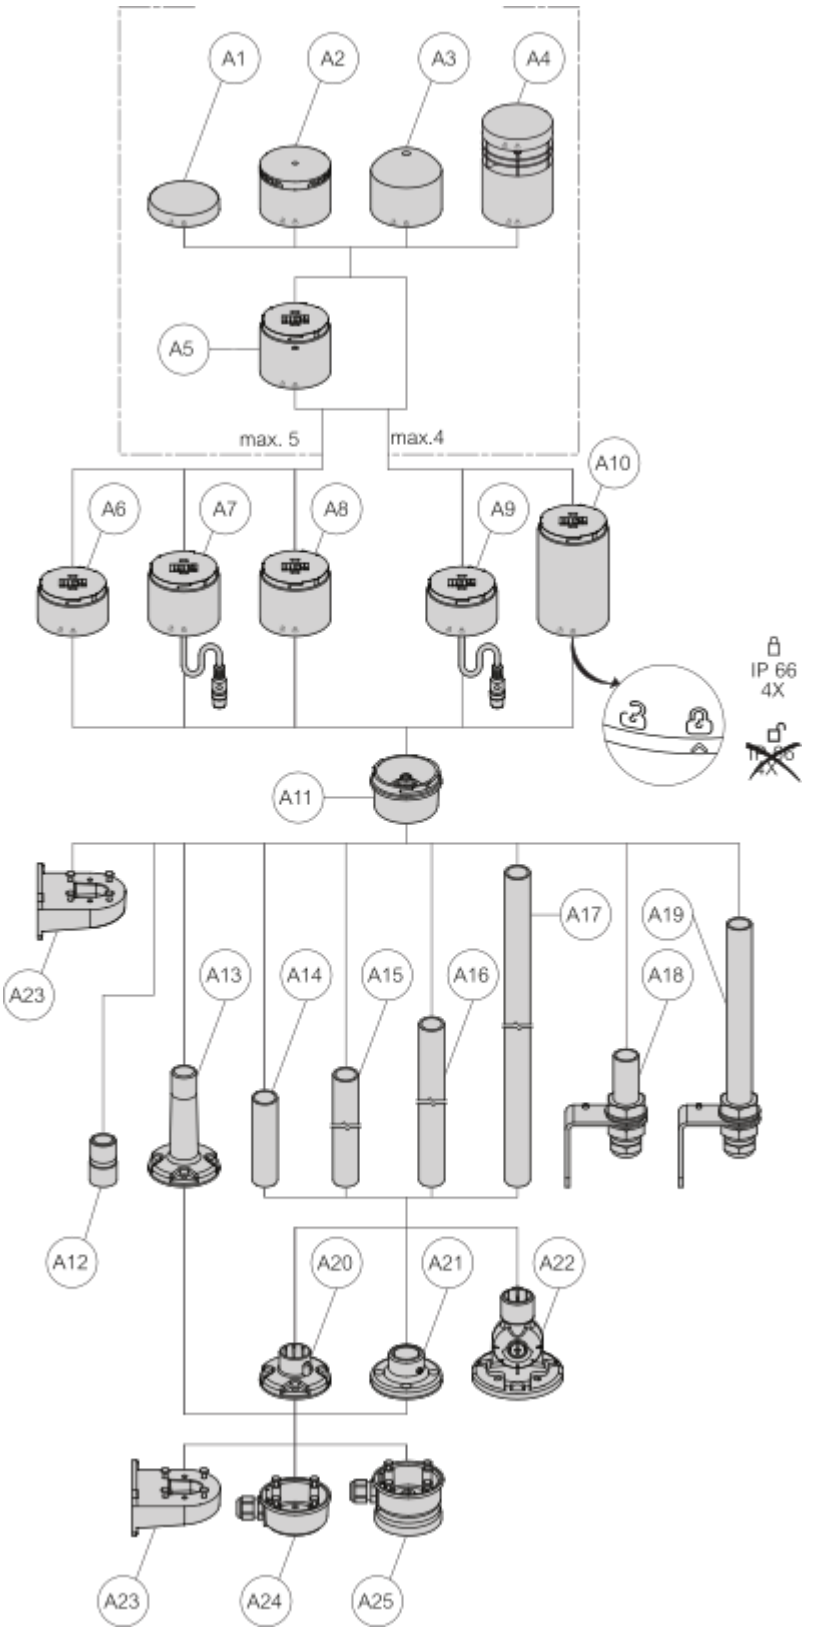


Disegno	Codice prodotto	Descrizione della parte


A1, A6, A11	XVB7C21B...	Base Diretta 24V / Tubo e coperchio
A1, A7, A11	XVB7C31	Base diretta IO Link / Tubo e coperchio
A1, A8, A11	XVB7C51	Base Diretta USB / Tubo e coperchio
A1, A9, A11	XVB7C61	Base Diretta M12 / Tubo e coperchio
A1, A10, A11	XVB7C21M...	Base Diretta CA / Tubo e coperchio
A2	XVB7C9S...	Buzzer 2 toni
A2	XVB7C9T	Buzzer 8 toni
A2	XVB7C9SS	Avvisatore acustico regolazione automatica 1 tono
A3	XVB7L2...	Luce fissa segnalatore
	XVB7L6...	Luce lampeggiante segnalatore
A4	XVB7C9V	Allarme acustico modificabile
A5	XVB7C2...	Elemento luminoso fisso
	XVB7C5...	Elemento luminoso lampeggiante
	XVB7C6...	Elemento luminoso lampeggiante
	XVB7CR...	Elemento luminoso rotante
	XVB7CM9	Elemento luminoso trasparente multifunzione
A12	XVZ00	Adattatore NPT 1/2"
A13	XVZ02...	Piastra di fissaggio in plastica con asta
A14	XVZ100	Tubo in alluminio Ø25mm lunghezza 100mm
A15	XVZ250	Tubo in alluminio Ø25mm lunghezza 250mm
A16	XVZ400	Tubo in alluminio Ø25mm lunghezza 400mm
A17	XVZ800	Tubo in alluminio Ø25mm lunghezza 800mm
A18	XVZ100T	Staffa a L con tubo in alluminio Ø 25 mm 100 mm
A19	XVZ250T	Staffa a L con tubo in alluminio Ø 25 mm 250 mm
A20	XVZ01...	Piastra di fissaggio in plastica
A21	XVZ11	Piastra di fissaggio in metallo
A22	XVZ06...	Staffa pieghevole in plastica
A23	XVZ09	Staffa in plastica per montaggio a parete


A24	XVZ07	Adattatore per ingresso laterale
A25	XVZ08	Adattatore magnetico


Image of product / Alternate images


Alternative

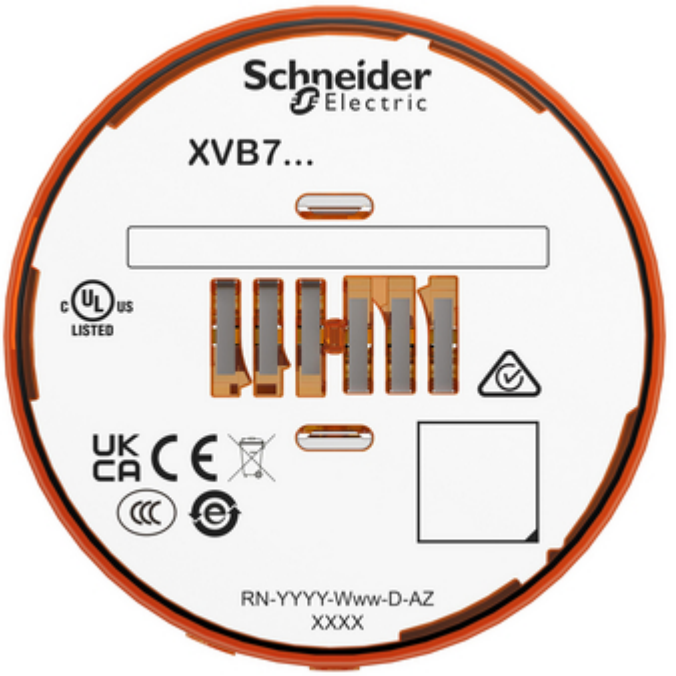

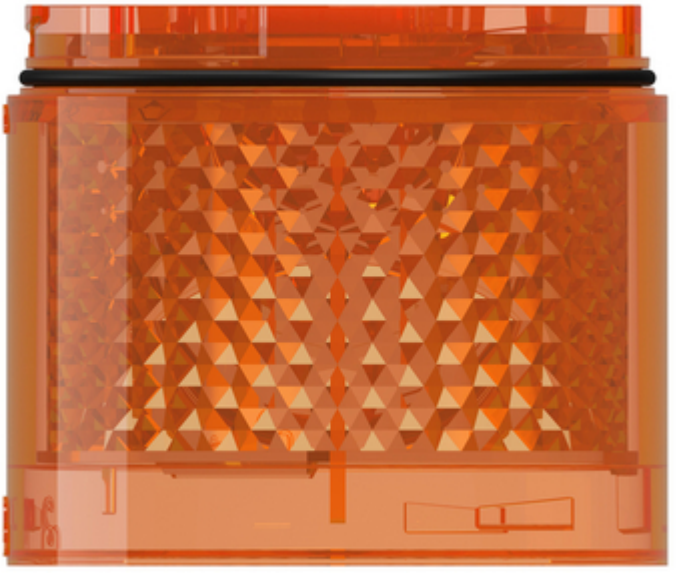

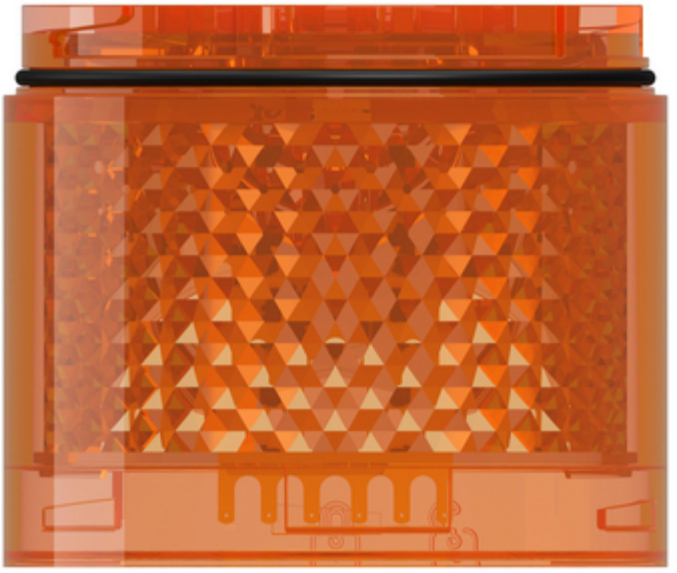

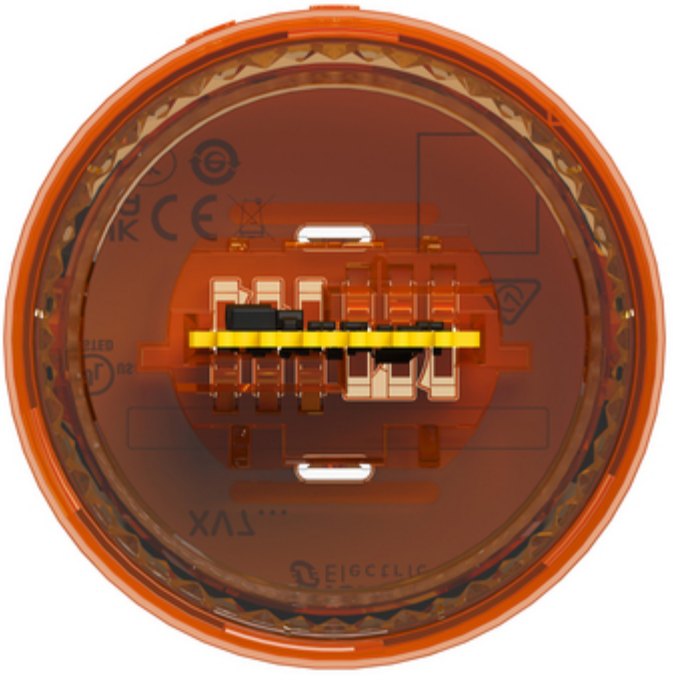

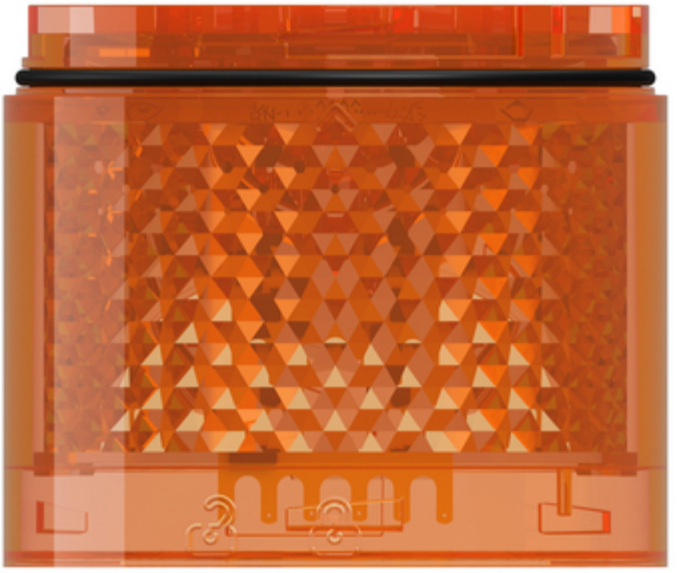

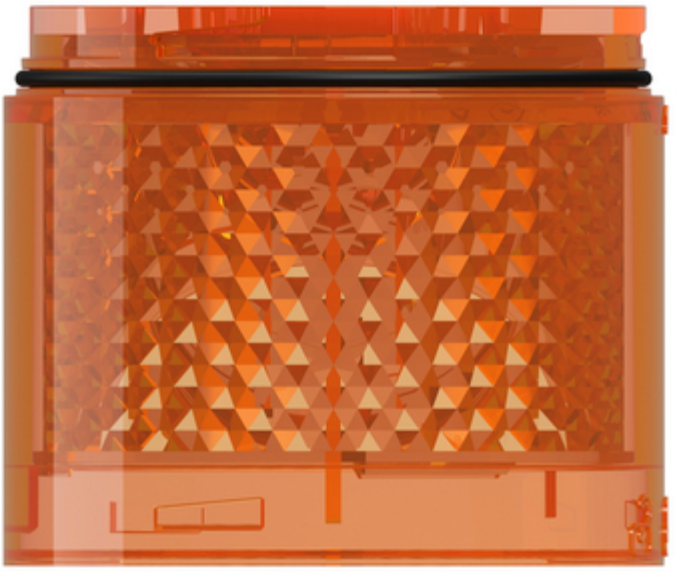


Image of product in real life situation

