# Scheda dati

Specifiche



## Dispositivo a luce rotante 84mm blu 24 VAC/VDC

XVR08B06

**Prezzo: 155,90 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma Prodotto** | Harmony XVR |
| **Tipo Prodotto** | Prewired rotating mirror beacon |
| **segnalazione sonora** | Senza |
| **Nome Dispositivo** | XVR |
| **Diametro Di Montaggio** | 84 mm |
| **Grado di protezione IP** | IP65 conforme a CEI 60529 (con accessorio)<br>IP23 conforme a CEI 60529 |
| **Tensione nominale di alimentazione [Us]** | 24 V CA/CC |
| **sorgente luminosa** | LED ad alta luminosità, blu |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Materiale** | ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): parte del corpo<br>PC: struttura |
| **Larghezza totale CAD** | 84 mm |
| **Profondità totale CAD** | 84 mm |
| **peso prodotto** | 0,3 kg |
| **Marcatura** | CE |
| **Montaggio Prodotto** | Con 3 viti M4 |
| **Limiti della tensione di alimentazione** | 19…30 V DC<br>21,6…26,4 V AC |
| **Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]** | 0,8 kV |
| **Assorbimento [A]** | 125 mA |
| **frequenza di lampeggiamento** | 2,3 Hz |
| **Capacità di serraggio connessioni** | 0,83 mm² |
| **Sezione AWG** | AWG 18 |
| **lunghezza cavo** | 500 mm |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Norme Di Riferimento** | IEC 61000-6-2<br>IEC 61000-6-4 |
| **Certificazioni Prodotto** | UL |
| **Trattamento di protezione** | TC |
| **Temperatura Di Stoccaggio** | -35…70 °C |
| **Temperatura Ambiente** | -10…50 °C |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **classe di protezione contro le scariche elettriche** | Classe II conforme a IEC 61140 |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 18,500 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 9,500 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 9,500 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 390,000 g |
| **Unità di misura confezione 2** | S03 |
| **Numero di unità per confezione 2** | 6 |
| **Confezione 2: altezza** | 30,000 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 30,000 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 40,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 3,193 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | **11 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | **8 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Informazioni ambientali | **Profilo ambientale del prodotto** |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | **Sì** |
| Imballaggio senza plastica | **No** |
| Direttiva RoHS dell'UE | **Conformi Per Esenzione** |
| Regolamento REACh | **Contiene SVHC oltre i limiti** |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | **No** |

## Use Again


### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Profilo di circolarità | **Informazioni sulla fine della vita** |
| Ritiro del prodotto | **Sì** |

Disegni dimensionali

**Dispositivo a luce rotante a specchio**


**Dimensioni**

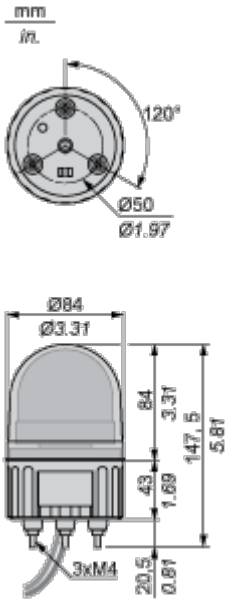

Montaggio e distanza spaziale

## Dispositivo a luce rotante a specchio

### Apertura del pannello



Technical Illustration

**Dimensions**

