

Scheda dati

Specifiche



Dispositivo a luce rotante, senza buzzer, 12-24 VDC, verde

XVR3B03

Prezzo: 178,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVR
Tipo Prodotto	Segnale
Nome Dispositivo	XVR3
tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	Unità LED
Diametro Di Montaggio	100 mm
sorgente luminosa	LED, verde
Applicazione	Forklift Bulldozer Automated guided vehicle (AGV)

Caratteristiche tecniche

Tipo di segnalazione	Flash Rotallarm Lampeggiante
Stile Assemblaggio	Già montato
Materiale	PC (polycarbonato): lenti PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): corpo EPDM (ethylene propylene diene monomer): base
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V DC
Tensione nominale di impiego [Ue]	10...30 V DC
Picchi di corrente	3 A
Potenza assorbita W	2,8 W
Marcatura	CE
direzione di installazione	Upright interno Sideways interno Inverted interno Upright esterno
Classe Di Isolamento	Classe II
assorbimento di corrente	3000 mA
lunghezza	100 mm
larghezza	100 mm
altezza	139 mm
peso prodotto	0,484 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	-20...50 °C
----------------------	-------------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Di Stoccaggio	-35...70 °C
Umidità relativa	35...85 % senza condensa
resistenza alle vibrazioni	4,6 gn (sideways) 4,6 gn (inverted) 7,1 gn (upright)
grado di protezione IP	IP65 (upright) IP23 (sideways) IP23 (inverted)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,300 cm
Confezione 1: larghezza	13,700 cm
Confezione 1: profondità	13,500 cm
Peso imballo (Kg)	637,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	5,992 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Sì


Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali


Dimensioni

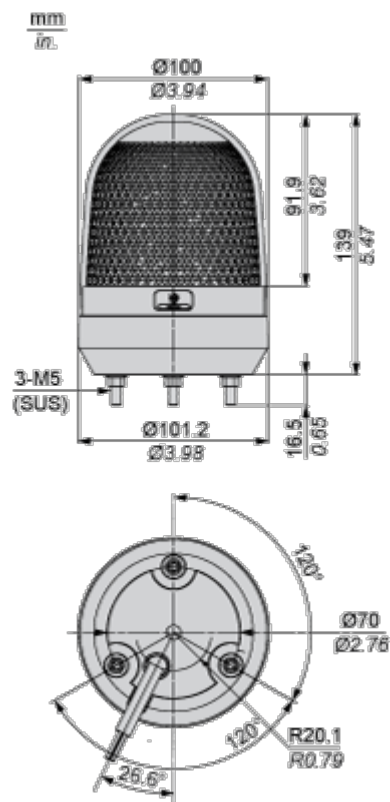


Montaggio e distanza spaziale

Apertura del pannello

Cablaggio diretto

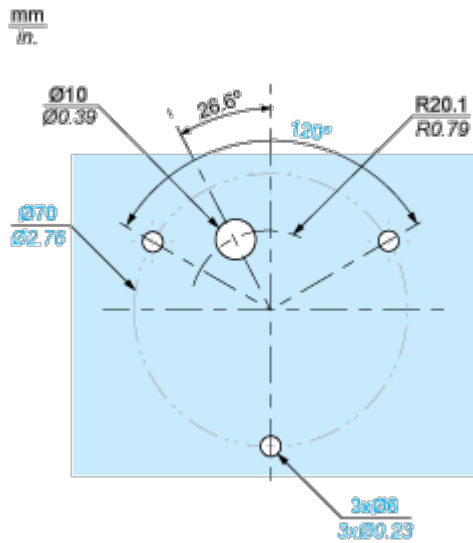


Cablaggio laterale

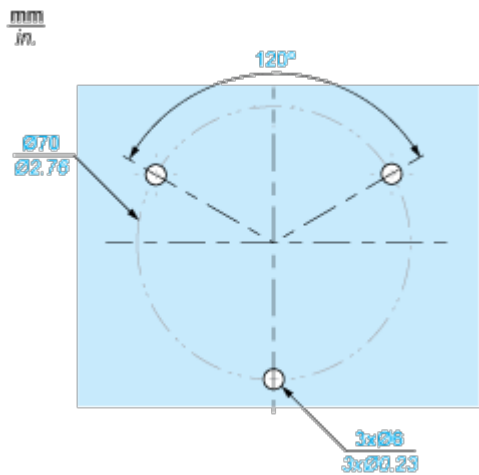

Conessioni e schema


Schema di cablaggio

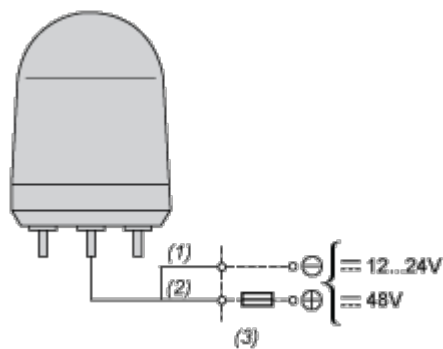

- (1) Nero
- (2) Bianco
- (3) Fusibile (corrente nominale>2A)


Technical Illustration

Dimensions

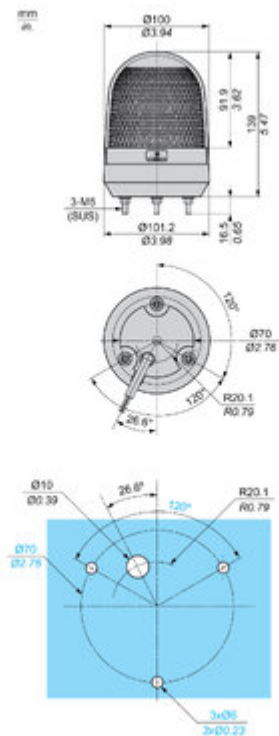

Technical Illustration

Wiring diagram

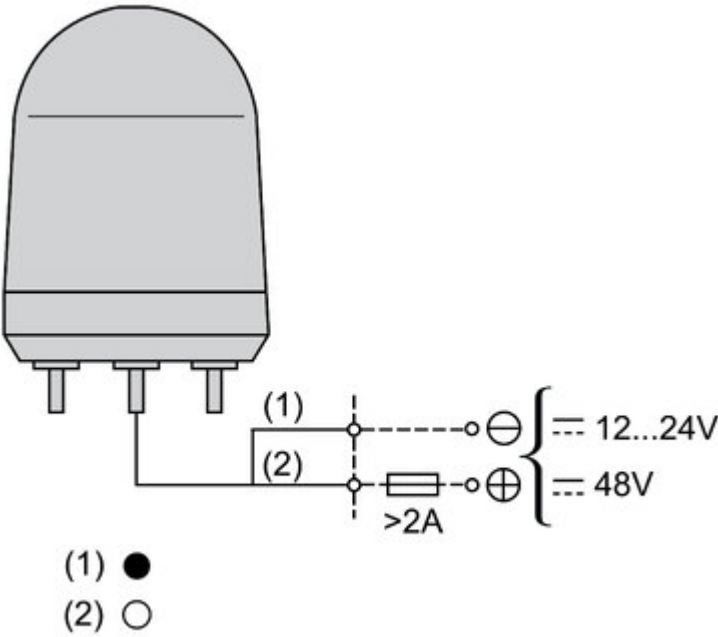

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVR3



4 colors with 10 light patterns to select with one switch



High visibility of machine status



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



Buzzer volume adjustment through a built-in switch



Available in various diameters to suit different industrial applications



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

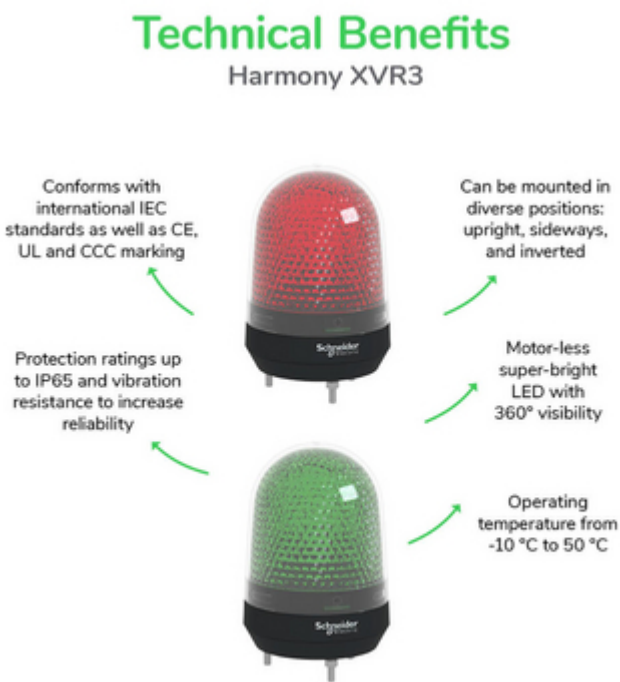


Image of product / Alternate images

Alternative



