Scheda dati

Specifiche



Dispositivo a luce rotante, con buzzer, 100-230 VAC, arancio

XVR3M05S

Prezzo: 219,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVR
Tipo Prodotto	Segnale
Nome Dispositivo	XVR3
tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	Unità LED
segnalazione sonora	Ronzatore: 70…90 dB a 1 m
Diametro Di Montaggio	100 mm
sorgente luminosa	LED, arancione
Applicazione	Forklift Bulldozer Automated guided vehicle (AGV)

Caratteristiche tecniche

Tipo di segnalazione	Rotallarm Lampeggiante Flash
Stile Assemblaggio	Già montato
Materiale	PC (policarbonato): lenti PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): corpo EPDM (ethylene propylene diene monomer): base
Tensione nominale di alimentazione [Us]	100...230 V AC
Tensione nominale di impiego [Ue]	90...253 V CA
Picchi di corrente	0,5 A
Potenza assorbita W	3,2 W
Marcatura	CE
direzione di installazione	Upright interno Sideways interno Inverted interno Upright esterno
Classe Di Isolamento	Classe II
assorbimento di corrente	500 mA
lunghezza	100 mm
larghezza	100 mm
altezza	139 mm
peso prodotto	0,538 kg

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni Prodotto	CCC
Temperatura Ambiente	-10…50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20…70 °C
Umidità relativa	35…85 % senza condensa
resistenza alle vibrazioni	4,6 gn (sideways) 4,6 gn (inverted) 4,6 gn (upright)
grado di protezione IP	IP23 (sideways) IP23 (inverted) IP23 (upright)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,200 cm
Confezione 1: larghezza	13,500 cm
Confezione 1: profondità	13,500 cm
Peso imballo (Kg)	675,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	6,134 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**56 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**13 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**42 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**10**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**

Disegni dimensionali


Dimensioni

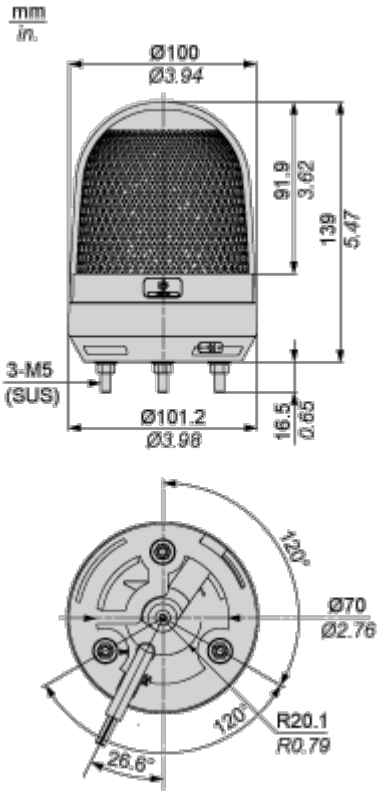


Montaggio e distanza spaziale

Apertura del pannello

Cablaggio diretto

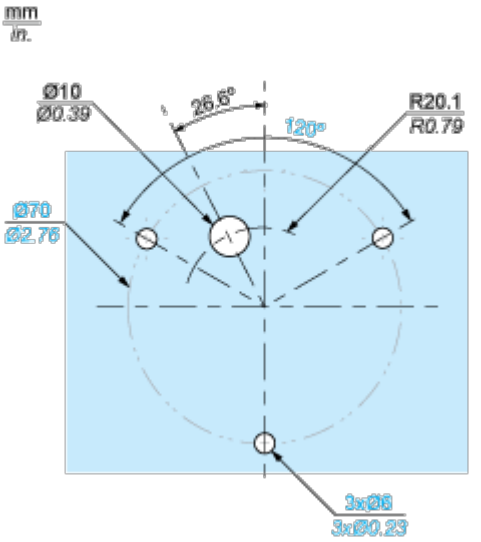


Cablaggio laterale

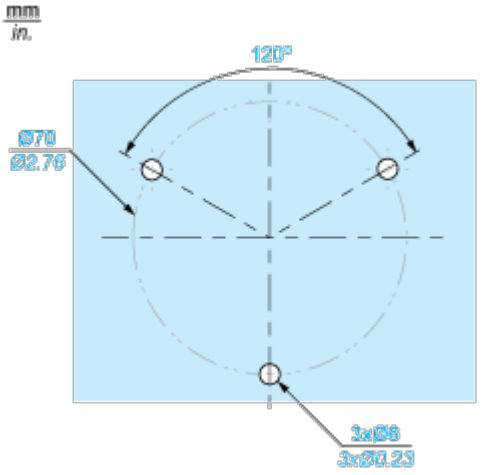

Connessioni e schema

Schema di cablaggio

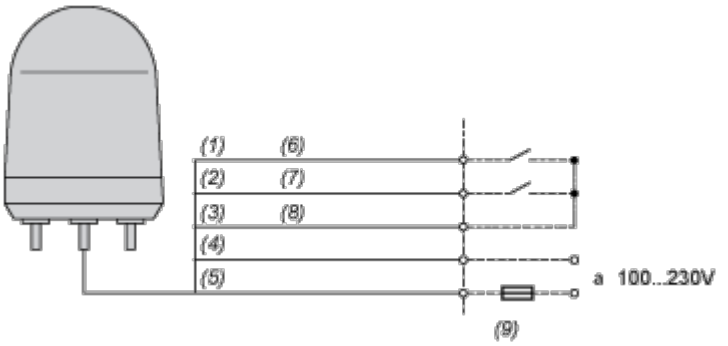

(1) Verde
(2) Rosso
(3) Giallo
(4) Nero
(5) Bianco
(6) LED
(7) Buzzer
(8) Com
(9) Fusibile (corrente nominale>2A)

Image of product / Alternate images

Alternative

