

Scheda dati

Specifiche



Sirena 230 VAC 2 toni

XVS10MMW

Prezzo: 186,80 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVS
Tipo Prodotto	Sirena
Nome Dispositivo	XVS
Colore	Bianco
Tipo di segnalazione	Sirena a 2 toni
Tensione nominale di alimentazione [Us]	230 V AC
livello di rumore	106 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m

Caratteristiche tecniche

Materiale	PC: corpo
peso prodotto	1 kg
Marcatura	CE
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
assorbimento di corrente	40 mA a 230 V
Capacità di serraggio connessioni	<= 1 x 1,5 mm²
collegamento elettrico	Cavo: 6,5...8,5 mm
larghezza	114 mm
altezza	114 mm
profondità	153,2 mm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura Ambiente	-30...50 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Grado Di Protezione IP	IP53

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	19,500 cm
Confezione 1: larghezza	14,000 cm
Confezione 1: profondità	14,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,242 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	11,109 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	32
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	53,960 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	16 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	18
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Scheda dati

XVS10MMW

Disegni dimensionali

Sirena

Dimensioni

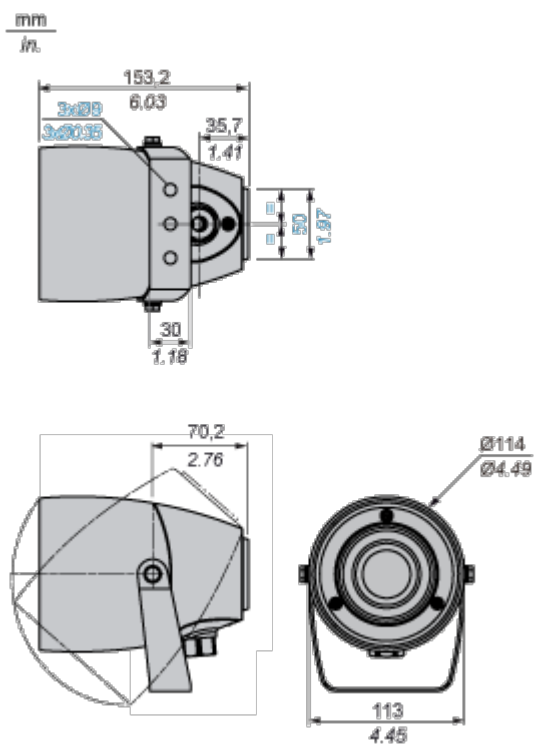


Image of product / Alternate images

Alternative



