

Scheda dati

Specifiche



Sirena multi-suono

XVS14BMW

Prezzo: 330,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVS
Tipo Prodotto	Sirene multisonore
Nome Dispositivo	XVS

Caratteristiche tecniche

Colore	Bianco
Materiale	ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate): lato anteriore ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate): parte posteriore PC (polycarbonato): back cover
peso prodotto	1 kg
Marcatura	CE
Supporto al montaggio	Supporto
Tipologia Fissaggio	3 fori Ø 9 mm
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	0,8 kV
assorbimento di corrente	350 mA a 24 V 250 mA a 12 V
collegamento elettrico	Cavo: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22 (circuito segnalazione) Cavo: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20 (circuito di potenza)
larghezza	140 mm
altezza	114 mm
profondità	223 mm

Ambiente

Tipo di segnalazione	Sirena a 43 toni
Norme Di Riferimento	IEC 61000-6-2 EN 55014-2 EN 55022 IEC 61000-6-3
Certificazioni Prodotto	UL
Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura Ambiente	-10...50 °C
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado Di Protezione IP	IP53 conforming to CEI 60529
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12 V DC 24 V DC

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

livello di rumore	0...105 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m
-------------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	27,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,000 cm
Confezione 1: profondità	16,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,340 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,302 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	13 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	18
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Sirena

Dimensioni

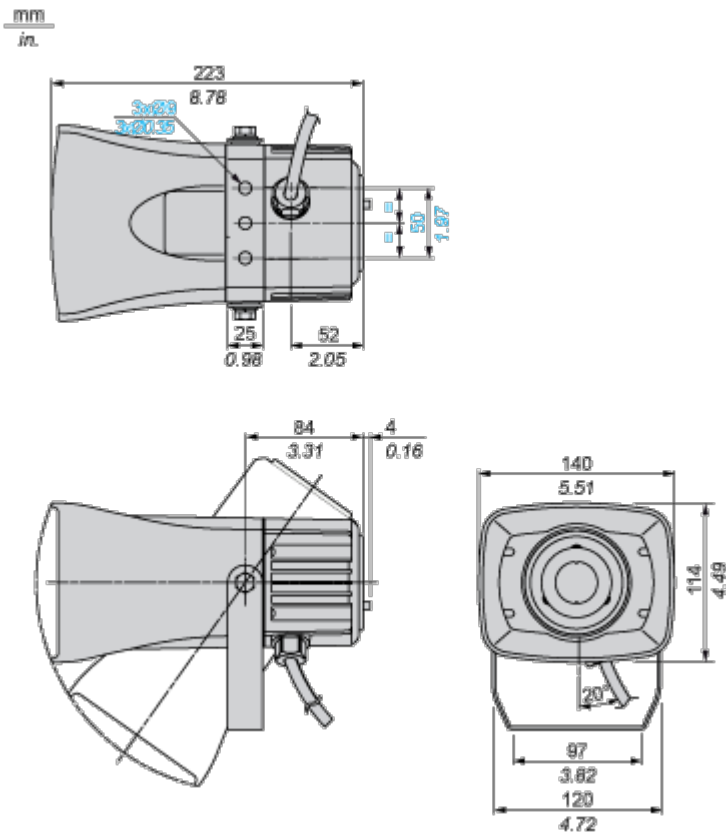

Technical Illustration

Dimensions

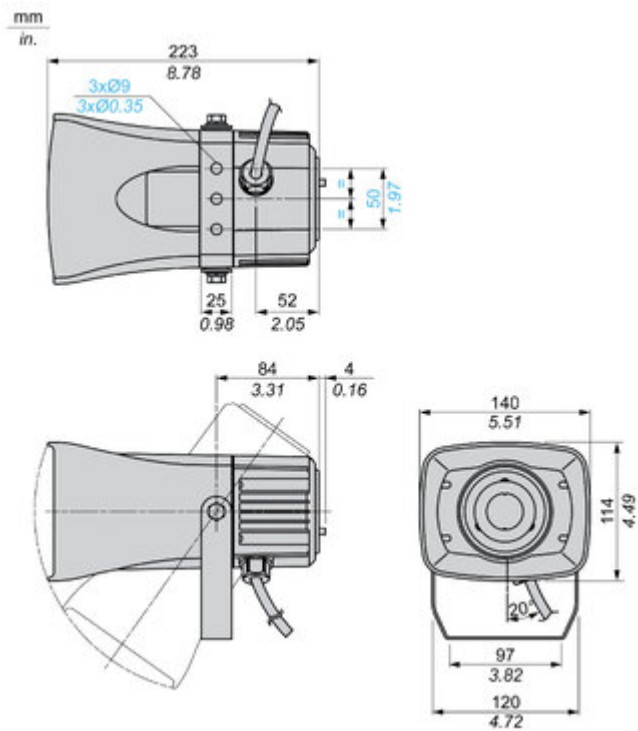


Image of product / Alternate images

Alternative

