Scheda dati

Specifiche



Allarme elettronico modificabile - DIN96 - VNC/NOE - nero - NPN - 12-24 VDC

XVSV9BBN

Prezzo: 205,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVS
Tipo Prodotto	Allarme elettronico modificabile
tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	Sirena
Nome Dispositivo	XVSV

Caratteristiche tecniche

Colore	Grigio scuro
tipo d'ingresso	Bit: 6 canali input Binario: 63 canali input
Stile Assemblaggio	Già montato
Materiale	PC (policarbonato): corpo PC (policarbonato): back cover Elastomero termoplastico: pannello frontale NBR (nitrile butadiene rubber)
Marcatura	CE
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Supporto al montaggio	Guida DIN 96 mm
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V DC
Tensione nominale di impiego [Ue]	10...30 V DC
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	250 V
Picchi di corrente	30 A
calibro fusibile associato	1 A
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	2,5 kV conforme a IEC 60947-1
Potenza assorbita W	3,8 W
assorbimento di corrente	160 mA a 24 V DC
Capacità di serraggio connessioni	<= 1 x 1,5 mm²
Applicazione	Subway Printing Packaging
Diametro Di Montaggio	105 mm
larghezza	105 mm
altezza	105 mm
profondità	50,1 mm
peso prodotto	0,268 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Tipo uscita digitale	NPN
Tipo di segnalazione	Adattatore vocale
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1
Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-20…60 °C
Temperatura Ambiente	-10…55 °C
Grado di inquinamento	2
Umidità relativa	35…85 % senza condensa
resistenza alle vibrazioni	7 gn
grado di protezione IP	Panel mounted: IP65 conforme a CEI 60529 Montaggio a muro: IP20
livello di rumore	0…97 dB (stop or suppress) a 1 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,000 cm
Confezione 1: larghezza	13,000 cm
Confezione 1: profondità	17,500 cm
Peso imballo (Kg)	546,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,470 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**9 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**3 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Numero SCIP	**Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**19**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**

Disegni dimensionali


Dimensioni

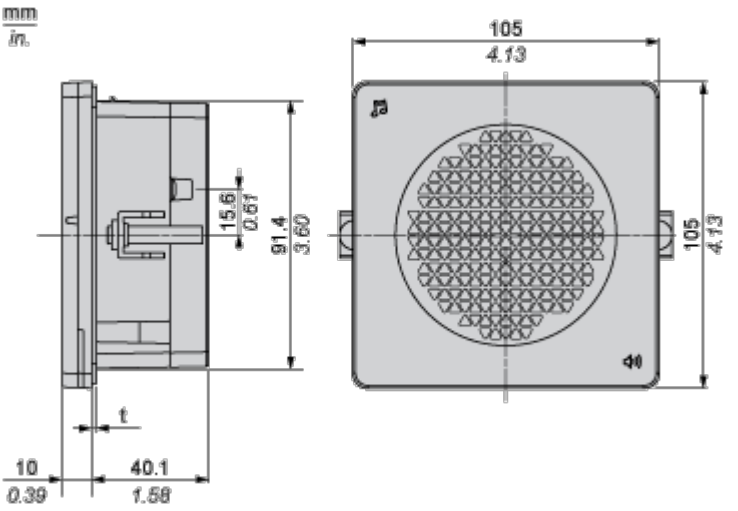

(i): Gomma impermeabile (1,6 mm / 0.06 in.)

Montaggio e distanza spaziale


Dimensioni dell'apertura del pannello

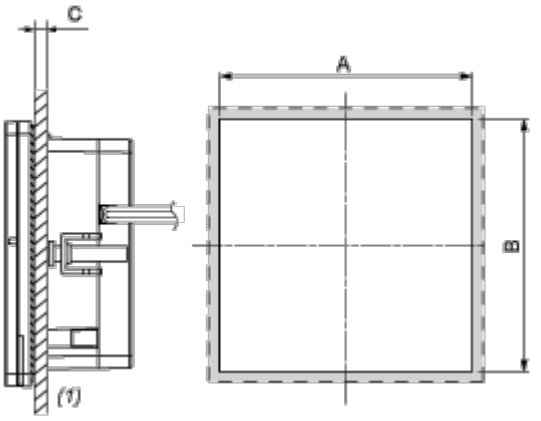

(1) Pannello di installazione

A	B	C
92 +0,6/0 mm (3.62 +0.0236/0 in.)	92 +0,6/0 mm (3.62 +0.0236/0 in.)	1...4 mm (0.04...0.15 in.)


Dimensioni montaggio a parete

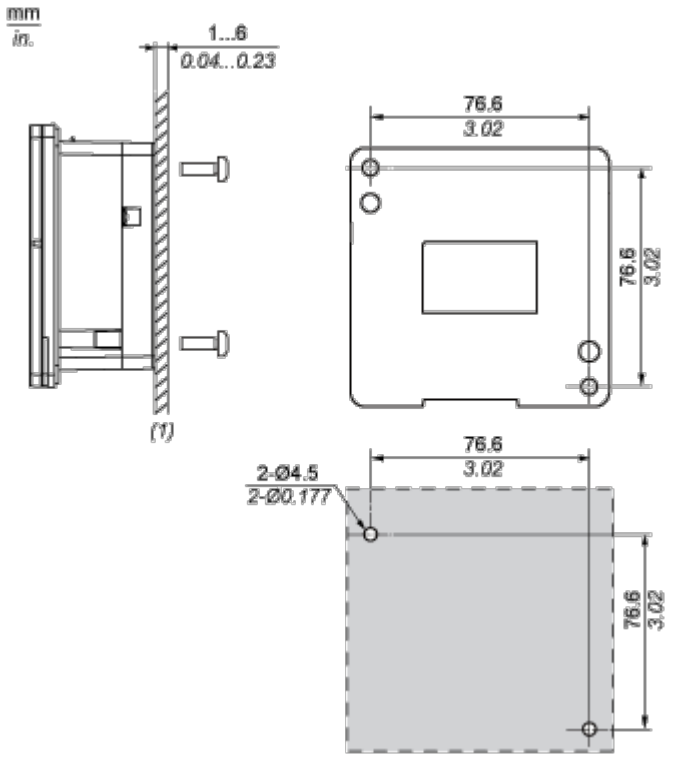

(1) Pannello di installazione

Connessioni e schema


Schema di cablaggio

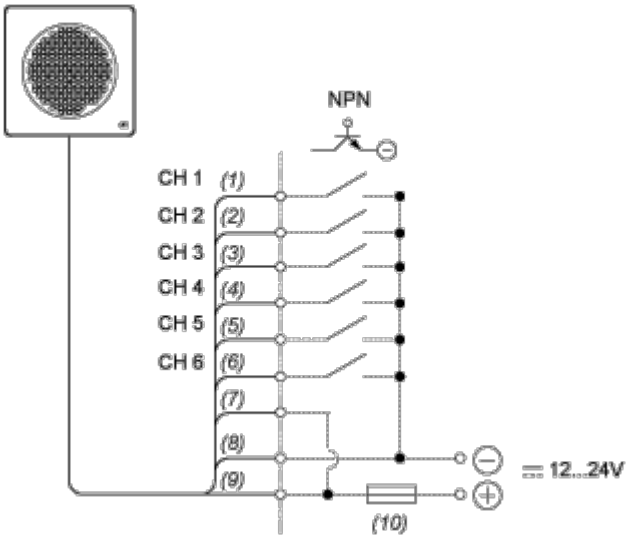

(1) Verde
(2) Giallo
(3) Marrone
(4) Blu
(5) Viola
(6) Grigio
(7) Bianco
(8) Nero
(9) Rosso
(10) Fusibile (corrente nominale 1 A)


Technical Illustration

Dimensions

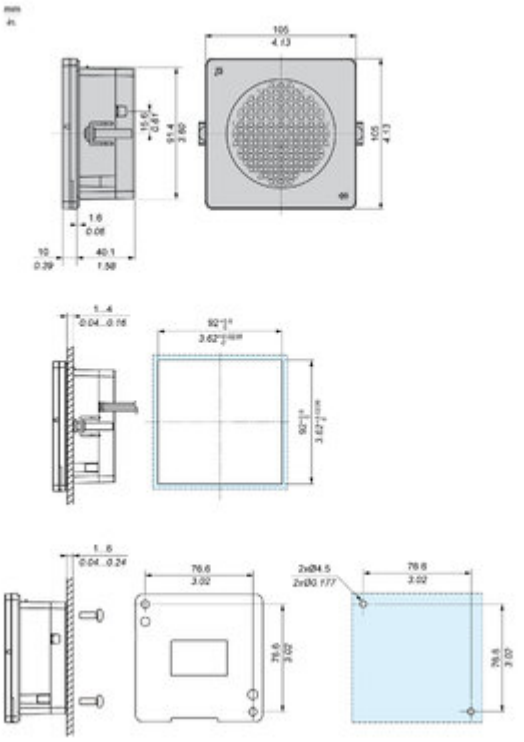

Technical Illustration

Wiring diagram

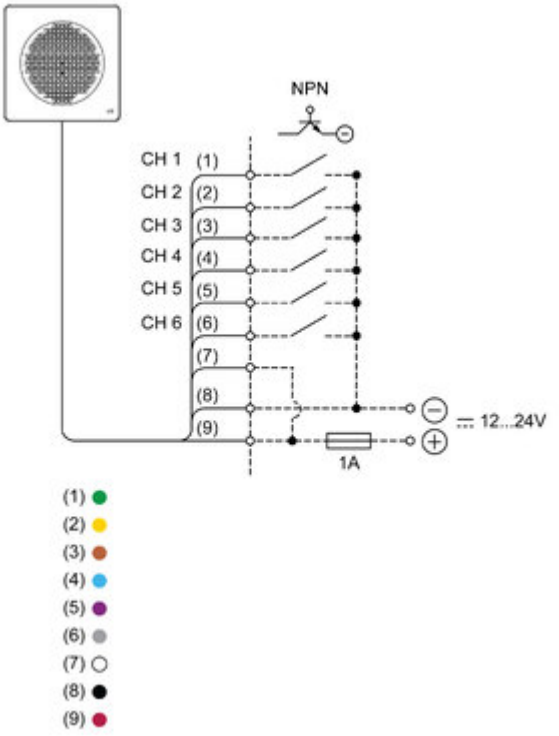

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

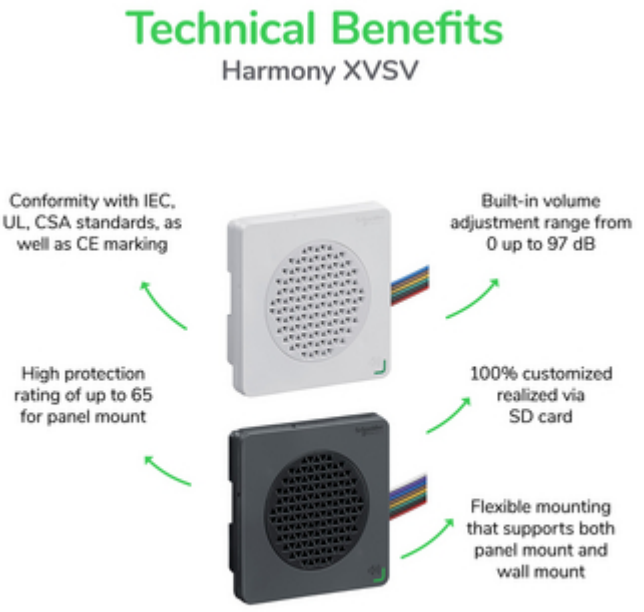


Image of product / Alternate images

Alternative













Image of product in real life situation

