Scheda dati

Specifiche

Colonna luminosa monolitica SMART, Harmony Pro XVTS, Ø70 mm, 15 segmenti luminosi, M12 standard-IO, senza buzzer in grigio scuro

XVTS2BG

Prezzo: 618,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVTS
tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	15 segmenti LED
Tipo Prodotto	Colonna luminosa monolitica
Materiale	PC: struttura PC: corpo
Diametro Di Montaggio	72,5 mm
nome componente	XVTS
Montaggio dispositivo	Base montaggio
sorgente luminosa	LED RGB fisso o lampeggiante multicolore LED RGB lampeggiante multicolore LED RGB rotallarm multicolore
tipo base banco indicatori	Base senza segnalatore acustico
Funzione di segnalazione	Programmabile

Caratteristiche tecniche

rated supply voltage	24 V DC +/- 10 %
Tipo ingresso digitale	Standard IO
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	0,33 kV
Assorbimento [A]	555 mA
Potenza assorbita W	13,32 W
Picchi di corrente	800 mA
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	50 V
Collegamenti - morsetti	M12 8-Pin A-coded
Durata di funzionamento (h)	50000 H
peso prodotto	0,794 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	cULus UKCA CE
Temperatura Di Stoccaggio	-35…70 °C
Temperatura Ambiente	-30…50 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Classe di protezione contro le scariche elettriche	Class III
Categoria di sovratensione	I
Grado Di Protezione IP	IP66 IP69K
Environmental Type ratings	UL type 4X/13
resistenza alle vibrazioni	6 gn, ampiezza = +/-0,5 mm (f = 10…55 Hz)in funzione
Resistenza agli urti	15 gn (durata = 11 ms) per in funzione

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	41,500 cm
Peso imballo (Kg)	904,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,903 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	40
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	47,612 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**427 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**13 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**413 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**91**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**No**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

Technical Illustration

Dimensions

Technical Illustration

Wiring diagram

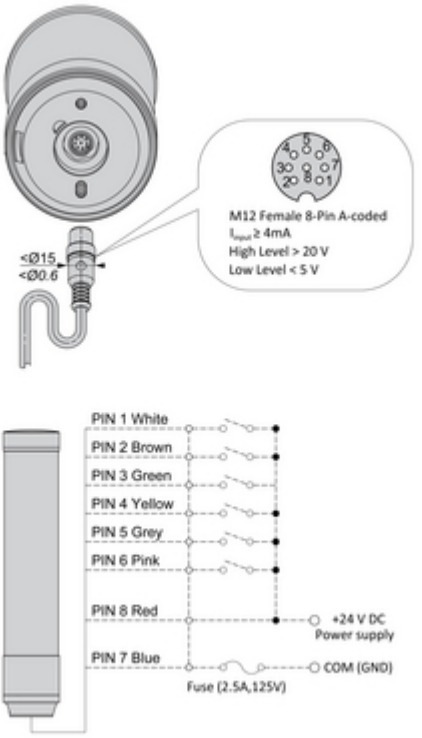

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

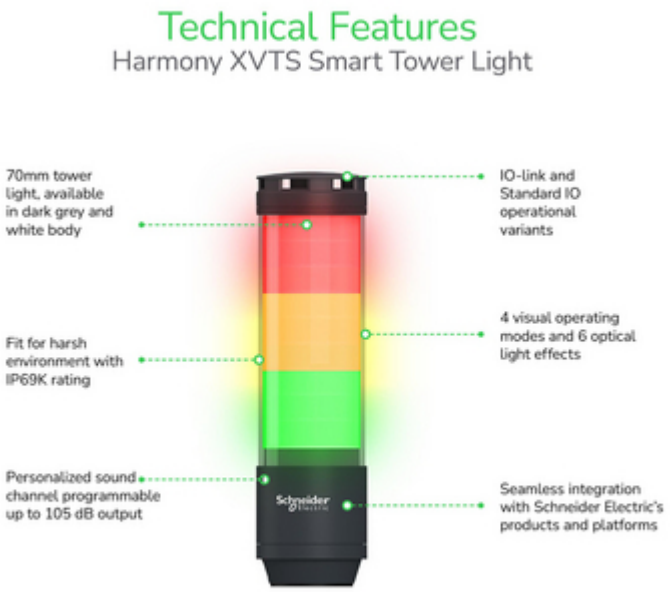

Image of product / Alternate images

Alternative
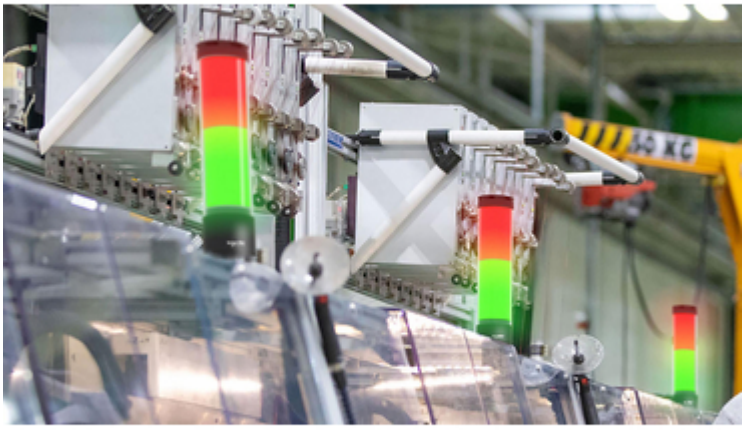
Image of product in real life situation