Scheda dati

Specifiche



Testa pulsante - nero - con etichetta

ZB4BC28015

Prezzo: 27,20 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB4
Tipo Prodotto	Testa diametro 37mm applicazioni severe
Nome Dispositivo	ZB4
Materiale testa	Metallo cromato
Tipo di testa	Standard
Diametro Di Montaggio	22,5 mm
Vendita quantità indivisibile	1
Colore capsula o gemma	Nero

Caratteristiche tecniche

Larghezza totale CAD	37 mm
Altezza totale CAD	18,5 mm
Profondità totale CAD	37 mm
peso prodotto	0,036 kg
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I conforme a IEC 61140
Forma della testa	Circolare
Tipo di operatore	ad impulso
Tipo operatore	Nero filoghiera, tipo H015 (bianco)
Info da operatore	Montaggio verticale
Durata meccanica	10000000 cicli
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Gruppo principale	Ambiente severo
Gruppo di prodotto	A filo marcato tipo H015
Marcatura	Tipo H015
Colore marcatura	Bianco
Codice di composizione elettrico	C1 per <9 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante C2 per <9 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-40…85 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Ambiente	-40…70 °C
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529 IP69K IP67 IP69
Enclosure Type	UL type 4/13
Resistenza al lavaggio ad alta pressione	90 Pa a 82,5 °C
Grado Di Protezione Ik	IK06 conforme aCEI 62262
Norme Di Riferimento	UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2
Certificazioni Prodotto	CSA UL CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,700 cm
Confezione 1: larghezza	3,700 cm
Confezione 1: profondità	3,800 cm
Peso imballo (Kg)	34,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,300 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	960
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	44,800 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**0.3 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**

Disegni dimensionali


Dimensioni

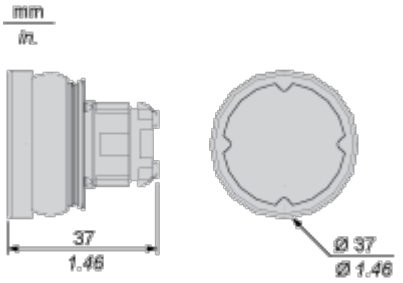

Montaggio e distanza spaziale


Installazione su superficie piana

Senza sorveglianza di protezione

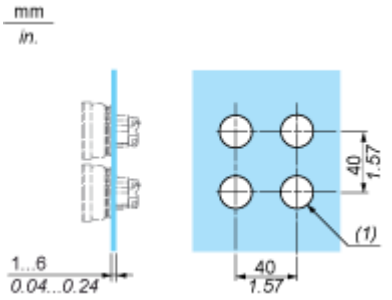

(1) Ø22,5 mm consigliato (Ø22,3 $_{0}^{+0,4}$) / Ø0.89 in. consigliato (Ø0.88 $_{0}^{+0.016}$)


Con sorveglianza di protezione

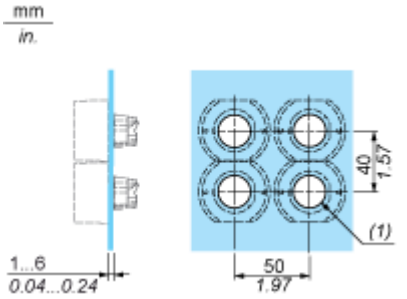

(1) Ø22,5 mm consigliato (Ø22,3 $_{0}^{+0,4}$) / Ø0.89 in. consigliato (Ø0.88 $_{0}^{+0.016}$)

Descrizione tecnica

Tipo marcatura H015



Composizione elettrica corrispondente al codice C1



Composizione elettrica corrispondente al codice C2




Composizione elettrica corrispondente ai codici C9, C11, SF1 e SR1




Composizione elettrica corrispondente al codice C15


1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C o 1 N/O + N/O o 1 N/C + N/C



Elemento

Contatto singolo



Contatto doppio



Blocco luce



Posizione possibile

