Scheda dati

Specifiche



Trasformatore per lampada spia led integrato - 400V

ZBV5B

Prezzo: 35,95 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB4
Tipo Prodotto	Elemento trasformatori
Compatibilità Del Prodotto	Elemento luminoso con LED integrato a 24 V CA
Nome Dispositivo	ZBV
Vendita quantità indivisibile	1
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1 Morsetti di fissaggio a vite, > = 1 x 0,22 mm² senza estremità del cavo conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di alimentazione [Us]	400 V AC a 50 Hz

Caratteristiche tecniche

Larghezza totale CAD	30 mm
Altezza totale CAD	33,6 mm
Profondità totale CAD	46,6 mm
peso prodotto	0,09 kg
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I conforme a IEC 60536
Limiti della tensione di alimentazione	407…423 V
Resistenza alle sovratensioni	1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Codice di composizione elettrico	M6 P2
Presentazione del dispositivo	Prodotti base

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura Ambiente	-25…70 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C 4520

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni Prodotto	DNV UL listed / CSA LROS (Lloyds Register of shipping) BV CSA
Resistenza alle vibrazioni	2 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	15 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza alle scariche elettrostatiche	6 kV in contatto conforme a IEC 61000-4-2 8 kV all'aria aperta conforme a IEC 61000-4-2
Emissione elettromagnetica	Classe B conforme a IEC 55011

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,700 cm
Confezione 1: larghezza	4,400 cm
Confezione 1: profondità	5,200 cm
Peso imballo (Kg)	90,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	32
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,164 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	**30 %**
Percentuale media di contenuto di metallo riciclato	**10 %**
Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Numero SCIP	**Dfbb2ec5-eb7a-4ddf-9e47-b08296adc103**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**15**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**


Dimensions Drawings

Dimensions



Technical Illustration

Dimensions

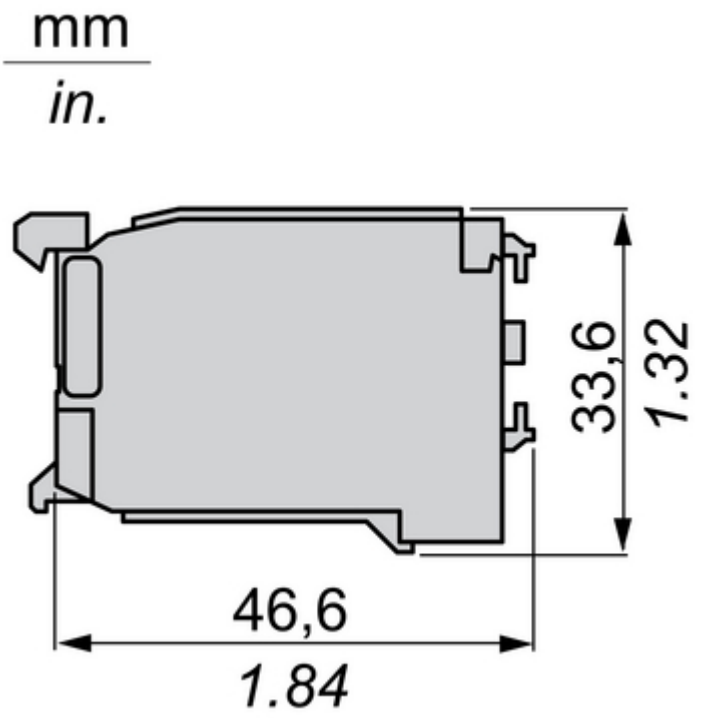

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


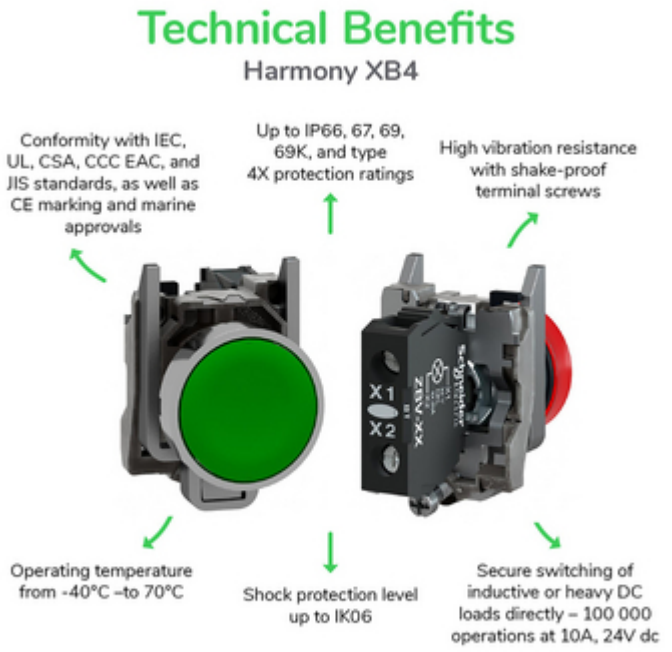


Image of product / Alternate images

Alternative





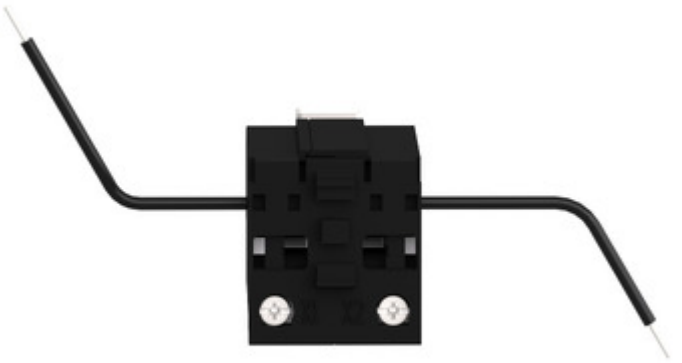


LED XX V ~
ZBVXX
X2
X1



