SIEMENS

Foglio dati 3RA2425-8XE32-2BB4

combinazione stella-triangolo, I/O-Link AC-3, 15/18,5 kW/400 V, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a molla interblocco elettrico e meccanico , 3 NO + 3 NC integrato



marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Teleavviatore stella-triangolo
designazione del tipo di prodotto	3RA24
n. di articolo del produttore	
● 1 del contattore fornito in dotazione	3RT2026-2BB40-0CC0
● 2 del contattore fornito in dotazione	3RT2026-2BB40
● 3 del contattore fornito in dotazione	3RT2024-2BB40
● del kit di montaggio RS fornito in dotazione	3RA2923-2BB2
● del modulo funzionale per la comunicazione fornito in dotazione	3RA2711-2CA00
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del contattore	S0
ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari	No
resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare	
● con AC	7,5g / 5 ms, 4,7g / 10 ms
● con DC	10g / 5 ms, 7,5g / 10 ms
resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale	
● con AC	11,8g / 5 ms, 7,4g / 10 ms
● con DC	15g / 5 ms, 10g / 10 ms
durata di vita meccanica (cicli di manovra)	
● del contattore tip.	10 000 000
● del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip.	10 000 000
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009
Condizioni ambientali	
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	2 000 m
temperatura ambiente	
● durante l'esercizio	-25 ... +60 °C
● durante l'immagazzinaggio	-55 ... +80 °C
Circuito elettrico principale	
numero di poli per circuito principale	3
numero dei contatti nO per contatti principali	3
numero dei contatti nC per contatti principali	0
tensione di impiego	
● con AC-3 valore nominale max.	690 V
corrente di impiego	
● con AC-3	
— con 400 V valore nominale	40 A
potenza di impiego	
● con AC-3	

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

— con 400 V valore nominale	15 kW
— con 500 V valore nominale	19 kW
— con 690 V valore nominale	19 kW
frequenza di commutazione	
● con AC-3 max.	1 000 1/h
Circuito di comando/ Comando	
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	DC
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	
● valore nominale	24 V
potenza di attrazione della bobina magnetica con DC	13,8 W
potenza di ritenuta della bobina magnetica con DC	13,8 W
Circuito elettrico ausiliario	
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	
● con commutazione istantanea	3
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	
● con commutazione istantanea	3
affidabilità di contatto dei contatti ausiliari	< 1 errore su 100 mln. di cicli di commutazione
Dati nominali UL/CSA	
caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL	A600 / Q600
Protezione da cortocircuito	
esecuzione della cartuccia fusibile	
● per protezione da cortocircuito del circuito principale	
— con tipo di assegnazione 1 necessario	gG NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE: 100 A
— con tipo di assegnazione 2 necessario	gG NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE: 35 A
● per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario	fusibile gG: 10 A
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro
tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm
altezza	114 mm
larghezza	135 mm
profondità	181 mm
distanza da rispettare	
● per il montaggio in fila	
— in avanti	6 mm
— indietro	0 mm
— verso l'alto	6 mm
— verso il basso	6 mm
— di lato	6 mm
● da componenti messi a terra	
— in avanti	6 mm
— indietro	0 mm
— verso l'alto	6 mm
— di lato	6 mm
— verso il basso	6 mm
● da componenti in tensione	
— in avanti	6 mm
— indietro	0 mm
— verso l'alto	6 mm
— verso il basso	6 mm
— di lato	6 mm
Connessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico	
● per circuito principale	morsetti di linea a molla
● per circuito ausiliario e di comando	morsetti a molla
● sul contattore per contatti ausiliari	Morsetti a molla
● della bobina magnetica	Morsetti a molla
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali	
● filo rigido	2x (1 ... 10 mm²)
● filo rigido o multifilare	2x (1 ... 10 mm²)

© Copyright Siemens

● filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	2x (1 ... 6 mm²)
● filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore	2x (1 ... 6 mm²)
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
● per contatti ausiliari	
— filo rigido o multifilare	2x (0,5 ... 2,5 mm²)
— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	2x (0,5 ... 1,5 mm²)
— filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore	2x (0,5 ... 1,5 mm²)
● con conduttori AWG per contatti ausiliari	2x (20 ... 14)
Sicurezza	
quota di guasti pericolosi	
● per basso tasso di richiesta secondo SN 31920	40 %
● per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	75 %
valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	1 000 000
tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920	100 FIT
IEC 61508	
valore T1	
● per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508	20 a
Sicurezza elettrica	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP20
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti
Comunicazione/ Protocollo	
funzione del prodotto comunicazione di bus	No
protocollo viene supportato protocollo AS-Interface	No
funzione del prodotto interfaccia corrente di comando con iO-Link	Sì

Approvazioni Certificati

General Product Approval				Test Certificates	Marine / Shipping
CE EG-Konf.	UKCA	Confirmation	EAC	Special Test Certific-ate	ABS

Marine / Shipping

BUREAU VERITAS | DNV | LRS | PRS | RINA | RMRS


other	Dangerous Good
Confirmation	Transport Information


Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RA2425-8XE32-2BB4
Generatore CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2425-8XE32-2BB4
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RA2425-8XE32-2BB4


Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens


Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2425-8XE32-2BB4&lang=en
Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2425-8XE32-2BB4/char
Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2425-8XE32-2BB4&objecttype=14&gridview=view1

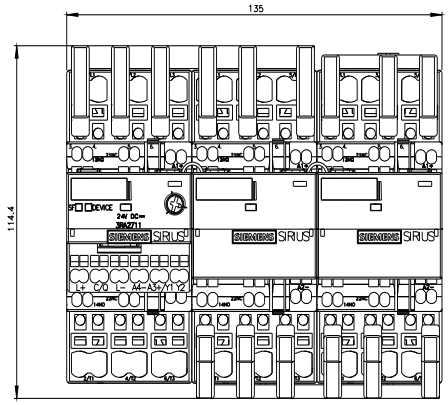

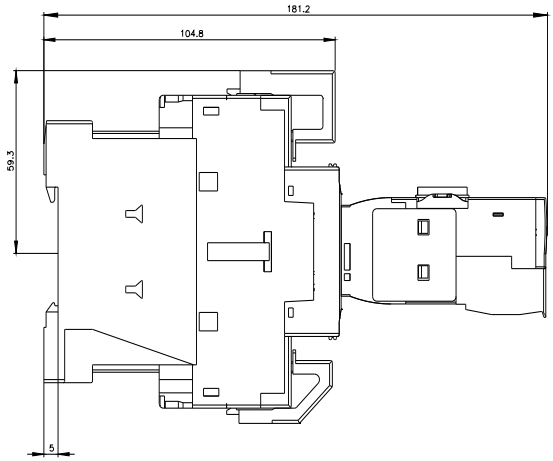

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

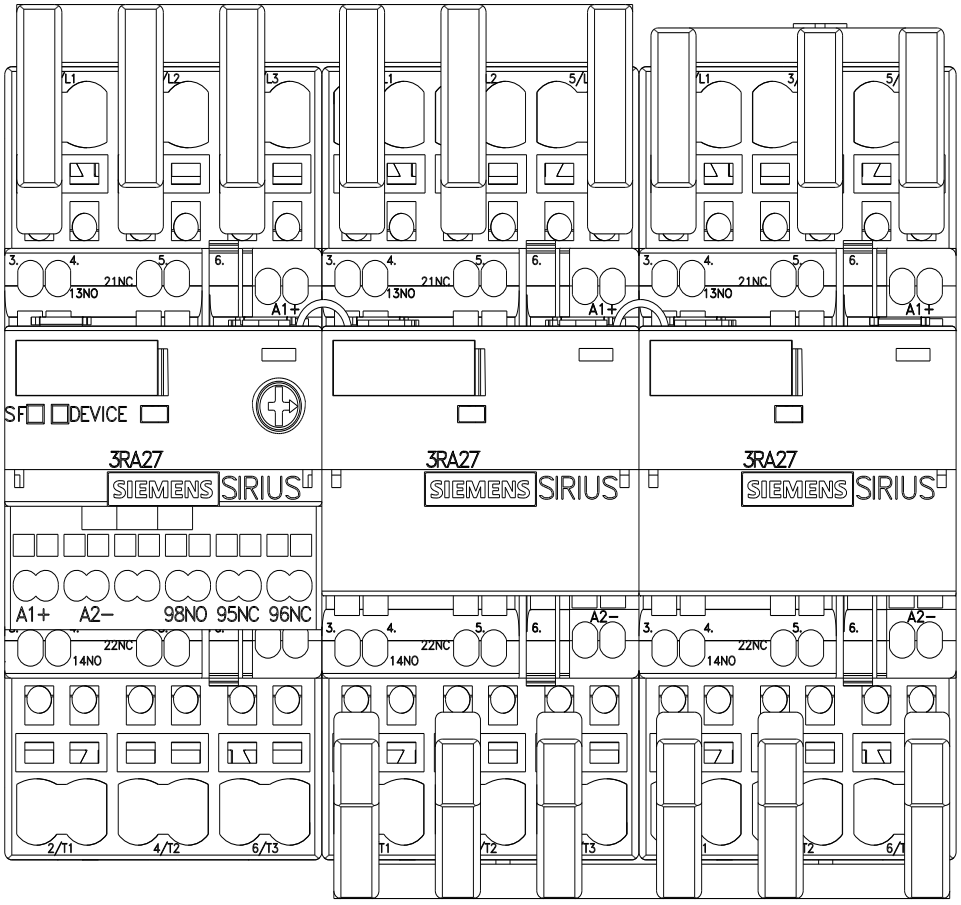

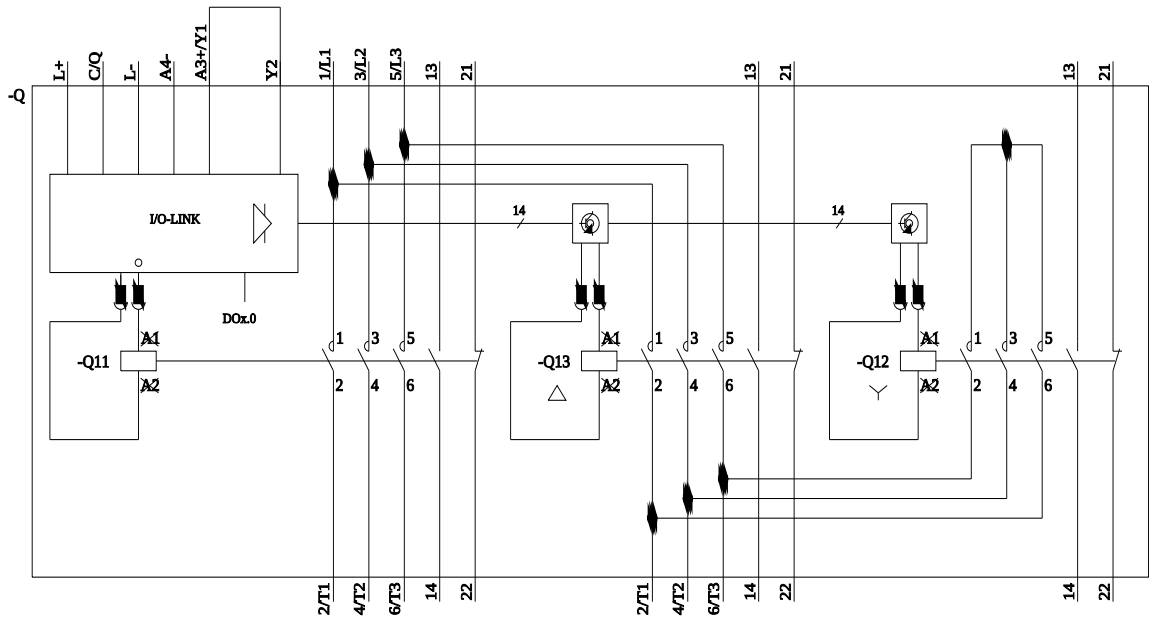

Ultima modifica: 07/08/2023

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens