SIEMENS

Foglio dati 3NA3236-4KK02



Figura simile

cartuccia fusibile NH 3NA COM con funzione di misura con comunicazione wireless grandezza costruttiva 2 160A Un 400V classe di servizio gG senza modulo di elettronica attacchi sotto tensione segnalatore di intervento frontale

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile NH
esecuzione del prodotto	con funzione di misura
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore di intervento frontale
esecuzione del contatto di commutazione	esenti da corrosione, argentati
esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile NH
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH2
classe di impiego della cartuccia fusibile	gG
tipo di montaggio	attacchi sotto tensione
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
corrente di impiego con AC valore nominale	160 A
tensione di alimentazione	
● con AC	400 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
Capacità di commutazione	
potere di interruzione con AC secondo IEC 60269 valore nominale	100 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	10 W
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	10 W
Progettazione meccanica	
altezza	149 mm
larghezza	60 mm
larghezza della custodia	60 mm
profondità	72 mm
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto per UQ	629 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
● min.	-5 °C
● max.	45 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.	-10 °C
categoria ambientale	da -20 C a +50 C con 95 % di umidità relativa

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Certificati

codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	FC

Approvazioni Certificati

Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations			Miscellaneous	


General Product Approval		Radio Equipment Type Approval Certificate	Maritime application	other	
Confirmation		Miscellaneous		Miscellaneous	Confirmation


other
产品合格 QC PASS

Ulteriori informazioni


Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NA3236-4KK02
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NA3236-4KK02
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3236-4KK02
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

© Copyright Siemens

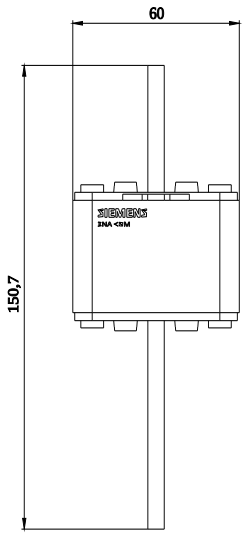




-F

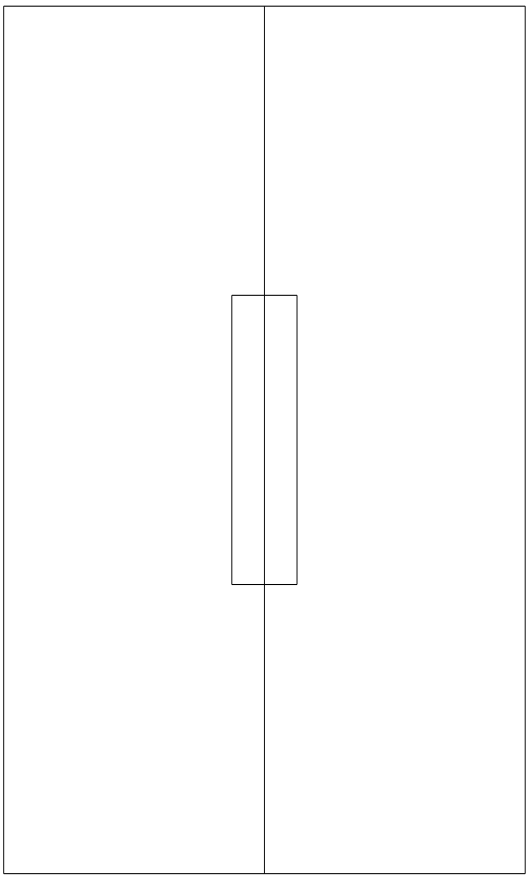

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

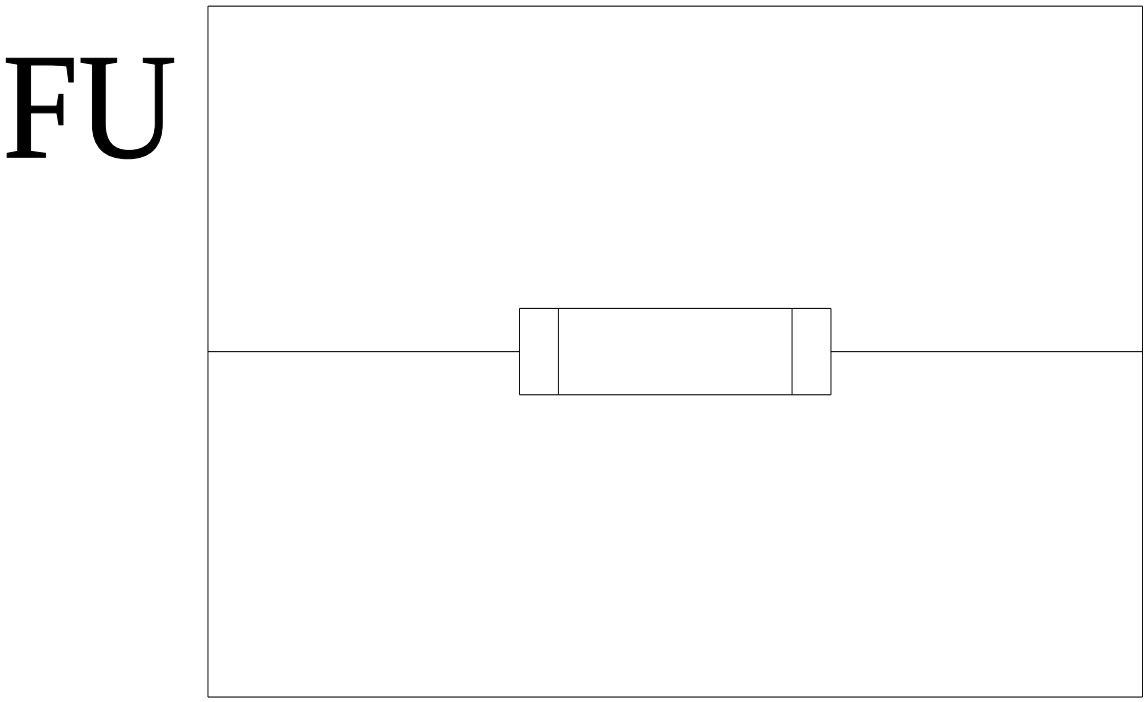

Ultima modifica: 15/01/2026

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens