SIEMENS

## Foglio dati 3NA6236-6




Figura simile

cartuccia fusibile NH, NH2, In: 160 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, indicatore combinato, attacchi liberi da tensione

| | |
|---|---|
| **Versione** | |
| **marca del prodotto** | SENTRON |
| **denominazione del prodotto** | Cartuccia fusibile NH |
| **esecuzione del prodotto** | con contatti a coltello |
| **esecuzione dell'indicatore di fusione** | Segnalatore di intervento combinato |
| **esecuzione del contatto di commutazione** | esenti da corrosione, argentati |
| **esecuzione della cartuccia fusibile** | Cartuccia fusibile NH |
| **Dati tecnici generali** | |
| **grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1** | NH2 |
| **classe di impiego della cartuccia fusibile** | gG |
| **tipo di montaggio** | attacchi isolati |
| **tipo di tensione della tensione di impiego** | AC/DC |
| **corrente di impiego con AC valore nominale** | 160 A |
| **tensione di alimentazione** | |
| ● con AC | 690 V |
| ● con DC | 440 V |
| **Classe di protezione** | |
| **grado di protezione IP** | IP20, con conduttori collegati |
| **Capacità di commutazione** | |
| **potere di interruzione con AC secondo IEC 60269 valore nominale** | 120 kA |
| **potere di interruzione con DC con costante di tempo ≥ 10 ms secondo IEC 60269 valore nominale** | 25 kA |
| **Dissipazione** | |
| **potenza dissipata [W]** | 13 W |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 13 W |
| **Progettazione meccanica** | |
| **larghezza della custodia** | 47,2 mm |
| **posizione di montaggio** | qualsiasi, preferibilmente verticale |
| **Peso netto per UQ** | 464 g |
| **Condizioni ambientali** | |
| **temperatura ambiente durante l'esercizio** | |
| ● min. | -5 °C |
| ● max. | 40 °C |
| **categoria ambientale** | da -20 C a +50 C con 95 % di umidità relativa |
| **categoria ambientale durante l'immagazzinaggio** | umidità relativa 90 % a 20 °C |
| **Certificati** | |


Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 | FC |
|---|---|

## Approvazioni Certificati

| Environment | | General Product Approval | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Environmental Confirmations | Environmental Confirmations | | | | |


| General Product Approval | | Test Certificates | Maritime application | other | |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirmation | | Miscellaneous | | Miscellaneous | Confirmation |

| other |
|---|


## Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
**Information for data generation and storage**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)**
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NA6236-6
**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NA6236-6
**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6236-6
**CAx-Online-Generator**
https://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**
https://www.siemens.com/specifications
**Curve caratteristiche**
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



© Copyright Siemens

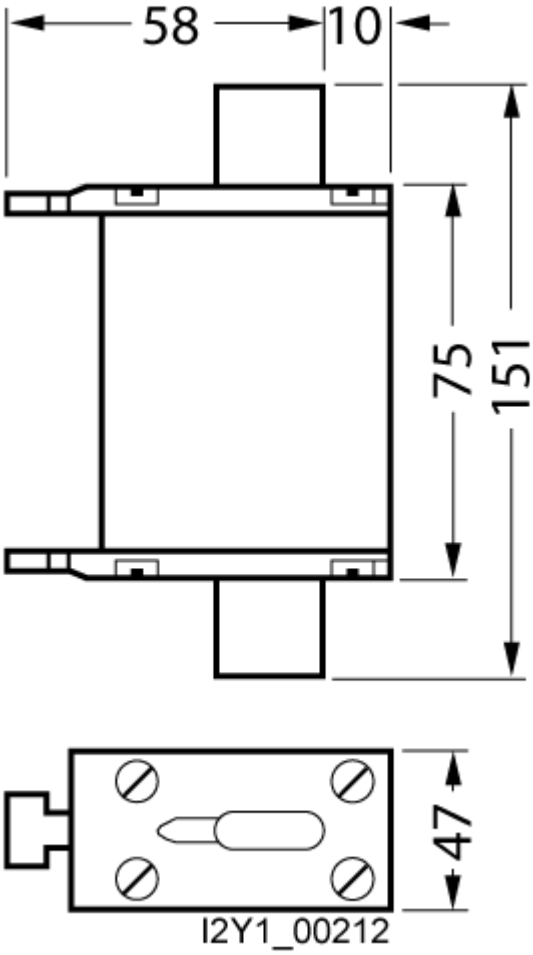


-F

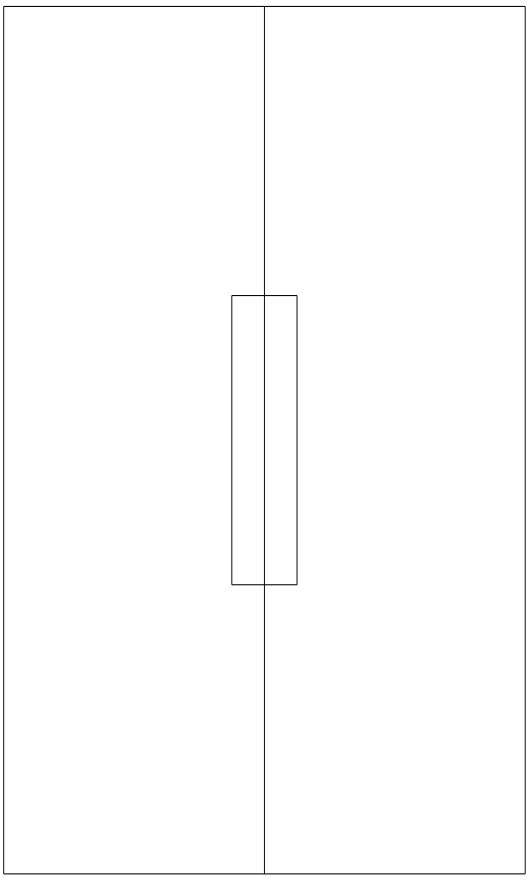


Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

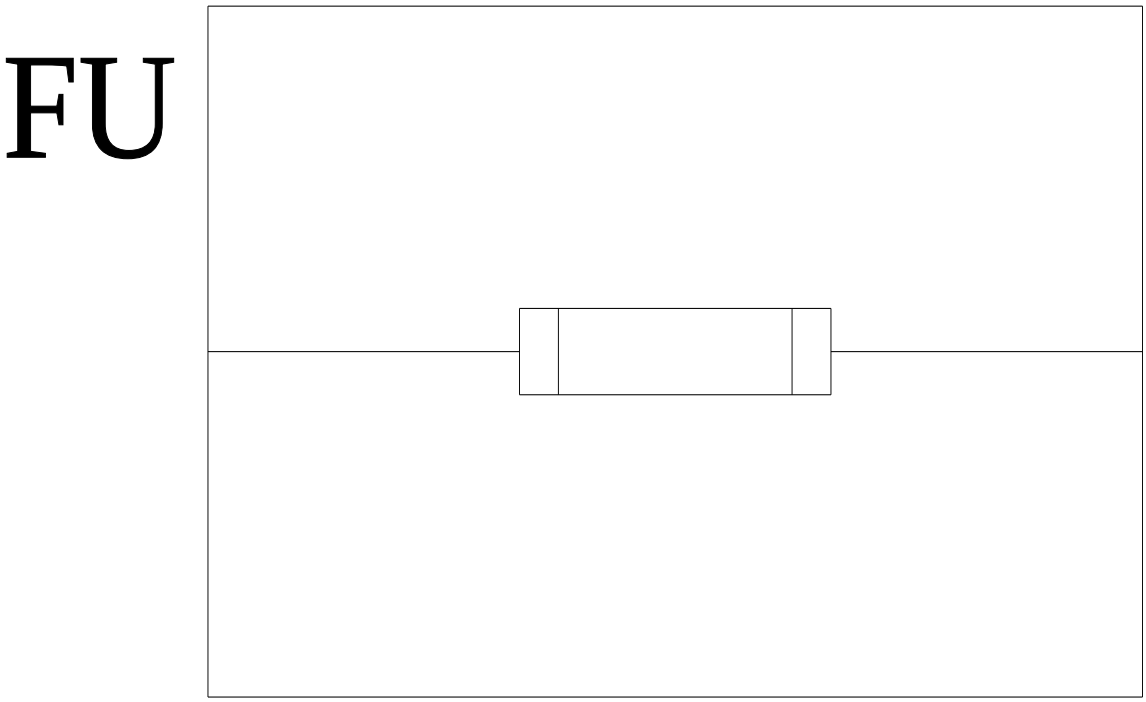


**Ultima modifica:** 08/08/2025


Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens