SIEMENS

Foglio dati 3NB3358-1KK26



Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, 2 x NH3, In: 1700 A, gR, Un AC: 690 V, segnalatore di intervento frontale

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello scanalati
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale
esecuzione del contatto di commutazione	con contatti a coltello scanalati per il fissaggio con vite M10
esecuzione della cartuccia fusibile	Fusibile di protezione semiconduttori SITOR in parallelo, forma costruttiva NH
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	2 x NH3
classe di impiego della cartuccia fusibile	gR
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale	690 V
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
● con AC	690 V
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
● secondo IEC 60947-2 valore nominale	100 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	143 W
potenza dissipata [W]	
● con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	143 W
● max.	143 W
Dettagli	
descrizione del prodotto	con alette di fissaggio a vite, argentate
accessori nella dotazione di fornitura	no
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto per UQ	2,486 kg
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
● min.	-20 °C
● max.	50 °C
categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa
Approvazioni Certificati	

Environment	**General Product Approval**

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Environmental Confirmations

Confirmation


General Product Approval	other


Confirmation

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NB3358-1KK26
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NB3358-1KK26
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NB3358-1KK26
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

© Copyright Siemens

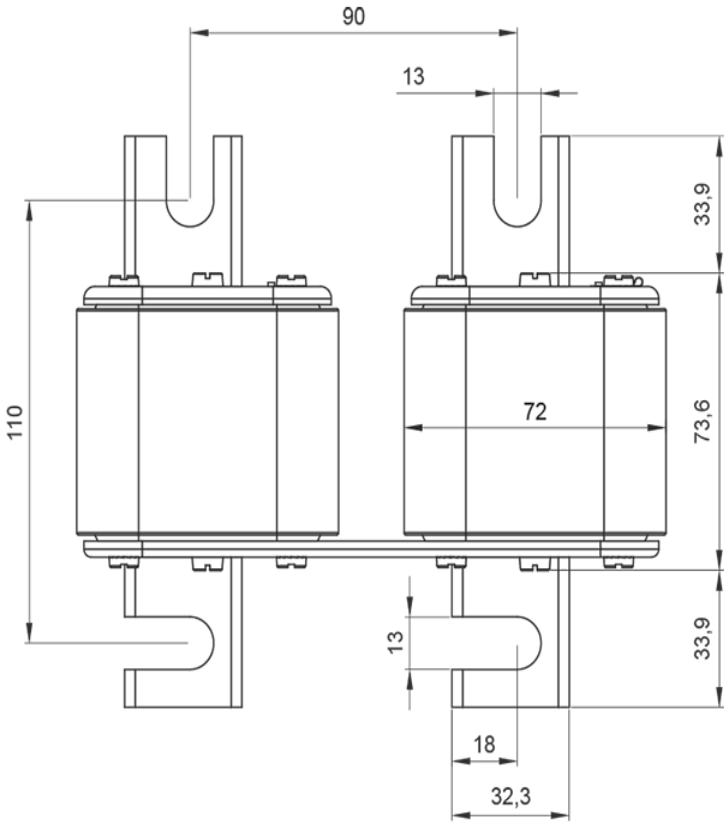

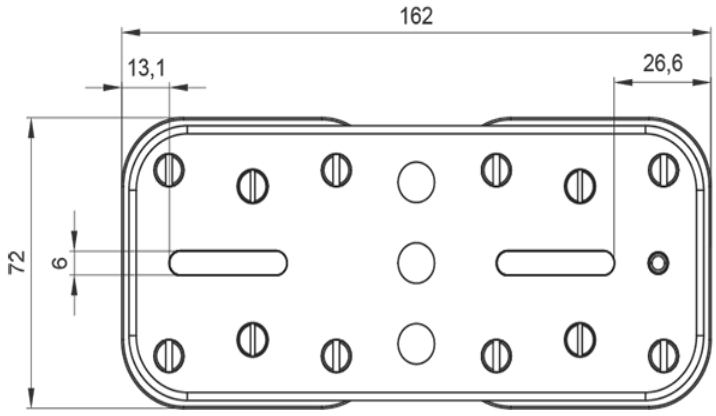

Ultima modifica: 09/05/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens