SIEMENS

Foglio dati 3NC2225-0MK



Figura simile

SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 25 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
Dati tecnici generali	
classe di impiego della cartuccia fusibile	gR
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di alimentazione con DC	700 V
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	25 A
Dettagli	
parte integrante del prodotto indicatore di fusione	No
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto per UQ	56 g
Approvazioni Certificati	

Environment		General Product Approval		
Environmental Confirmations	EPD	Environmental Confirmations	cULus	EAC	Confirmation


General Product Approval		other
UKCA	CE EG-Konf.	产品合格 QC PASS	Confirmation

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC2225-0MK
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC2225-0MK

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2225-0MK
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

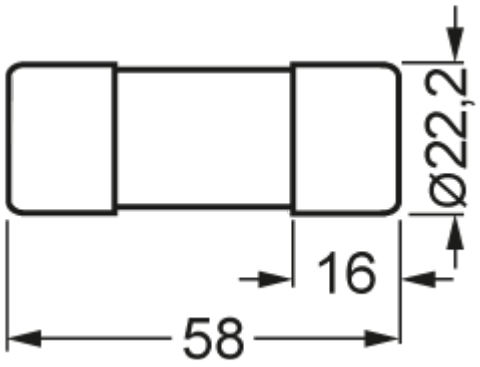

Ultima modifica: 14/11/2025

© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens