SIEMENS

Foglio dati 3NE3525-5



Figura simile

Cartuccia fusibile SITOR, con supporto di montaggio, In: 200 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
esecuzione del prodotto	forma costruttiva speciale con supporto di montaggio
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale
esecuzione del contatto di commutazione	fusibile con base di montaggio per set di tiristori SITOR 6QG10
esecuzione della cartuccia fusibile	Fusibili per applicazioni speciali
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	altro
classe di impiego della cartuccia fusibile	aR
fattore di carico variabile (WL)	0,85
tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC
tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale	1 000 V
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
● con AC	1 000 V
● con DC	440 V
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
● secondo IEC 60947-2 valore nominale	100 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	50 W
potenza dissipata [W]	
● con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	50 W
● max.	50 W
Dettagli	
descrizione del prodotto	esenti da corrosione, argentati
accessori nella dotazione di fornitura	no
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto per UQ	700 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
● min.	-20 °C
● max.	50 °C
categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Approvazioni Certificati


Environment		General Product Approval		Test Certificates
Environmental Confirmations	EPD	Environmental Confirmations	EAC	Confirmation	Special Test Certificate

other

Miscellaneous	Confirmation	产品合格 QC PASS

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE3525-5
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE3525-5
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3525-5
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

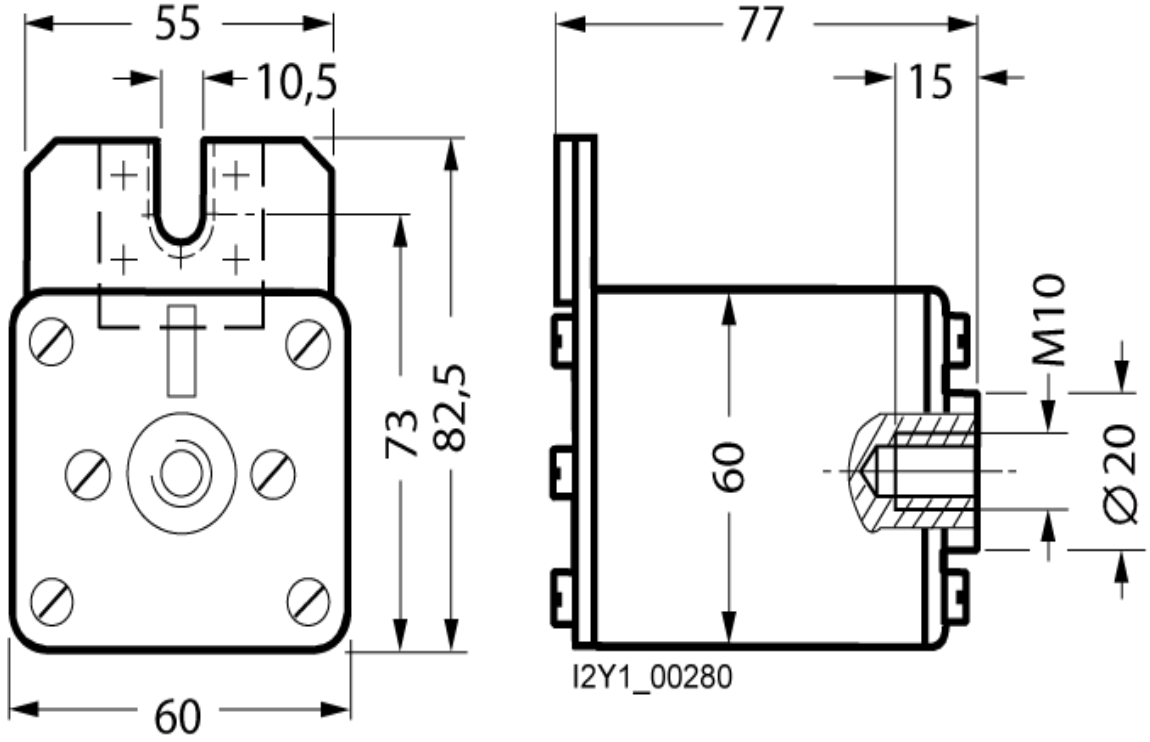

Ultima modifica: 06/04/2026

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens