
SIEMENS

## Foglio dati 3RW5951-0PE04

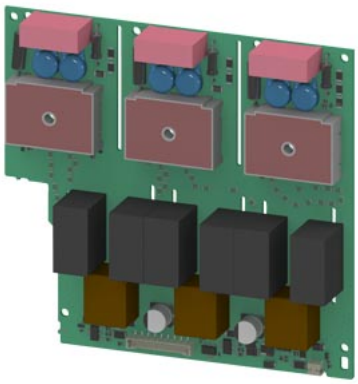

scheda 480 V per 3RW55, grandezza costruttiva 1, 38 A

| | |
|---|---|
| **denominazione del prodotto** | Scheda |
| **esecuzione del prodotto** | 480 V, 38 A |
| **designazione del tipo di prodotto** | 3RW59 |
| **n. di articolo del produttore del softstarter** | |
| • | 3RW5517-.HA.4 |
| **Dati tecnici generali** | |
| **Direttiva RoHS (data)** | 02/15/2018 |
| **SVHC substance name** | Lead CAS-No. 7439-92-1<br>Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8<br>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5<br>Melamine CAS-No. 108-78-1<br>6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1<br>Diboron trioxide CAS-No. 1303-86-2 |
| **Peso netto per UQ** | 0,84 kg |
| **Condizioni ambientali** | |
| temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio | -40 ... +80 °C |

**Approvazioni Certificati**

| Environment | General Product Approval | EMV |
|---|---|---|
| Environmental Confirmations | | |

| For use in hazardous locations | Test Certificates | Maritime application |
|---|---|---|
| Miscellaneous | Type Test Certificates/Test Report | |

**other**


Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens




Confirmation Confirmation

## Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
**Information for data generation and storage**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)**
https://www.siemens.com/ic10
**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RW5951-0PE04
**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RW5951-0PE04
**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5951-0PE04&lang=en
**Generatore CAx online**
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5951-0PE04
**Curve caratteristiche**
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>
**Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5951-0PE04/char
**Curve caratteristiche: Altitudine di installazione**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NSB0_XX_01704&showdetail=true&view=Search
**Simulation Tool for Soft Starters (STS)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917

**Ultima modifica:** 02/04/2025


© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens