SIEMENS

Foglio dati 3SB2455-0F

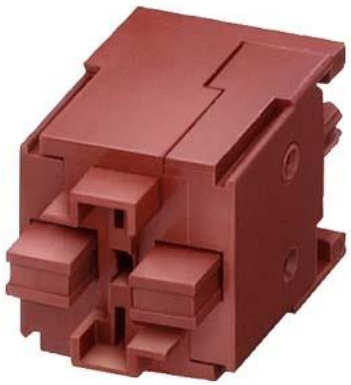


Figura simile

elemento di commutazione, 1 NC, 1 NC, attacco a saldare

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	elemento di contatto
designazione del tipo di prodotto	3SB2
Blocchetto di contatti/ portalampada	
numero dei portalampada	0
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto apertura positiva	Sì
idoneità all'integrazione	pulsante a pressione / selettore
tipo di tensione	
● della tensione di impiego	AC/DC
grado di protezione IP	
● della custodia	IP40
● del morsetto di collegamento	IP00
resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5 g
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	S
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Peso netto per UQ	0,01 kg
tensione di impiego	
● con AC	
— a 50 Hz valore nominale	5 ... 230 V
— a 60 Hz valore nominale	5 ... 230 V
● **con DC valore nominale**	5 ... 230 V
Circuito elettrico ausiliario	
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	2
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
corrente di impiego con AC-12	
● con 24 V valore nominale	10 A
● con 60 V valore nominale	10 A
● con 110 V valore nominale	10 A
● con 230 V valore nominale	10 A
corrente di impiego con AC-15	
● con 24 V valore nominale	4 A
● con 110 V valore nominale	4 A
● con 230 V valore nominale	4 A
corrente di impiego con DC-12	
● con 24 V valore nominale	6 A
● con 60 V valore nominale	5 A

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

● con 110 V valore nominale	2,5 A
● con 230 V valore nominale	1 A
corrente di impiego con DC-13	
● con 24 V valore nominale	3 A
● con 60 V valore nominale	1,2 A
● con 110 V valore nominale	0,7 A
● con 230 V valore nominale	0,3 A
Connessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico	connessione con pin a saldare
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
● durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
● durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
tipo di fissaggio	attaccabile
altezza	19 mm
larghezza	18 mm
profondità	29 mm
Approvazioni Certificati	

Environment	General Product Approval
Environmental Confirmations	CCC, UL, KC, EAC, CE EG-Konf.

General Product Approval	other
UKCA	Confirmation, 产品合格 QC PASS

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SB2455-0F
Generatore CAx online
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2455-0F
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SB2455-0F
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2455-0F&lang=en

Ultima modifica: 04/04/2026

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens