SIEMENS

Foglio dati 3SE2257-6XX40



finecorsa di sicurezza con azionatore separato incapsulato in materiale isolante custodia corta, 3x(M20x1,5) azionam. laterale e frontale comando contatto ad azione lenta 1 NC, forza di estrazione 5 N L'azionatore non è compreso nella dotazione di fornitura

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	interruttore di posizionamento di sicurezza
designazione del tipo di prodotto	3SE22
idoneità all'impiego interruttore di sicurezza	Sì
Dati tecnici generali	
tensione di isolamento valore nominale	500 V
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
grado di protezione IP	IP67
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	1 000 000
corrente termica	10 A
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	B
principio di funzionamento	comando meccanico
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Peso netto per UQ	0,131 g
lunghezza del sensore	75 mm
larghezza del sensore	52 mm
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
● durante l'esercizio	-30 ... +80 °C
● durante l'immagazzinaggio	-30 ... +80 °C
categoria di protezione antideflagrante per polvere	senza
esecuzione del contatto di commutazione	comando meccanico
frequenza di impiego valore nominale	60 ... 50 Hz
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	1
corrente di impiego con AC-15	
● con 230 V valore nominale	4 A
corrente di impiego con DC-13	
● con 24 V valore nominale	4 A
Custodia	
forma costruttiva della custodia	largo
materiale della custodia	materiale termoplastico rinforzato con fibre di vetro
rivestimento della custodia	Altro
esecuzione della custodia secondo norma	No
Meccanismo di avanzamento	
dell'elemento di comando	senza
esecuzione della funzione di commutazione	contatto di apertura forzata
principio di commutazione	elementi di scatto lento
numero dei contatti di commutazione di sicurezza	1

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

esecuzione del passacavo	3x (M20 x 1,5)
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	a piacere
tipo di fissaggio	fissaggio a vite
Connessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico	attacco a vite
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
● filo rigido	2x (0,75 ... 2,5 mm²)
● filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	2x (0,75 ... 2,5 mm²)
esecuzione dell'interfaccia per la comunicazione di sicurezza	senza
Comunicazione/ Protocollo	
esecuzione dell'interfaccia	senza
Approvazioni Certificati	

General Product Approval | **Test Certificates**

Miscellaneous


Maritime application | **other** | **Environment**

Confirmation | Confirmation | Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE2257-6XX40
Generatore CAx online
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2257-6XX40
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE2257-6XX40
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2257-6XX40&lang=en

© Copyright Siemens

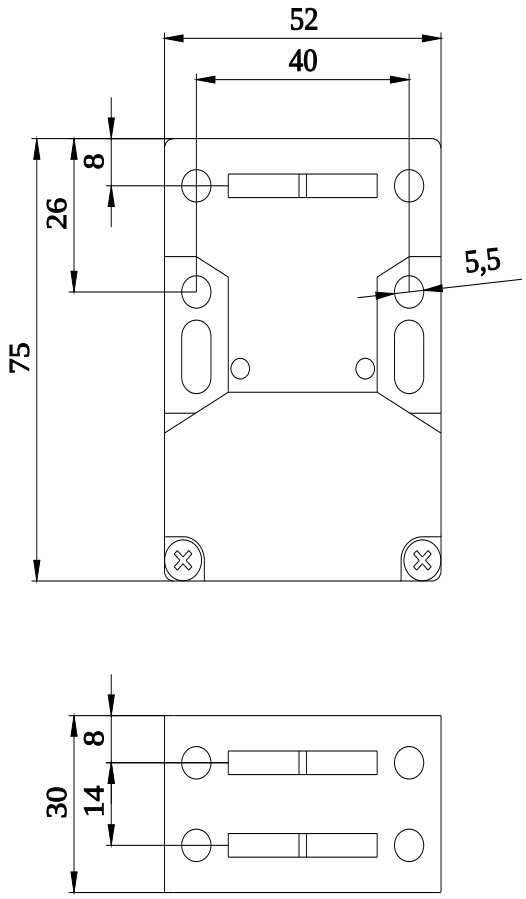

Ultima modifica: 02/04/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens