SIEMENS

Foglio dati 3SE2283-6GA43



Figura simile

interruttore a cerniera custodia in materiale isolante con cerniera in alluminio 3xNC, contatti ad azione lenta per profilato 40 mm Fornitura con cerniera supplementare e materiale di fissaggio ingresso cavi 2 x M20 x 1,5 angolo d'intervento 4°

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	interruttori a cerniera di sicurezza
designazione del tipo di prodotto	3SE228
idoneità all'impiego interruttore di sicurezza	Sì
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto apertura positiva	Sì
tensione di isolamento valore nominale	250 V
tensione di tenuta a impulso valore nominale	4 kV
grado di protezione IP	IP65
resistenza agli urti	30g / 18 ms
resistenza a vibrazioni	10 ... 200 Hz: 20g
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	1 000 000
corrente termica	2,5 A
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	B
principio di funzionamento	comando meccanico
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Peso netto per UQ	0,434 kg
lunghezza del sensore	92 mm
larghezza del sensore	111,5 mm
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
● durante l'esercizio	-25 ... +65 °C
categoria di protezione antideflagrante per polvere	senza
esecuzione del contatto di commutazione	comando meccanico
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	3
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
corrente di impiego con AC-15	
● con 125 V valore nominale	4,2 A
● con 230 V valore nominale	2 A
corrente di impiego con DC-13	
● con 24 V valore nominale	1 A
Custodia	
forma costruttiva della custodia	esecuzione speciale
materiale della custodia	materiale termoplastico rinforzato con fibre di vetro
rivestimento della custodia	nessuno
esecuzione della custodia secondo norma	No
Meccanismo di avanzamento	

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

dell'elemento di comando	comando rotativo
esecuzione della funzione di commutazione	contatto di apertura forzata
principio di commutazione	elementi di scatto lento
numero dei contatti di commutazione di sicurezza	3
esecuzione del passacavo	2x (M20 x 1,5)
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
tipo di fissaggio	fissaggio a vite
Connessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico	attacco a vite
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
● filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	1x (0,5 ... 1 mm²)
esecuzione dell'interfaccia per la comunicazione di sicurezza	senza
Comunicazione/ Protocollo	
esecuzione dell'interfaccia	senza
Approvazioni Certificati	


General Product Approval				Test Certificates	Maritime application
UL	EAC	CE EG-Konf.	UKCA	Miscellaneous	PRS

other			Environment
Confirmation	Confirmation	产品合格 QC PASS	Environmental Confirmations


Ulteriori informazioni


Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE2283-6GA43
Generatore CAx online
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2283-6GA43
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE2283-6GA43
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2283-6GA43&lang=en

© Copyright Siemens

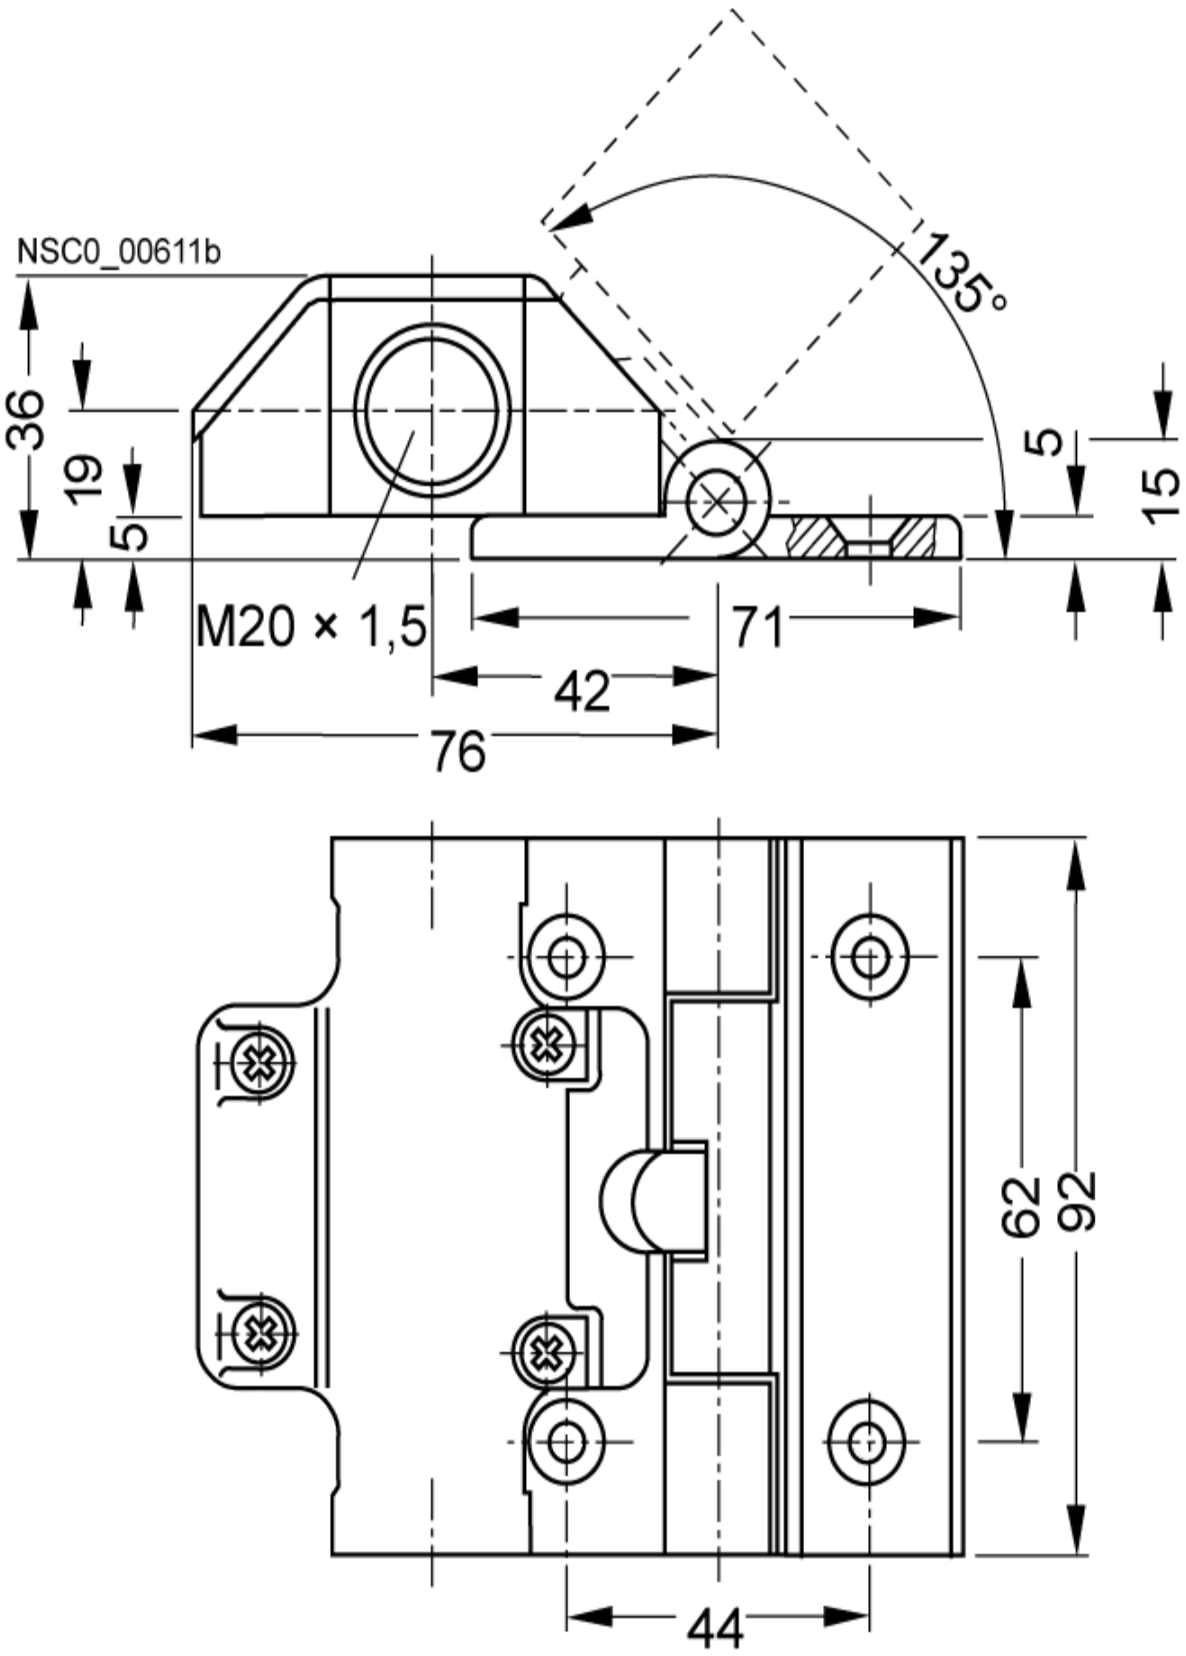

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

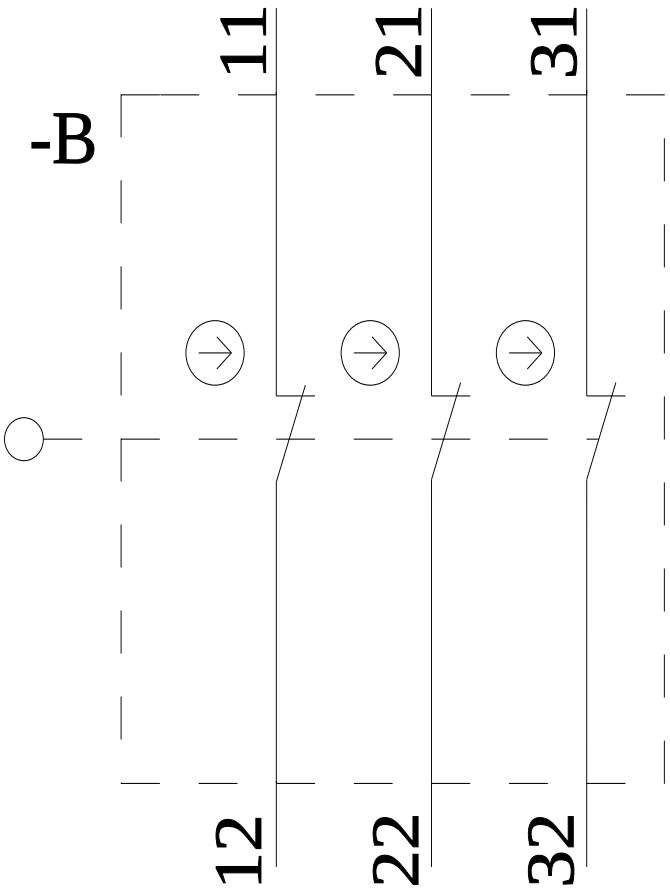

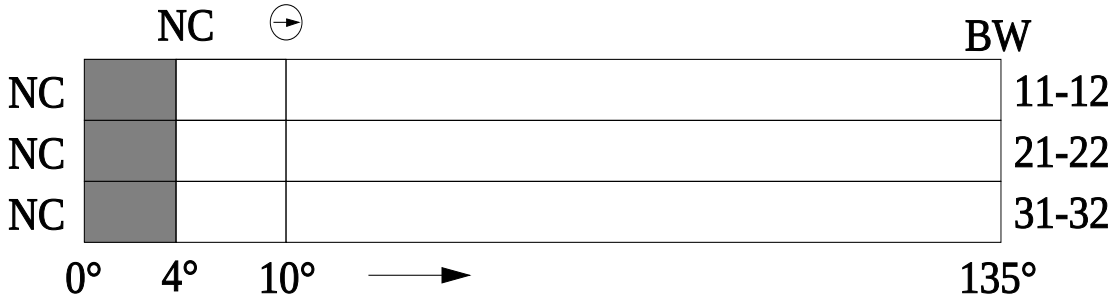

NC Öffnerkontakt / NC contact

Betätigungsrichtung / Travel

BW Betätigungsweg / Actuator travel

Zwangsöffnung nach / positive opening operation according to EN 60967-5-1

Schaltglied geschlossen / Contact element closed

Schaltglied geöffnet / Contact element open

Ultima modifica: 02/04/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens