SIEMENS

Foglio dati 3VA9373-0JF68



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.7 6 x 14 AWG … 2 AWG per 6 cavi 3 pezzi; incl. calotta coprimorsetti allungata con fori per la prova di tensione; accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64 zoccolo in esecuzione rimovibile/estraibile 3VA53/54; 3VA63/64

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo, 6 cavi, 3 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.7
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	658 g
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / multifilare / min.	1,5 mm²
● per cavo in rame / multifilare / max.	35 mm²
lunghezza di spelatura	18 mm / 34,5 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● filo rigido	1,5 mm²: 2,8 Nm, 2,5-10 mm²: 6,2 Nm, 16 mm²: 7 Nm
● multifilare	1,5 mm²: 2,8 Nm, 2,5 ... 10 mm²: 6,2 Nm; 16 ... 35 mm²: 7 Nm
● filo flessibile	1,5 mm²: 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm²: 6,2 Nm, 16 - 25 mm²: 7 Nm
● filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	1,5 mm²: 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm²: 6,2 Nm, 16 - 25 mm²: 7 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	0,7 / 1,5 in
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / filo rigido / min.	14 AWG
● per cavo in rame / filo rigido / max.	10 AWG
● per cavo in rame / multifilare / min.	14 AWG
● per cavo in rame / multifilare / max.	2 AWG
● per cavo in alluminio / multifilare / min.	8 AWG
● per cavo in alluminio / multifilare / max.	2 AWG
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● filo rigido	14 - 10 AWG: 55 lb-in
● multifilare	14 - 8 AWG: 55 lb-in; 6 - 2 AWG: 62 lb-in
Certificati	

General Product Approval	**EMV**

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens


Miscellaneous


Confirmation


Test Certificates	Maritime application	other		Environment	
Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations


Ulteriori informazioni


Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9373-0JF68
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9373-0JF68
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9373-0JF68
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

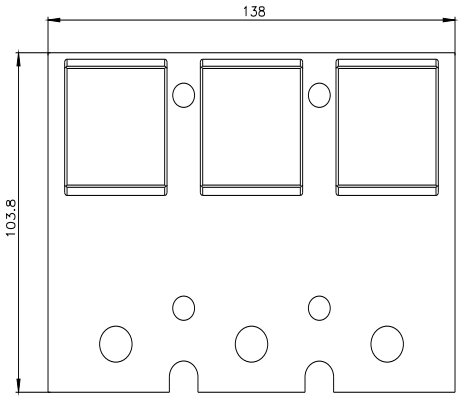

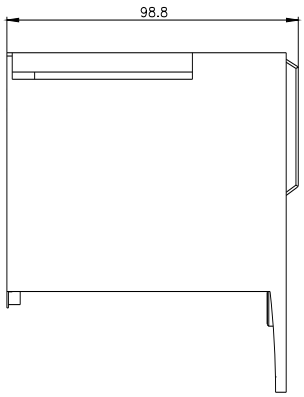

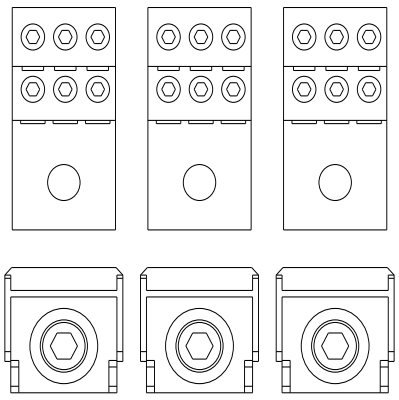





Ultima modifica: 06/04/2026

© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens