ICARO

HELITE



APPLICAZIONI PRINCIPALI / TYPICAL APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES

HELIPADS

Dispositivo a Bassa Intensità per la segnalazione perimetrale degli eliporti.

HELITE è la soluzione ideale per un Segnalatore Perimetrale da Eliporto compatto e con peso ridotto.

HELITE è dotato di luce verde fissa. Il circuito a LED garantisce la lunga vita del prodotto ed il basso consumo del dispositivo (1/10 rispetto alle versioni tradizionali ad incandescenza).

TENSIONE OPERATIVA
10/36V DC ±10%, 110/240VAC tramite alimentatore 51011

CARATTERISTICHE GENERALI
Temperatura di funzionamento: -40° +55°C
Grado di protezione: IP66
Servizio continuo

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Contenitore in vetro ad alta resistenza.

CARATTERISTICHE LUMINOSE
Colore verde fisso
Intensità luminosa >32Cd

FISSAGGIO
Tramite 1 foro filettato 1" NPT oppure 3 viti M4 0.7

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

ICAO International Standards and Recommended Practices: Aerodromes - Annex 14 Volume 1, 8th Edition, July 2018 Chapter 6
FAA Advisory Circular AC 150/5345-53

Low Intensity helipad perimeter light.

HELITE is the ideal solution for a compact and light weight perimeter beacon.

HELITE is provided with a green steady light. The LED circuit guarantees a long product life, as well as low consumption (1/10 when compared to incandescent bulbs).

VOLTAGES
10/36V DC ±10%, 110/240V AC with power supply unit 51011

GENERAL FEATURES
Operating temperature: -40° +55°C
IP rating: IP66
Continuous operation

MECHANICAL FEATURES
Hard glass optic cover

OPTICAL FEATURES
Green steady light
Luminous Intensity >32Cd

FIXING
Through no. 1 1"-NPT threaded hole or no. 3 M4 0.7 screws

Dispositif de signalisation Basse Intensité prévu pour la délimitation de périmètre d'héliport.

HELITE est la solution idéale pour un feu compact et léger de délimitation de périmètre d'héliport.

HELITE diffuse une lumière verte fixe. Le circuit LED garantit une longue durée de vie au dispositif et une basse consommation (10 fois inférieure par rapport aux versions traditionnelles à ampoule à incandescence).

TENSION D'ALIMENTATION
10/36V CC ±10%, 110/240V AC avec alimentateur 51011

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Température de fontionnement : -40° +55°C
Degré IP : IP66
Fonctionnement continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Verrine en verre dure

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES
Lumière verte fixe
Intensité lumineuse >32Cd

SYSTÈME DE FIXATION
Par 1 trou fileté 1"-NPT ou bien 3 vis M4 0.7


HELITE

HELITE	50564

ACCESSORI E RICAMBI / ACCESSORIES AND SPARE PARTS ACCESSOIRES ET RECHANGES

HEL PSU V110/240AC	51011

Cd	> 32	
	3 W (inrush 1A)	

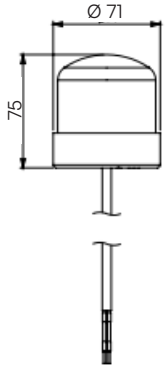

HELITE
kg 1,5