Mouette Simmetrica - LED 55W 1900mm DALI



IP40/20

Dimmerabile: +–


DESIGN BY

Wilmotte & Industries

DESCRIZIONE

Apparecchio a sospensione ad emissione diffusa, per lampade fluorescenti lineari 4x24W e LED 55W. Diffusore opalino monoblocco in polipropilene stampato. Alimentazione elettronica, ed elettronica dimmerabile digitale (DSI). La struttura superiore dell'apparecchio presenta un'apertura per l'installazione delle sorgenti luminose e per la loro sostituzione. Apparecchio fornito di cavi di sospensione in acciaio a regolazione rapida di 1900mm o 5900mm di lunghezza, rosone e cavo di alimentazione. Sorgenti luminose (3000k) incluse. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

DISEGNI TECNICI

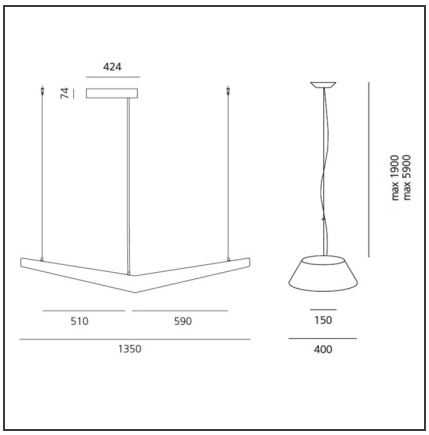

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	AK00100	**Materiale:**	Polipropilene stampato, alluminio
Colore:	Bianco opalino		
Installazione:	Sospensione	**Serie:**	Indoor
Ambiente di utilizzo:	Interni	**Area di utilizzo:**	Hospitality, null, Retail
		Emissione:	Dual Emission Diffused

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 135	**Resistenza all'impatto:**	N.D.
Peso:	kg 5.4	**Prova del filo incandescente:**	750
Larghezza base:	cm 7.4		
Diametro base:	cm 42.4		
Altezza massima dal soffitto:	cm 190		

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	**Temperatura Colore (K):**	3000K
Numero:	1		
Watt:	55W		
Tipologia:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Power Supply:	Elettronico Integrato	**Flusso luminoso emesso (lm):**	6107lm
Watt :	68W	**CCT:**	3000K
Tensione di alimentazione:	220V-240V	**Efficiency:**	80%
		Efficacy:	89.81lm/W
		CRI:	80
		Dimmable Typology:	Dali

Note

Lunghezza cavo: 1900mm max.