Mouette Simmetrica 2500 - LED 105W 1900mm DALI



IP40/20

Dimmerabile: +◑–


DESIGN BY

Wilmotte & Industries

DESCRIZIONE

Apparecchio a sospensione ad emissione diffusa, per lampade fluorescenti lineari 54W e LED 105W. Diffusore opalino monoblocco in polipropilene stampato. Alimentazione elettronica, ed elettronica dimmerabile digitale (DSI). La struttura superiore dell'apparecchio presenta un'apertura per l'installazione delle sorgenti luminose e per la loro sostituzione. Apparecchio fornito di cavi di sospensione in acciaio a regolazione rapida di 1900mm o 5900mm di lunghezza, rosone e cavo di alimentazione. Sorgenti luminose (3000k) incluse. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

DISEGNI TECNICI

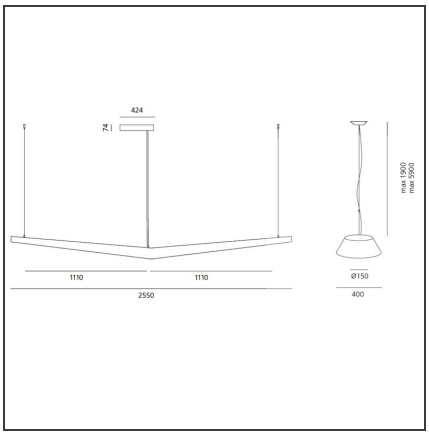

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	AK00300	**Materiale:**	Polipropilene stampato, alluminio
Colore:	Bianco opalino		
Installazione:	Sospensione	**Serie:**	Indoor
		Area di utilizzo:	Hospitality, Retail, Office, Culture

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 255	**Resistenza all'impatto:**	N.D.
Peso:	kg 8.5	**Prova del filo incandescente:**	750
Larghezza base:	cm 7.4		
Diametro base:	cm 42.4		
Altezza massima dal soffitto:	cm 190		

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	**Temperatura Colore (K):**	3000K
Numero:	1		
Watt:	105W		
Tipologia:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Power Supply:	Elettronico Integrato	**Flusso luminoso emesso (lm):**	12215lm
Watt :	135W	**CCT:**	3000K
Tensione di alimentazione:	220V-240V	**Efficiency:**	80%
		Efficacy:	90.48lm/W
		CRI:	80
		Dimmable Typology:	Dali