
A.39 Sospensione - Modulo Strutturale 2960mm - Emissione Diretta + Indiretta - 3000k - DALI - Bianco

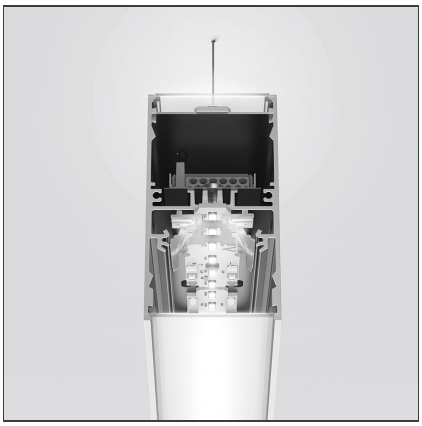

IP20 Dimmerabile: +–


DESIGN BY

Carlotta de Bevilacqua

DESCRIZIONE

Versione ottimizzata per applicazioni in linea con grandi lunghezze.Emissione diffondente diretta e diretta + indiretta. Versioni incasso trim, trimless, sospensione e soffitto.Versione dimmerabile e non dimmerabile in due temperature di colore 3000K e 4000K.

DISEGNI TECNICI

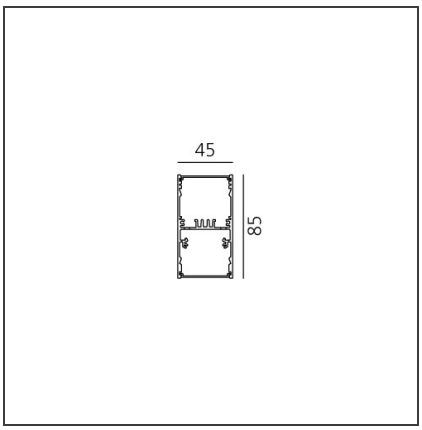

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	AT24001	**Serie:**	Indoor
Colore:	Bianco		
Installazione:	Soffitto		
Ambiente di utilizzo:	Interni		

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 296
Larghezza:	cm 4.5
Altezza:	cm 8.5

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	**Temperatura Colore (K):**	3000K
Numero:	1	**Color Tolerance:**	MacAdam 2SDCM
Watt:	82W	**Service Life:**	L70 (6K) 50000h
Tipologia:	0		
Class:	A		
Categoria:	LED	**Temperatura Colore (K):**	3000K
Numero:	1	**Color Tolerance:**	MacAdam 2SDCM
Watt:	67W	**Service Life:**	L70 (6K) 50000h
Tipologia:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Watt :	149W	**Flusso luminoso emesso (lm):**	13059lm
		CCT:	3000K
		Efficiency:	63%
		Efficacy:	87.65lm/W
		CRI:	80
		Dimmable Typology:	Dali

Note

Diffusore opalino fornito a parte.

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche del nostro prodotto.
Per le ultime informazioni sul prodotto, visitare www.artemide.com

ACCESSORIES



A.39 - Giunto meccanico + 1 cavo sospensione
AT09500



A.39 - Kit testate terminali (Kit 2x) - Bianco
AT09401



A.39 - Diffusore Opalino Policarbonato - L=10000mm
AT10000



A.39 - Kit sospensione con alimentazione dimmerabile (2 cavi sospensione + 1 cavo alimentazione L=2mt (5 poles)
AT10500



A.39 - Diffusore Opalino Policarbonato - L=25000mm
AT10800



A.39 - Diffusore Opalino Policarbonato - L=2960mm
AT09507



A.39 - Diffusore Opalino Policarbonato - L=50000mm
AT10900

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche del nostro prodotto.
Per le ultime informazioni sul prodotto, visitare www.artemide.com